新北市淡水區公所

淡水區新市三路二段周邊人行道改善工程

基本設計報告書

設計單位：兩家工程顧問有限公司

中華民國 115 年 9 月

淡水區新市三路二段周邊人行道改善工程

目　　錄

目　　錄 i
第一章 緒論 1
1.1 計畫緣起 1
1.2 計畫目標 1
1.3 計畫範圍 2
第二章 背景環境資料 4
2.1 工區現況 4
2.1.1 施作基地及鄰近土地使用及活動情形 4
2.1.2 停車需求 6
2.1.3 工區現況照片與問題 7
第三章 基本設計 10
3.1 設計構想 10
3.1.1 平面配置圖 11
3.1.2 斷面圖 17
3.1.3 路口改善平面圖 20
3.2 細部設計原則 23
第四章 工程經費與工期 28
4.1 工程經費 28
4.2 施工工期 29
第五章 規範綱要 31
5.1 施工規範綱要 31
附件一　基本設計預算書圖 34

圖 目 錄

圖 1.1 計畫範圍圖.....2
圖 1.2 土地權屬分佈圖.....3
圖 2.1 計畫範圍周邊道路現況.....5
圖 2.2 周邊景點及設施.....6
圖 2.3 新市三路二段現況照片(1/2).....7
圖 2.4 新市三路二段現況照片(2/2).....8
圖 2.5 崁頂二路現況照片(1/2).....8
圖 2.6 崁頂二路現況照片(2/2).....9
圖 2.7 現況道路斷面配置圖.....9
圖 3.1 平面配置總圖.....11
圖 3.2 平面配置圖(1)（A0K+000～A0K+080）.....12
圖 3.3 平面配置圖(2)（A0K+080～A0K+200）.....12
圖 3.4 平面配置圖(3)（A0K+200～A0K+300）.....13
圖 3.5 平面配置圖(4)（A0K+300～A0K+420）.....13
圖 3.6 平面配置圖(5)（A0K+420～A0K+540）.....14
圖 3.7 平面配置圖(6)（A0K+540～A0K+601.4）.....14
圖 3.8 平面配置圖(7)（B0K+000～B0K+100）.....15
圖 3.9 平面配置圖(8)（B0K+100～B0K+236.2）.....16
圖 3.10 平面配置圖(10)（C0K+000～C0K+140）.....16
圖 3.11 平面配置圖(9)（C0K+140～C0K+239）.....17
圖 3.12 新市三路二段道路斷面配置圖（A0K+100）.....18
圖 3.13 新市三路二段道路斷面配置圖（A0K+500）.....18
圖 3.14 崁頂二路道路斷面配置圖（B0K+020）.....19
圖 3.15 崁頂二路道路斷面配置圖（C0K+070）.....19
圖 3.16 新市三路二段／崁頂二路路口改善平面圖.....20
圖 3.17 新市三路二段／義山路二段路口改善平面圖.....21
圖 3.18 新市三路二段／沙崙路二段路口改善平面圖.....21
圖 3.19 崁頂二路／新市二路三段路口改善平面圖.....22
圖 3.20 崁頂二路／新市五路三段路口改善平面圖.....23
圖 3.21 無障礙坡道作法 TYPE A.....24
圖 3.22 無障礙坡道作法 TYPE B.....24

圖 3.23 無障礙坡道作法 TYPE C.....25
圖 3.24 無障礙坡道作法 TYPE C'.....25
圖 3.25 無障礙坡道作法 TYPE D.....26
圖 3.26 無障礙坡道作法 TYPE E.....26
圖 4.1 施工預定進度表.....30

表 目 錄

表 2.1 停車格位及喬木數量對照表.....7
表 3.1 道路斷面配置對照表.....17
表 3.2 鋪面材料配置表.....23
表 4.1 工程經費概算表.....28
表 4.2 直接工程費分項表.....28
表 4.3 間接工程費明細表.....29
表 4.4 主要工程項目數量表.....29

第一章 緒論

1.1 計畫緣起

新市三路二段位於淡海新市鎮核心區，鄰近淡海輕軌淡海新市鎮站，為周邊社區往返輕軌站、學校及商業設施之主要道路。隨著新市鎮人口持續成長，行人通行使用率逐年提高，惟本路段及與其交叉之崁頂二路，人行道鋪面老舊且不平整，緣石、溝蓋破損，植栽採樹穴型式，影響行人通行之安全與舒適。

為加強優質人行的觀念，使道路能便利居民生活、遊客休憩，同時保障輪椅族群及視障人士用路權，配合無障礙環境之推動，本所依內政部國土管理署「永續提升人行安全計畫」提出民眾參與提案計畫（路段人行環境改善，案件類型 A），辦理「淡水區新市三路二段周邊人行道改善工程」，檢討及改善上述路段通行空間條件，提供安全、連續、友善之通行環境。

1.2 計畫目標

(1).加強行的安全：全面更新老舊人行道鋪面、緣石及溝蓋，明確區分人行空間、自行車道與設施帶，提供平整、連續之人行通行空間。

(2).落實人本及綠色運輸：調整車道寬度（最外側車道 4.5M 縮減為 3.5M、內側車道 3.5M 縮減為 3.0M），增設中央綠帶，並於人行道內新設自行車道，串聯周邊道路已完成之自行車道系統。

(3).加強優質人行的觀念：路口轉角人行空間擴大、縮短行穿線長度，設置符合規範之路緣斜坡道、導盲警示帶，阻礙通行之公共及私有設施配合遷移….等，便利高齡者及行動不便者通行。

(4).營造永續綠色街道：既有喬木保留，樹穴型植栽改為連續綠帶並鋪植草皮，人行道採用再生粒料高壓混凝土地磚、路面採用再生瀝青混凝土，並預埋共同纜線管道，減少日後重複挖掘。

1.3 計畫範圍

本計畫經 114 年 8 月 18 日於國土管理署簡報輔導後，依輔導意見調整改善範圍；因新市五路三段、義山路二段、新市二路三段及沙崙路二段現況已有完善之人行道，故改善範圍為新市三路二段及崁頂二路。

本計畫包含新市三路二段（起義山路二段，迄沙崙路二段，里程 A0K+000～A0K+601.4）全長約 601M，及崁頂二路（起新市二路三段，迄新市五路三段，里程 B0K+000～B0K+236.2、C0K+000～C0K+239）全長約 475M，合計約 1,076M，均為 30M 計畫道路，雙側人行道改善。詳下圖 1.1。

圖 1.1 計畫範圍圖

土地權屬：本計畫位於淡水區新市段 158、140、150、146 地號，地籍查詢結果顯示範圍內皆為道路用地，無私人土地問題。土地分佈如下圖 1.2。

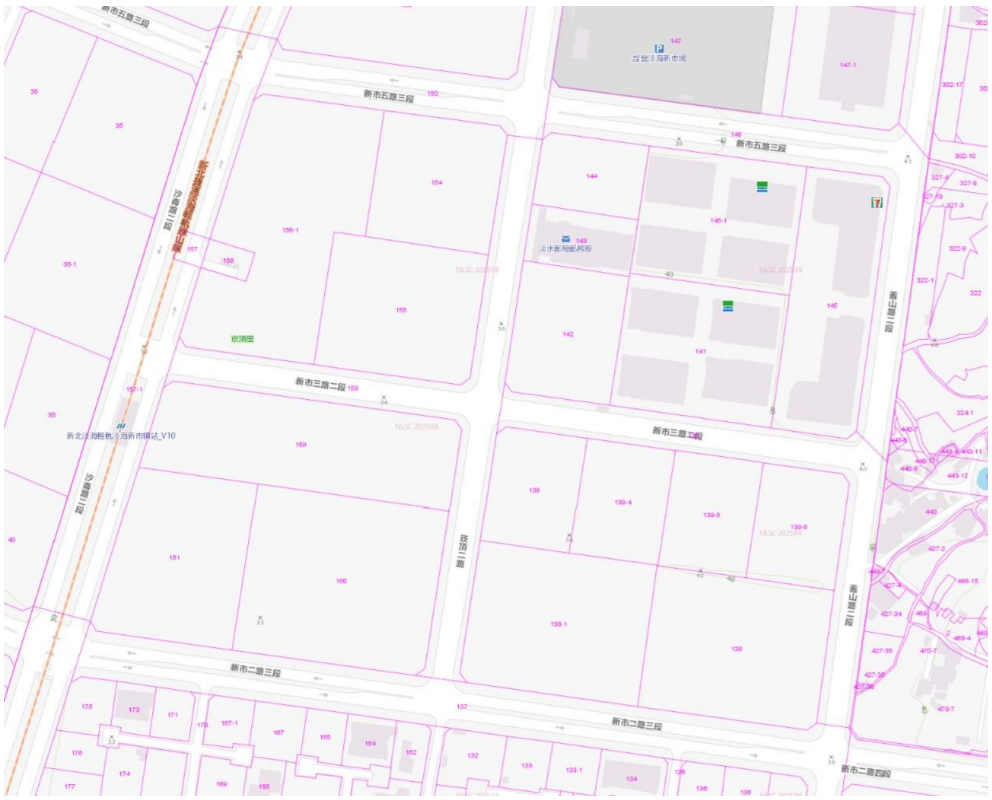
新市五路三段
新市五路三段
新市三路二段
新市三路二段
新市二路三段
新市二路三段
新市二路四段
沙崙路
民生路
中正路

圖 1.2 土地權屬分佈圖

第二章 背景環境資料

2.1 工區現況

本公司實地勘查本工區現況，以期能確實解決問題，並能如質、如期的完成本工程。

2.1.1 施作基地及鄰近土地使用及活動情形

- 本計畫位於淡海新市鎮範圍內，計畫範圍周邊之新市五路三段、新市二路三段、沙崙路二段及義山路二段已設有完整之人行道及自行車道。
- 新市三路二段為 30 公尺計畫道路，為社區通往淡海輕軌站之主要道路，沿線社區林立，人行需求高。
- 崁頂二路為 30 公尺計畫道路，貫穿新市三路二段，銜接新市五路三段與新市二路三段。

圖 2.1 計畫範圍周邊道路現況

- 周圍有多處淡水知名景點（水管公園、沙崙海水浴場、漁人碼頭、紅毛城等）。
- 鄰近天生國小、台北海洋科技大學、淡海輕軌綠山線及輕軌公園。

水管公園

沙崙海水浴場

漁人碼頭

紅毛城

台北海洋科技大學

天生國小

淡海輕軌綠山線

輕軌公園

圖 2.2 周邊景點及設施

2.1.2 停車需求

現況新市三路二段及崁頂二路兩側路邊畫設有汽、機車停車格。本計畫完工後，將依當地民眾需求及交通局評估重新配置，汽車格及身障停車格維持既有數量以上，並因應淡水區人口成長增加機車停車格，現況與改善後數量如下表 2.1。

表 2.1 停車格位及喬木數量對照表

項次	項目	現況數量	改善後數量	備註
1	喬木	234	234	既有喬木保留
2	汽車格	102	106	+4
3	智慧化／貨車裝卸格	4	4	維持
4	身障汽車格	1	1	維持
5	機車格	86	163	+77
6	身障機車格	2	3	+1

資料來源：基本設計圖 C-01 施工範圍圖。

2.1.3 工區現況照片與問題

本工程改善範圍為淡水區新市三路二段及崁頂二路兩側人行道，工區現況照片如圖 2.3～圖 2.6 所示，現況問題歸納如下：

(1).人行道鋪面老舊、破損不平整，緣石及溝蓋老舊，影響行人通行安全。

(2).人行道寬約 6.3M，未明確區分設施帶與行人通行空間，街道設施及停車占用行人動線。

(3).現況未設置自行車道，與周邊道路已完成之自行車道系統未能串聯。

(4).最外側車道寬 4.5M（含路邊汽機車停車格），車道偏寬，易造成車速過快。

(5).植栽為樹穴型式，綠化不連續；部分路口路緣斜坡道及導盲設施未符合現行規範。

圖 2.3 新市三路二段現況照片(1/2)

圖 2.4 新市三路二段現況照片(2/2)

圖 2.5 崁頂二路現況照片(1/2)

圖 2.6 崁頂二路現況照片(2/2)

現況道路斷面為：人行道 6.3M＋水溝 0.5M＋最外側車道 4.5M（含汽機車停車格）＋汽車道 3.5M×2＋最外側車道 4.5M＋水溝 0.5M＋人行道 6.3M，路寬合計約 29.6M，詳下圖 2.7。

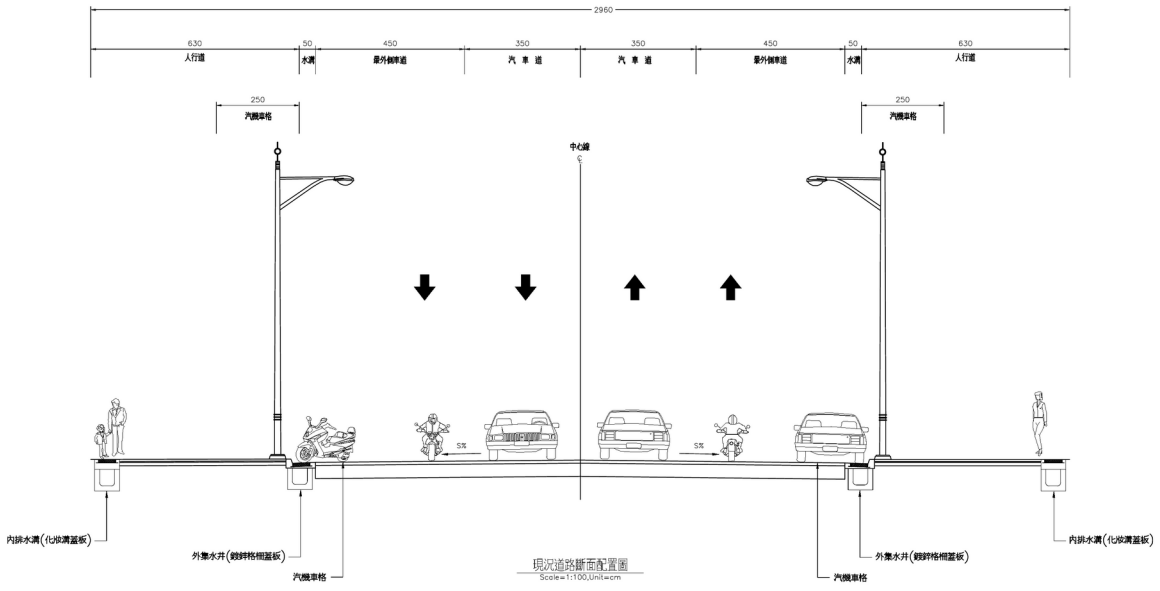

圖 2.7 現況道路斷面配置圖

第三章 基本設計

3.1 設計構想

本計畫主要為淡水區新市三路二段及崁頂二路兩側人行道改善工程，於原道路路權範圍內重新分配斷面，依各路段特性加以規劃，設計構想說明如下：

(1).人行道重新配置：人行道寬度由約 6.3M 調整為 7.0～7.9M，自車道側起依序為設施帶／綠帶（2.0M，含排水溝及路邊停車）、自行車道（1.5M）、綠帶／街道家具帶（1.0～1.5M）及人行空間（2.0～2.9M）。

(2).車道調整：最外側車道由 4.5M 縮減為 3.0～3.5M、汽車道由 3.5M 縮減為 3.0M，新設 2.7M 中央綠帶；路口前依需求設置左轉車道，維持既有雙向 4 車道。

(3).鋪面、緣石及溝蓋全面更新：人行空間採高壓混凝土地磚（再生粒料），自行車道採瀝青混凝土壓花地坪，路口轉角採壓花地坪，車行斜坡道採混凝土止滑刻痕處理。

(4).排水改善：新設排水管溝（外排水溝採鍍鋅格柵蓋板），內排水溝拆除更新並採化妝蓋板，避免阻礙行人通行。

(5).預埋共同纜線管道：人行道施工中預埋 4-3"PVC 管及手孔，供後續管線下地使用。

(6).植栽改善：既有喬木保留，樹穴型植栽調整為連續綠帶並鋪植草皮，設置導根板及更新喬木支撐架。

(7).無障礙設施：路口設置符合規範之路緣斜坡道、警示帶，轉角人行空間擴大以縮短行穿線長度，提供安全停等空間。

(8).停車管理：完工後依當地需求重新配置汽、機車停車格（詳表 2.1），並保留 UBIKE 站及貨車裝卸格。

3.1.1 平面配置圖

本計畫平面配置總圖如圖 3.1，各段平面配置詳圖 3.2～圖 3.11。

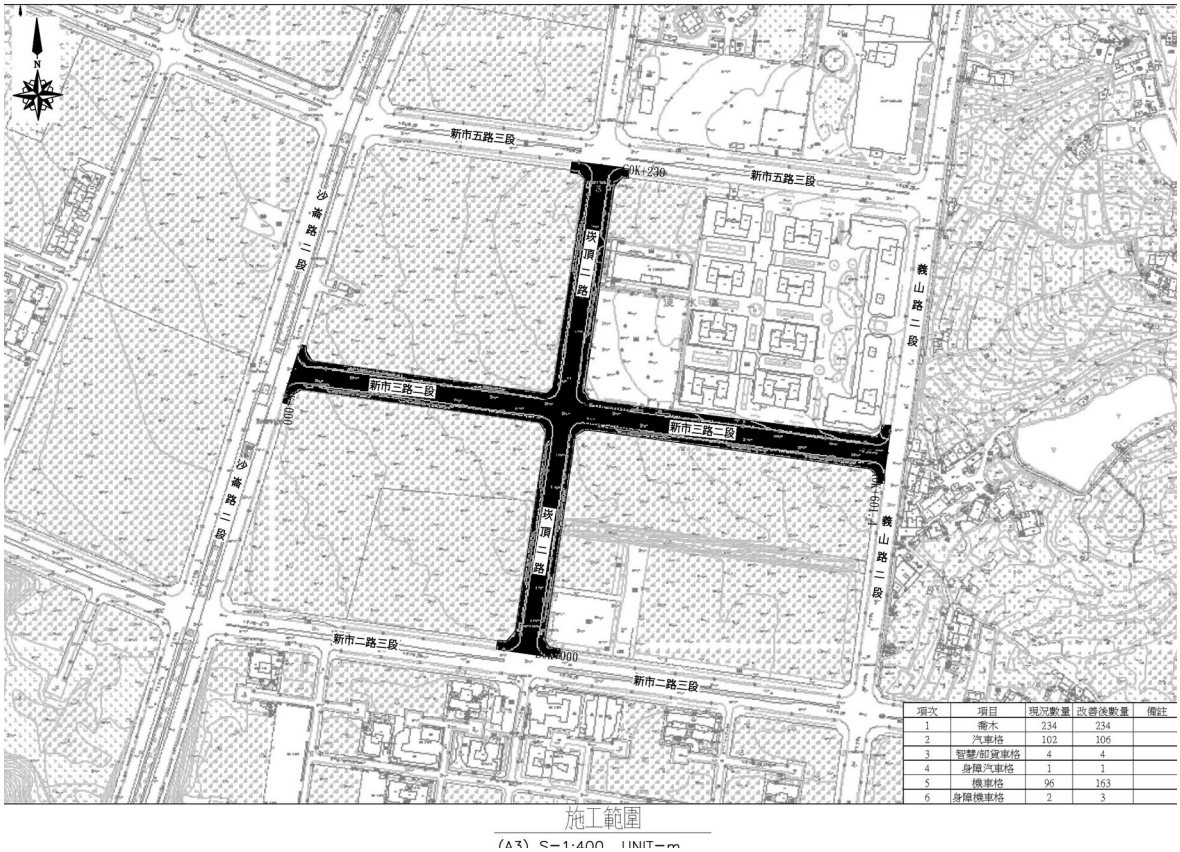

項次	項目	現況數量	改善後數量	備註
1	衝木	234	234	
2	汽車格	102	106	
3	智慧/卸貨車格	4	4	
4	身障汽車格	1	1	
5	機車格	96	163	
6	身障機車格	2	3	

圖 3.1 平面配置總圖

(一)新市三路二段（A0K+000～A0K+601.4）

(1).人行道重新配置為設施帶／綠帶 2.0M、自行車道 1.5M、綠帶／街道家具帶 1.5M 及人行空間 2.15～2.9M，改善後人行道寬 7.15～7.9M。

(2).最外側車道縮減為 3.5M、汽車道縮減為 3.0M，新設 2.7M 中央綠帶；新市三路二段與崁頂二路路口前設置左轉車道。

(3).人行道鋪面、緣石及溝蓋全面更新，車行出入口設置車行斜坡道。

(4).提供設施帶，將阻礙行人通行之公共或私有設施於施工中協調遷移改善。

(5).人行道施工中預埋共同纜線管道。

(6).不符合規範及現今觀念之無障礙設施改善，設置無障礙通路（包含路緣斜坡、無障礙坡道及警示帶等導盲設施）。

(7).停車管理，施作完成後重新配置汽、機車停車格，保留 A0K+100 附近 UBIKE 站及貨車裝卸格。

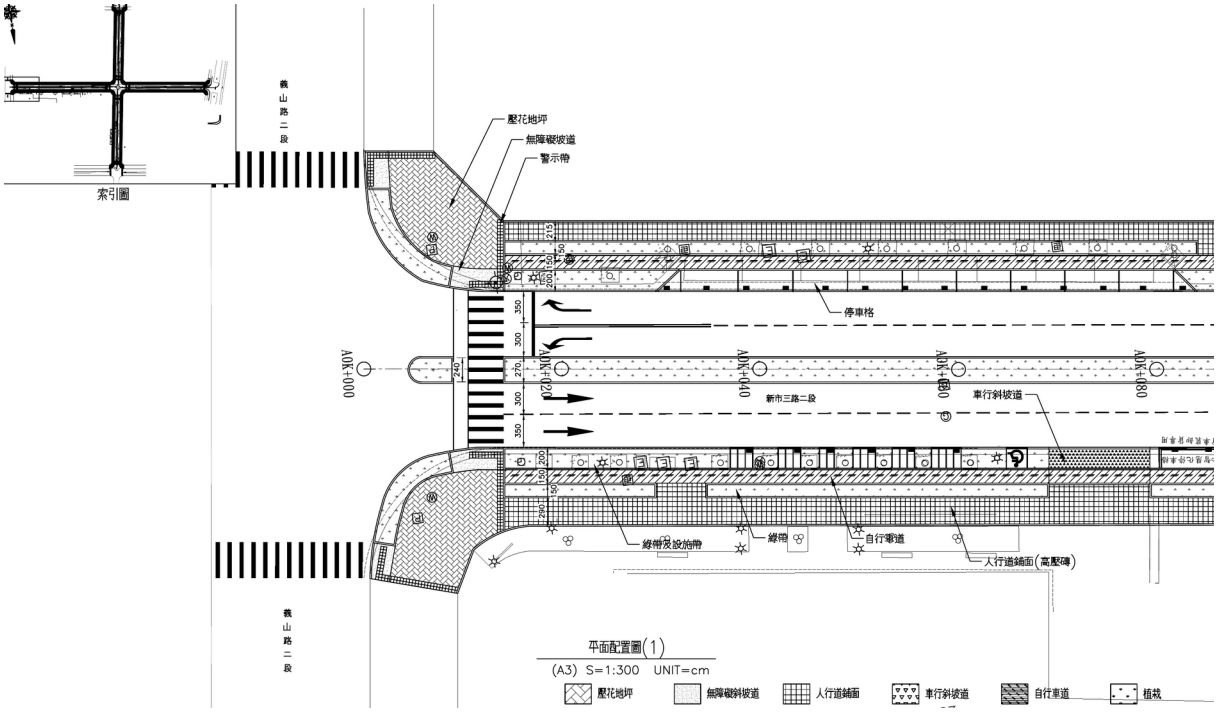

圖 3.2 平面配置圖(1)（A0K+000～A0K+080）

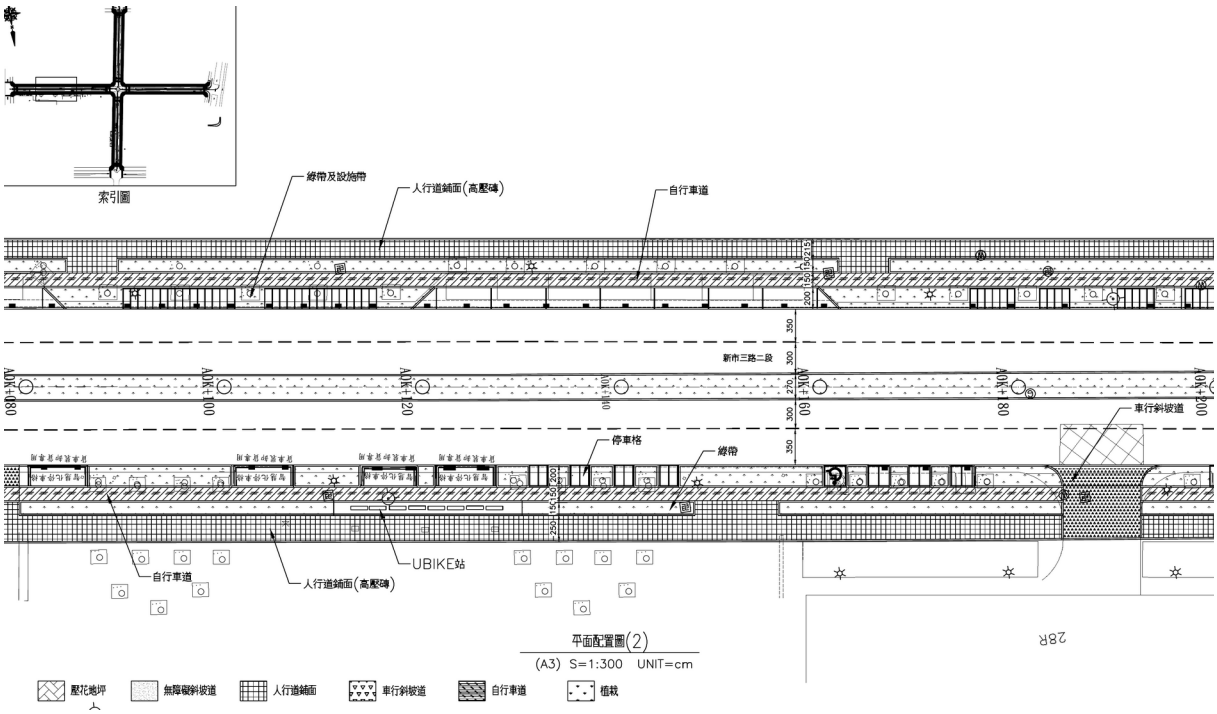

圖 3.3 平面配置圖(2)（A0K+080～A0K+200）

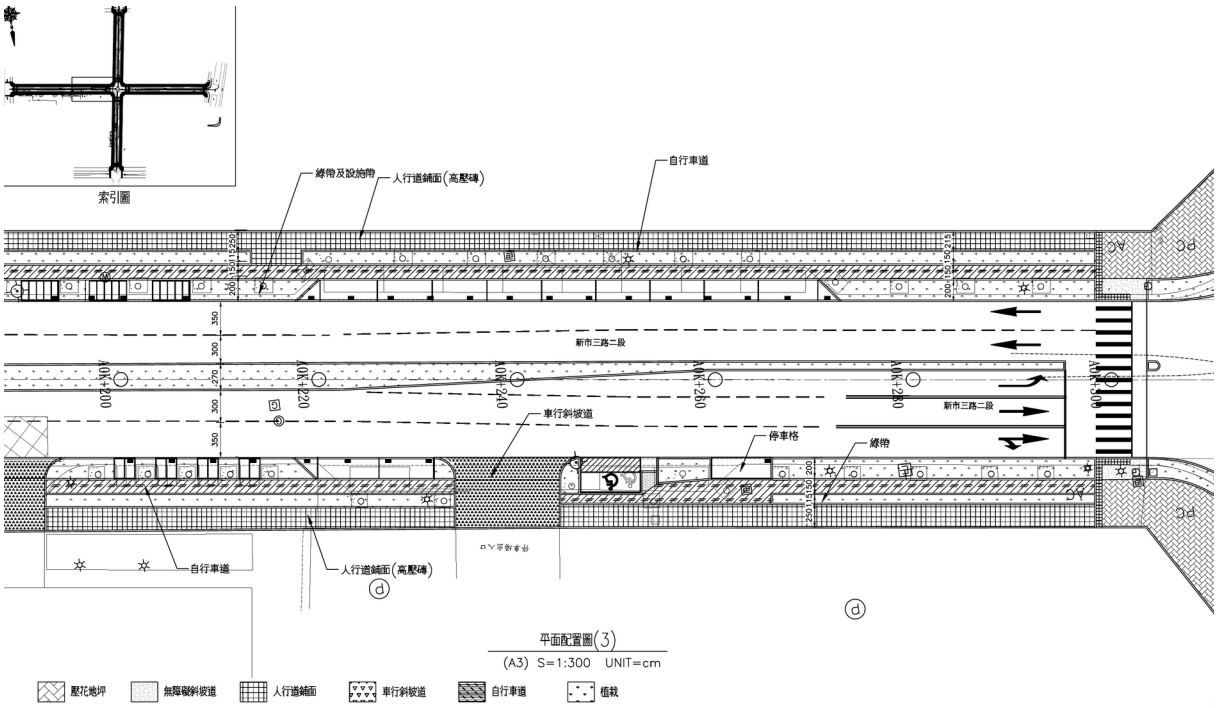

圖 3.4 平面配置圖(3)（A0K+200～A0K+300）

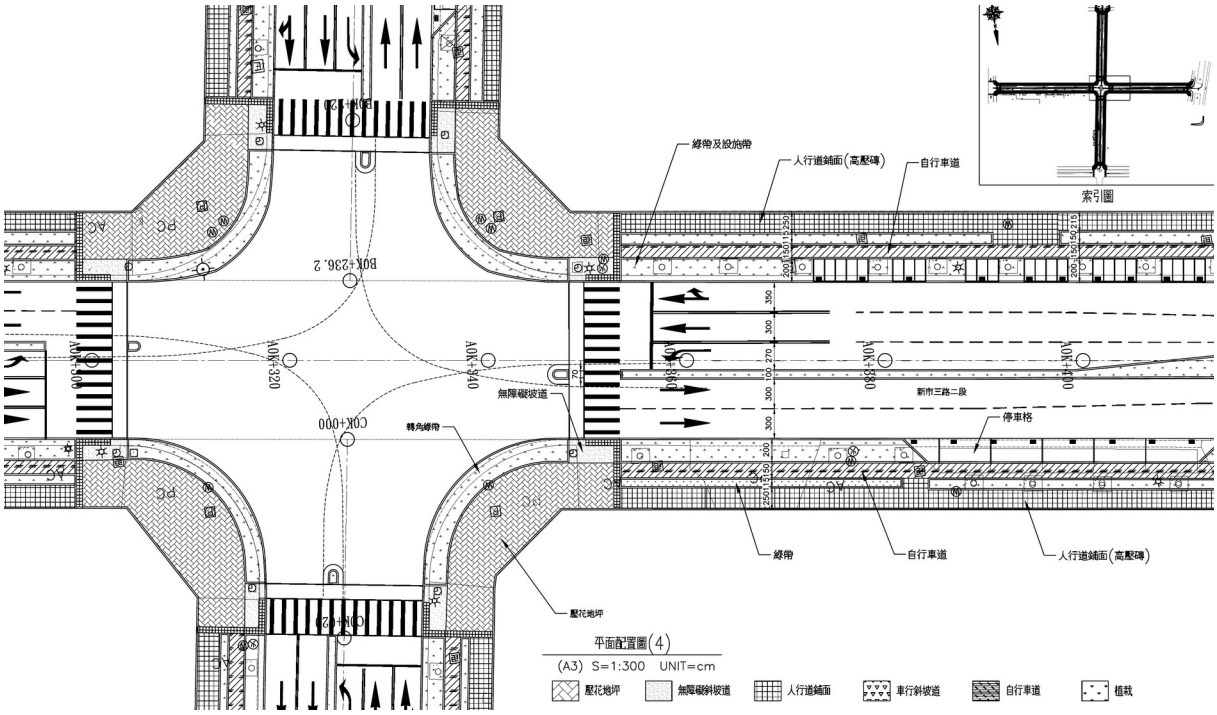

圖 3.5 平面配置圖(4)（A0K+300～A0K+420）

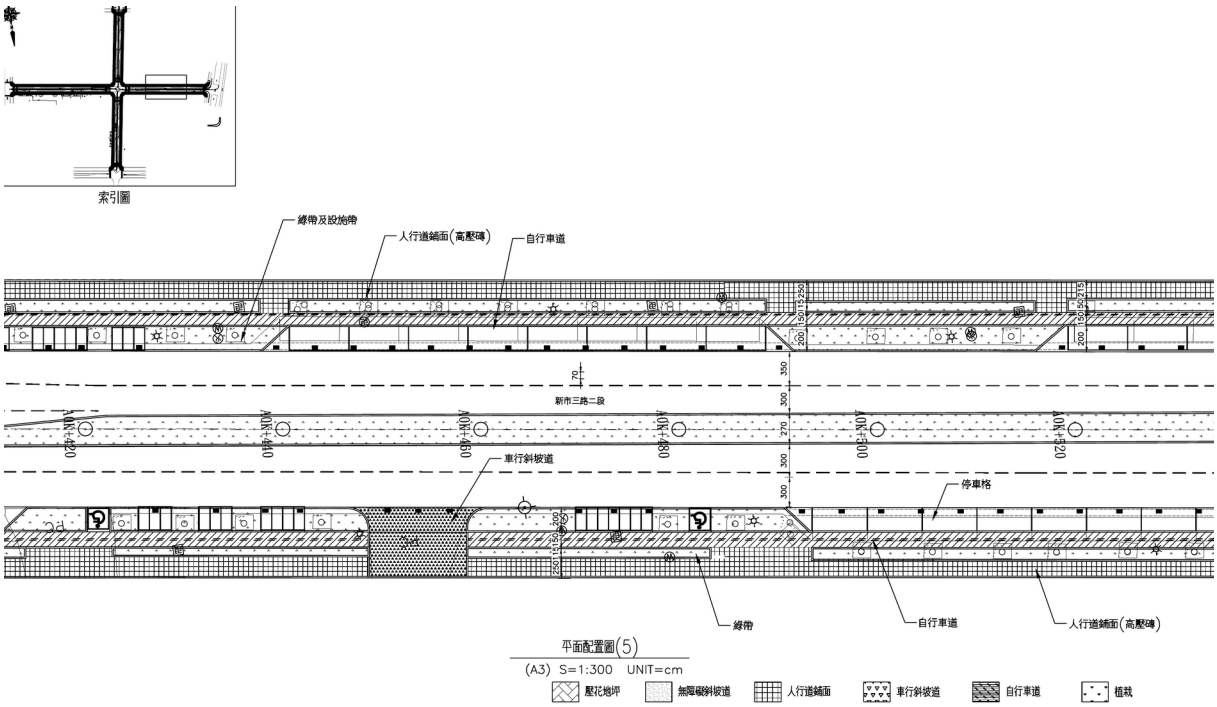

圖 3.6 平面配置圖(5)（A0K+420～A0K+540）

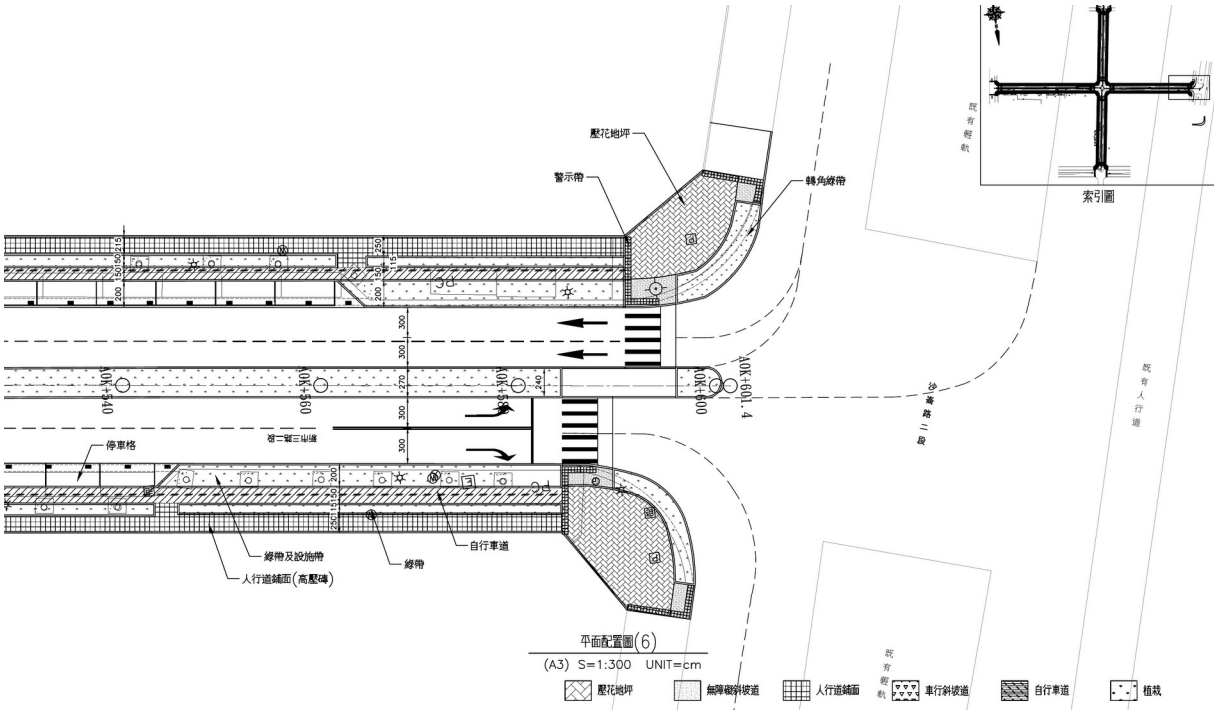

圖 3.7 平面配置圖(6)（A0K+540～A0K+601.4）

(二)崁頂二路（B0K+000～B0K+236.2、C0K+000～C0K+239）

(1).人行道重新配置為設施帶／綠帶 2.0M、自行車道 1.5M、綠帶／街道家具帶 1.0～1.5M 及人行空間 2.0～2.5M，改善後人行道寬約 7.0～7.2M。

(2).車道寬度調整，最外側車道 3.0～3.5M、汽車道 3.0M，新設中央綠帶；路口前設置左轉車道。

(3).人行道鋪面、緣石及溝蓋全面更新，配合周邊道路已完成之自行車道系統，增設自行車道。

(4).提供設施帶，將阻礙行人通行之公共或私有設施於施工中協調遷移改善，C0K+100 附近預留救災空間。

(5).人行道施工中預埋共同纜線管道。

(6).不符合規範及現今觀念之無障礙設施改善，設置無障礙通路（包含路緣斜坡、無障礙坡道及警示帶等導盲設施）。

(7).停車管理，施作完成後重新配置汽、機車停車格。

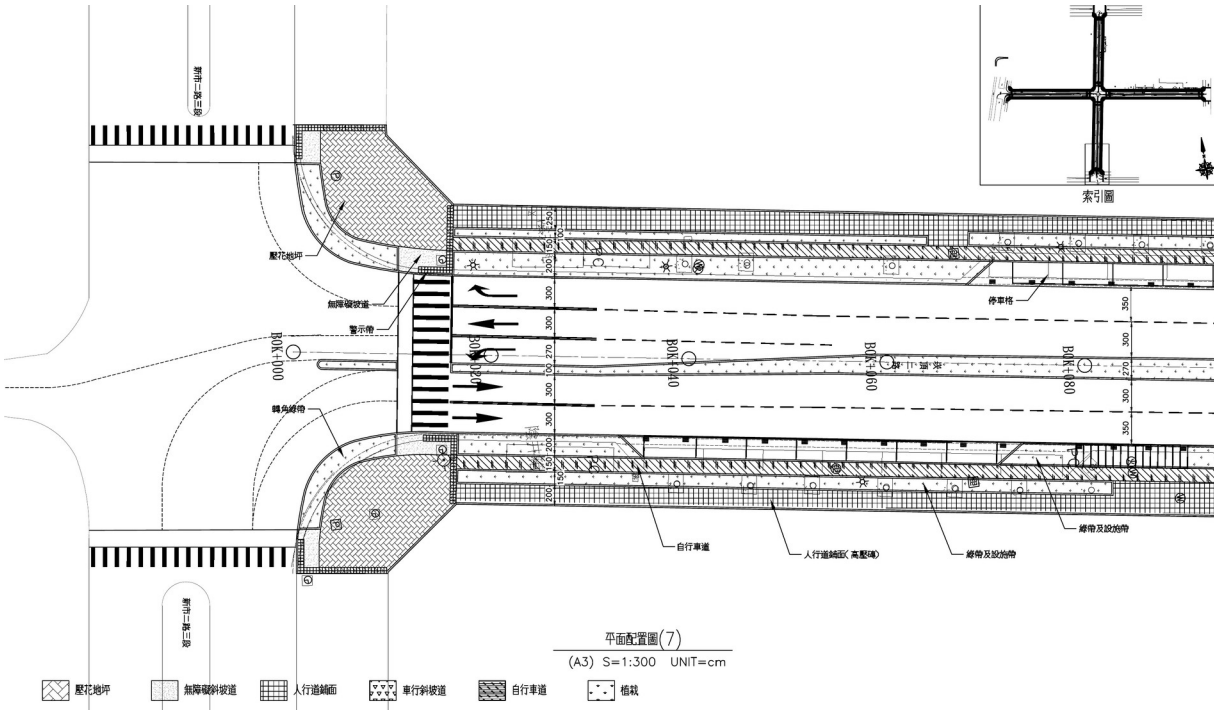

圖 3.8 平面配置圖(7)（B0K+000～B0K+100）

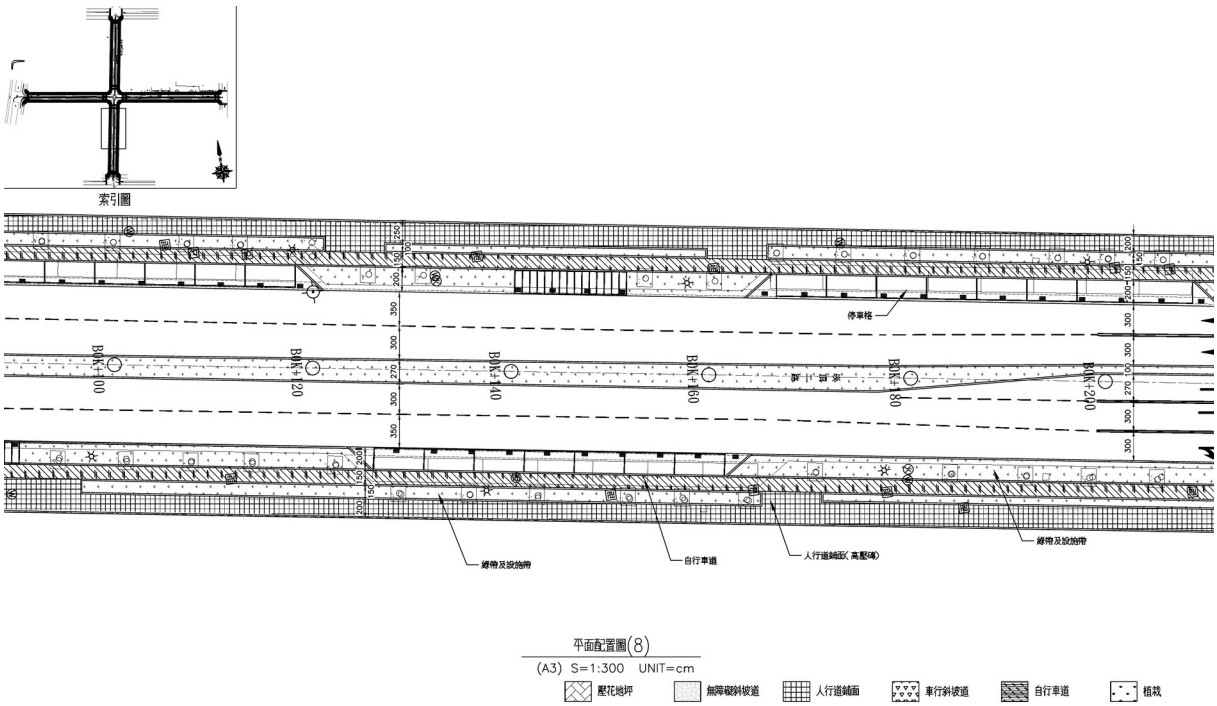

圖 3.9 平面配置圖(8)（B0K+100～B0K+236.2）

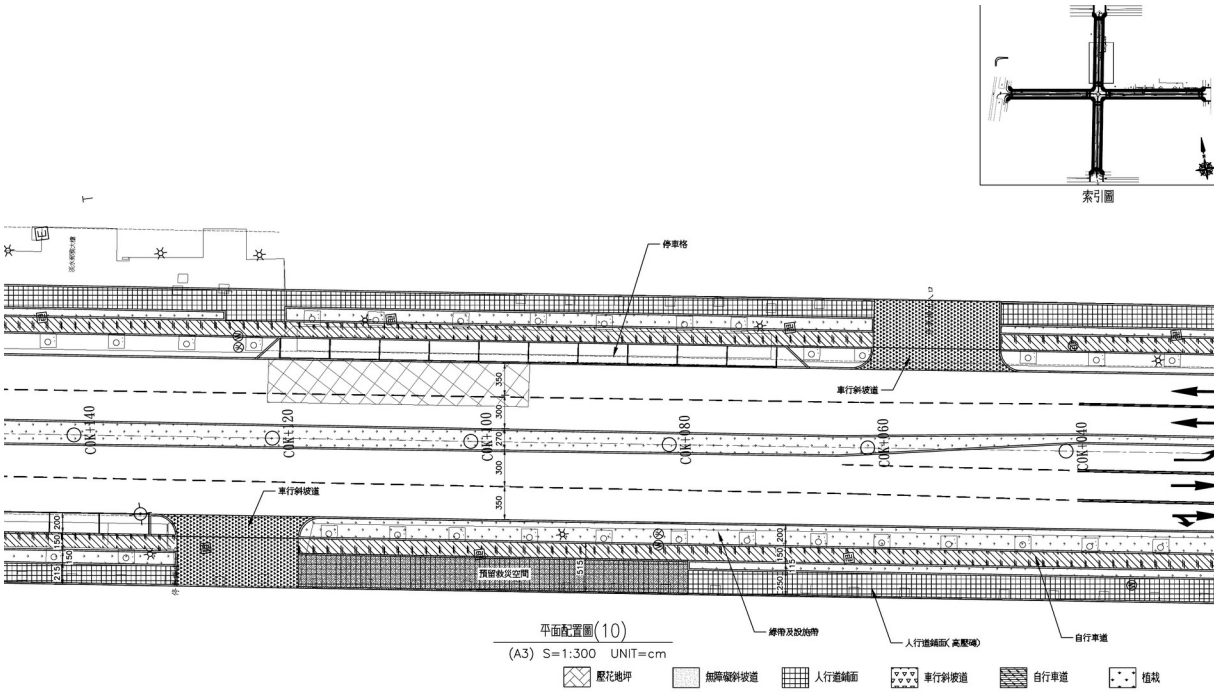

圖 3.10 平面配置圖(10)（C0K+000～C0K+140）

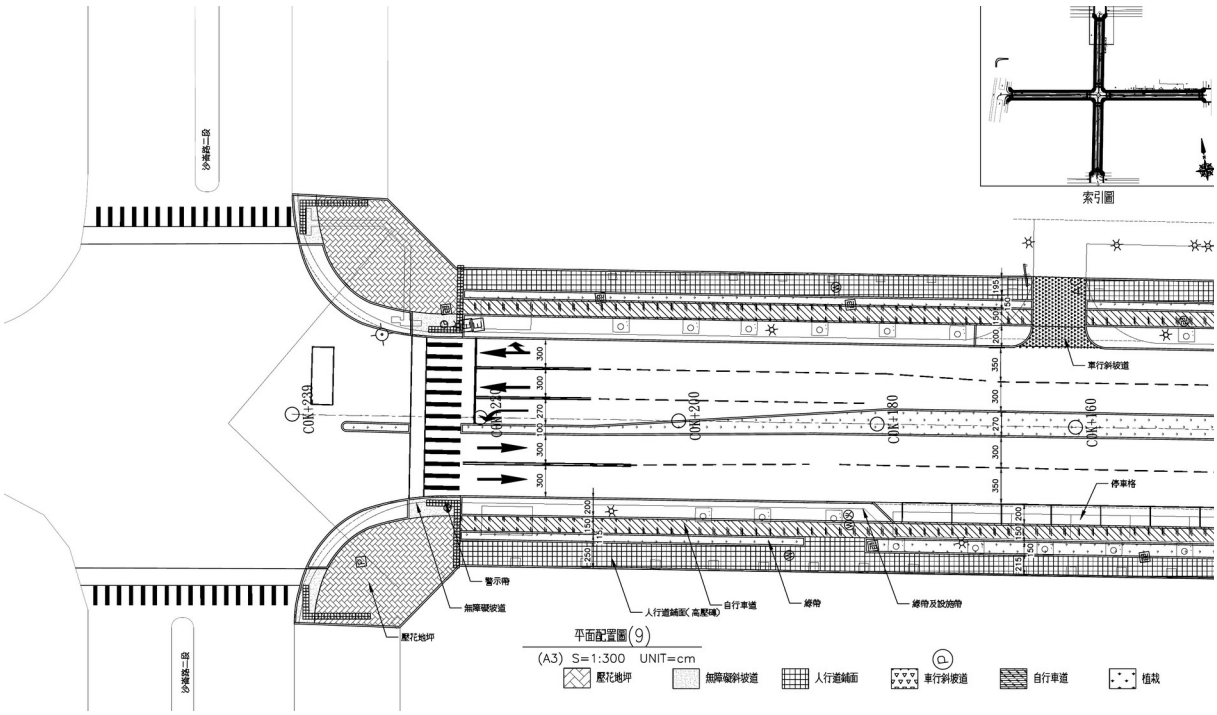

圖 3.11 平面配置圖(9)（C0K+140～C0K+239）

3.1.2 斷面圖

各代表斷面改善前後配置如下表 3.1 及圖 3.12～圖 3.15（單位：M）。

表 3.1 道路斷面配置對照表

斷面	路寬	人行道（左）	車道配置	人行道（右）
現況	29.6	6.3＋水溝 0.5	4.5＋3.5＋3.5＋4.5	水溝 0.5＋6.3
新市三路二段 A0K+100	30.75	7.15 (2.15/1.5/1.5/2.0)	3.5＋3.0＋中央綠帶 2.7＋3.0＋3.5	7.9 (2.0/1.5/1.5/2.9)
新市三路二段 A0K+500	30.0	7.15 (2.15/1.5/1.5/2.0)	3.5＋3.0＋中央綠帶 2.7＋3.0＋3.5	7.15 (2.0/1.5/1.5/2.15)
崁頂二路 B0K+020	29.7	7.0 (2.5/1.0/1.5/2.0)	3.0＋3.0＋中央綠帶 1.0＋左轉 2.7＋3.0＋3.0	7.0 (2.0/1.5/1.5/2.0)
崁頂二路 C0K+070	30.04	7.19 (2.15/1.5/1.54/2.04)	3.5＋3.0＋中央綠帶 2.7＋3.0＋3.5	7.15 (2.0/1.5/1.15/2.5)

註：人行道括號內由外而內依序為人行空間／綠帶（街道家具）／自行車道／設施帶（綠帶），右側則由車道側向外排列。

(一)新市三路二段

(1).最外側車道由 4.5M 縮減為 3.5M，汽車道由 3.5M 縮減為 3.0M，新設 2.7M 中央綠帶。

(2).人行道由 6.3M 加寬為 7.15～7.9M，設置設施帶／綠帶、自行車道、綠帶／街道家具帶及人行空間。

(3).新設外排水溝（鍍鋅格柵蓋板），內排水溝拆除更新（化妝溝蓋板）；人行道下預埋4-3"PVC 管。

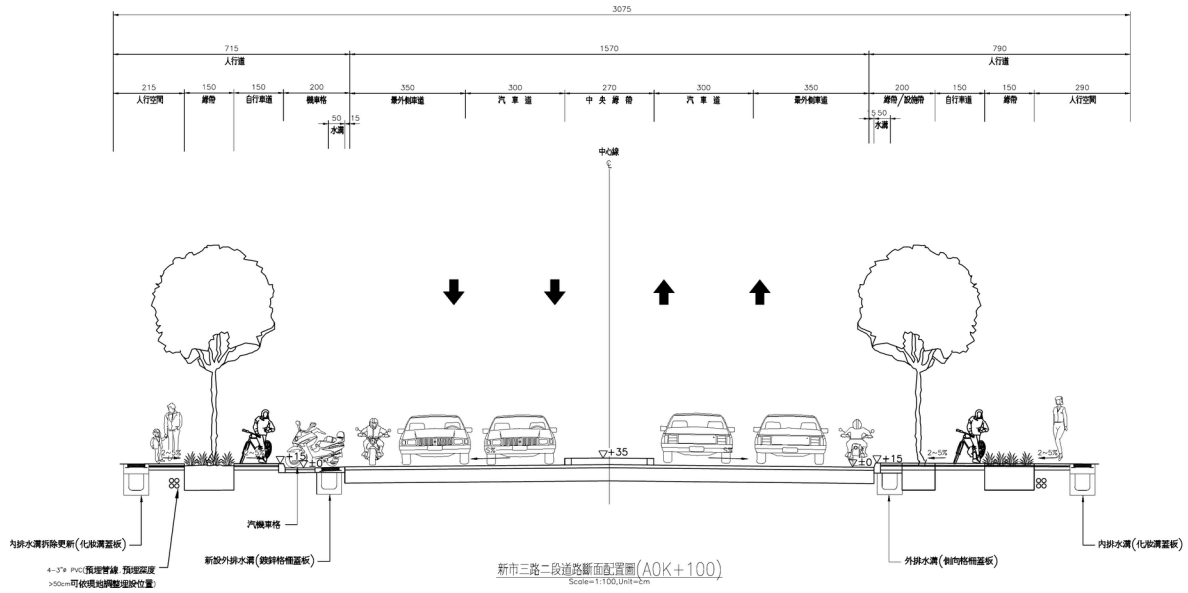

圖 3.12 新市三路二段道路斷面配置圖（A0K+100）

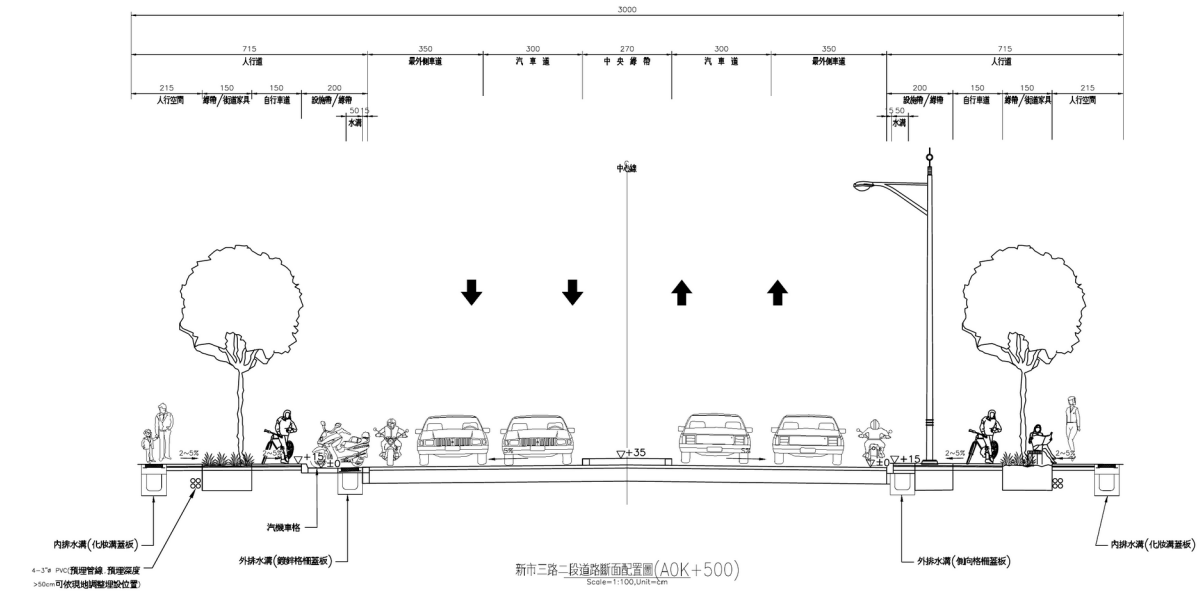

圖 3.13 新市三路二段道路斷面配置圖（A0K+500）

(二)崁頂二路

(1).車道寬度調整並新設中央綠帶，路口前設置 2.7M 左轉車道。

(2).人行道加寬為 7.0～7.2M，設置設施帶／綠帶、自行車道、綠帶／街道家具帶及人行空間。

(3).新設外排水溝（鍍鋅格柵蓋板），內排水溝更新（化妝溝蓋板）；人行道下預埋 4-3"PVC 管。

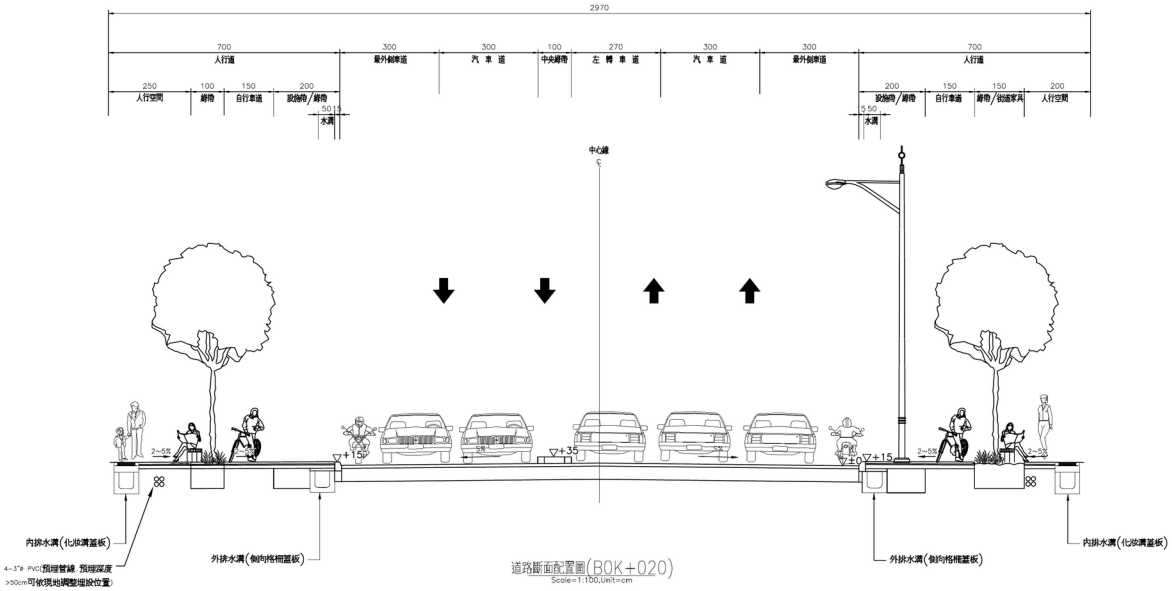

圖 3.14 崁頂二路道路斷面配置圖（B0K+020）

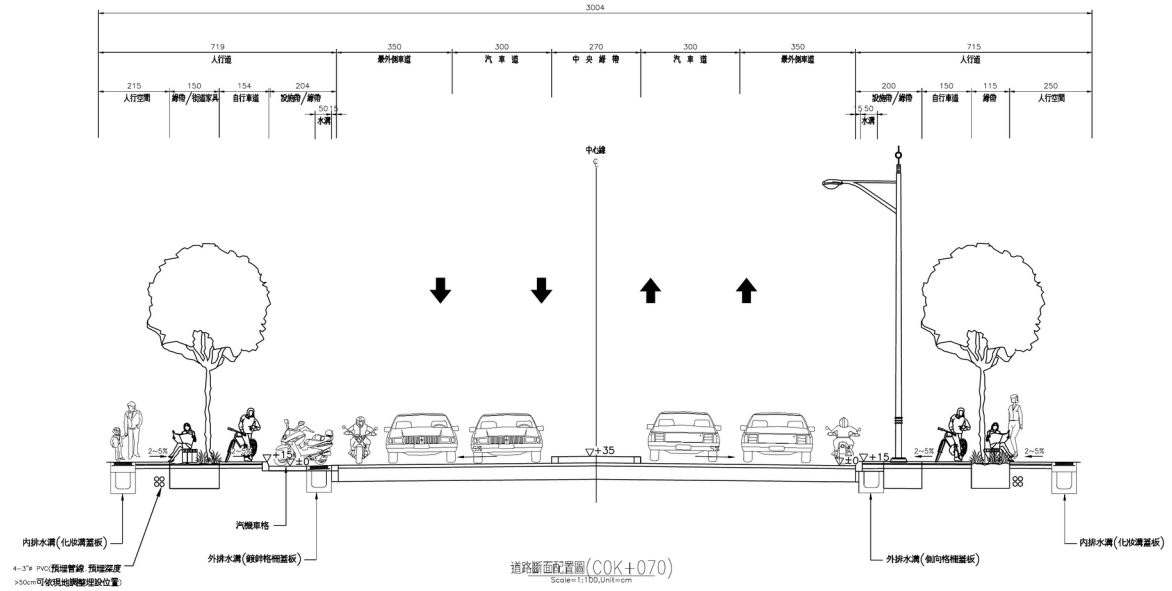

圖 3.15 崁頂二路道路斷面配置圖（C0K+070）

3.1.3 路口改善平面圖

本計畫路口改善共 5 處，改善原則如下：

(1).路口轉角人行道擴大（壓花地坪），縮短行穿線長度，提供行人安全停等空間。

(2).行穿線對齊無障礙坡道，路緣斜坡道坡度依規範設置，並設置警示帶。

(3).轉角設置轉角綠帶，中央綠帶端頭配合行穿線退縮，路口前設置左轉車道及重新繪設標線。

(4).不符合規範及現今觀念之無障礙設施改善，設置無障礙通路（包含路緣斜坡、無障礙坡道及警示帶等導盲設施）。

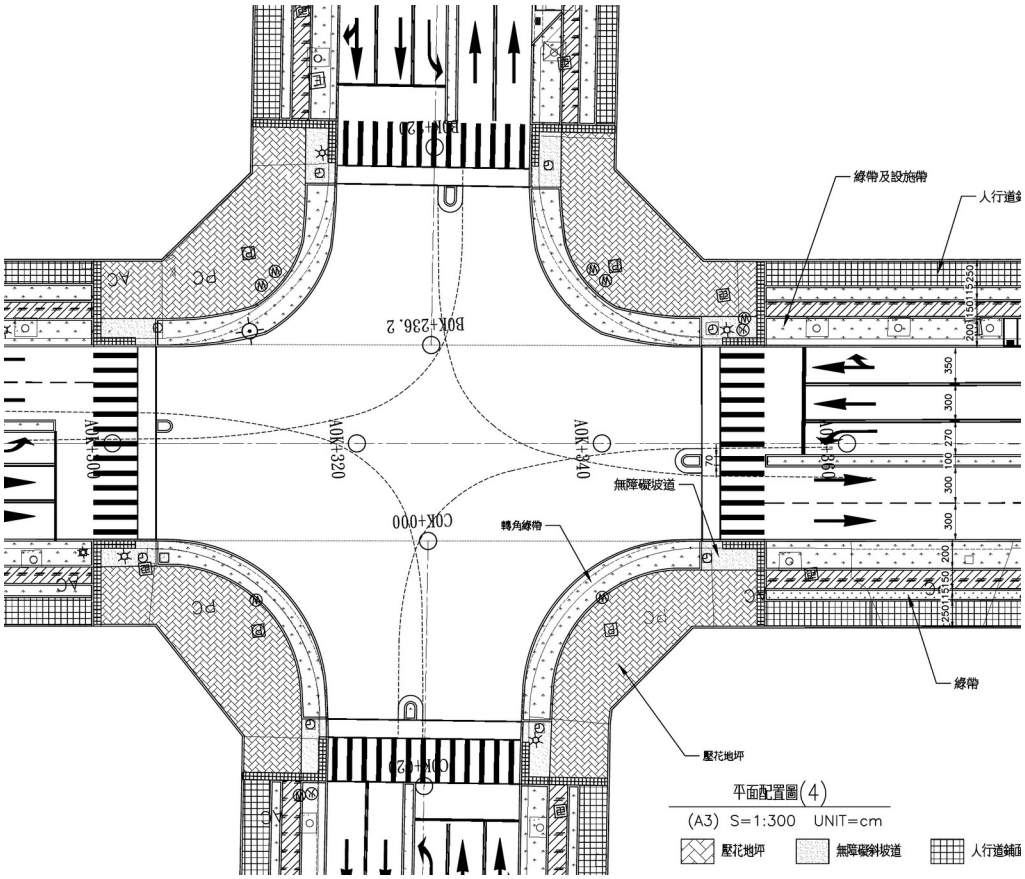

圖 3.16 新市三路二段／崁頂二路路口改善平面圖

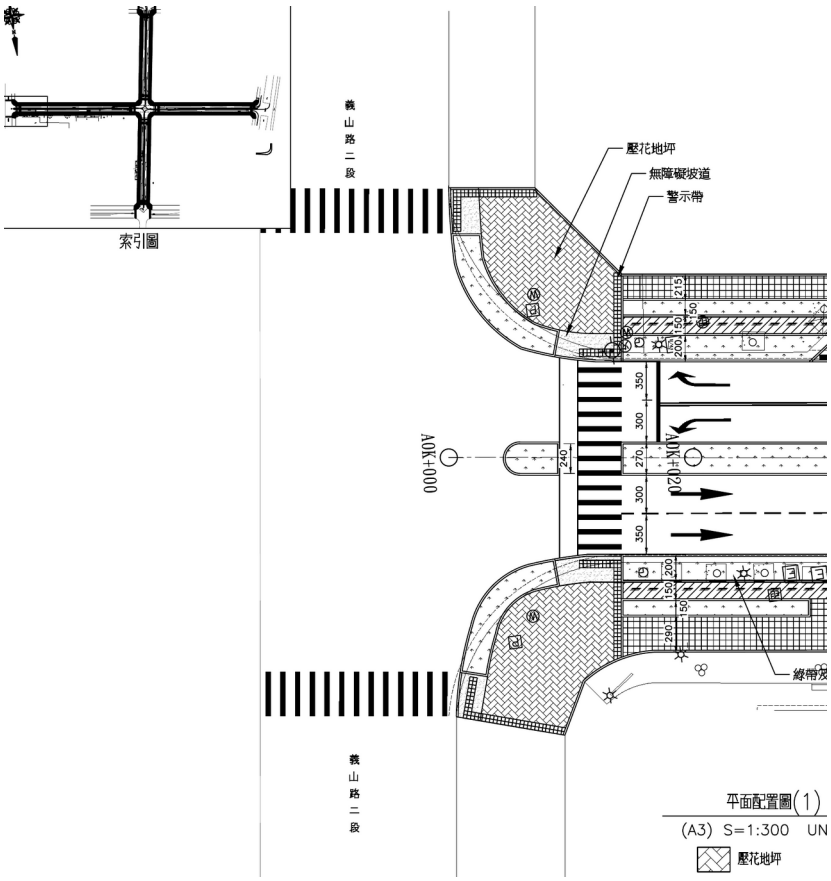

圖 3.17 新市三路二段／義山路二段路口改善平面圖

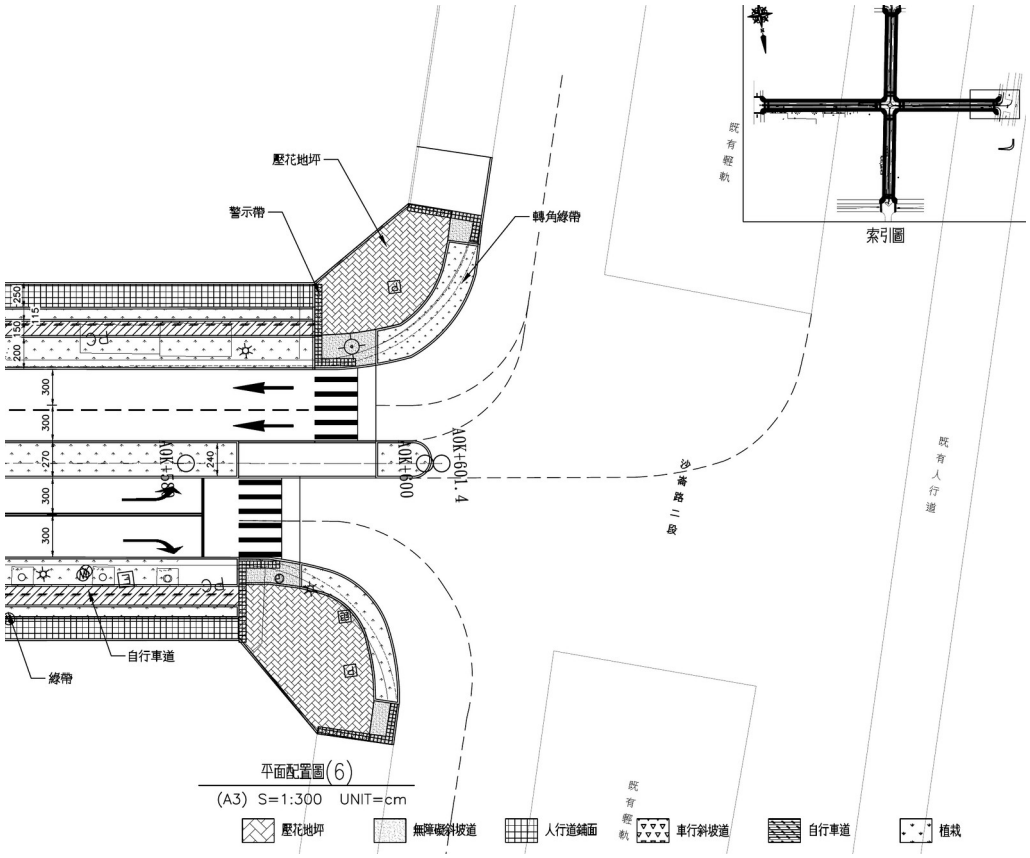

圖 3.18 新市三路二段／沙崙路二段路口改善平面圖

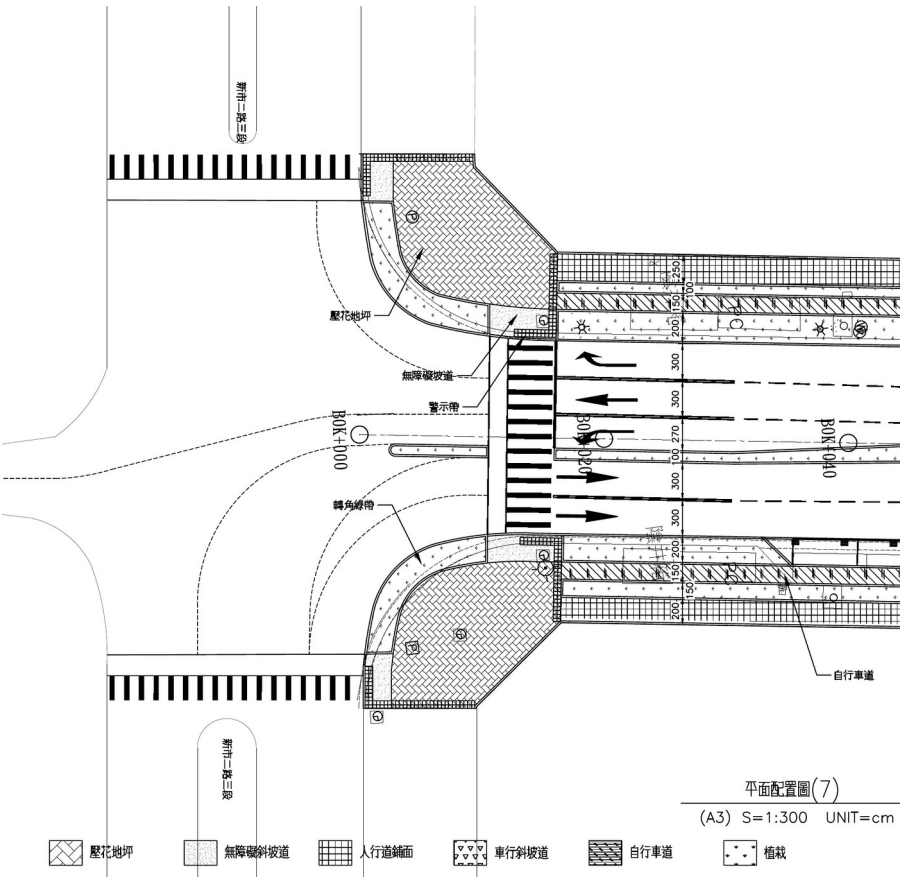

圖 3.19 崁頂二路／新市二路三段路口改善平面圖

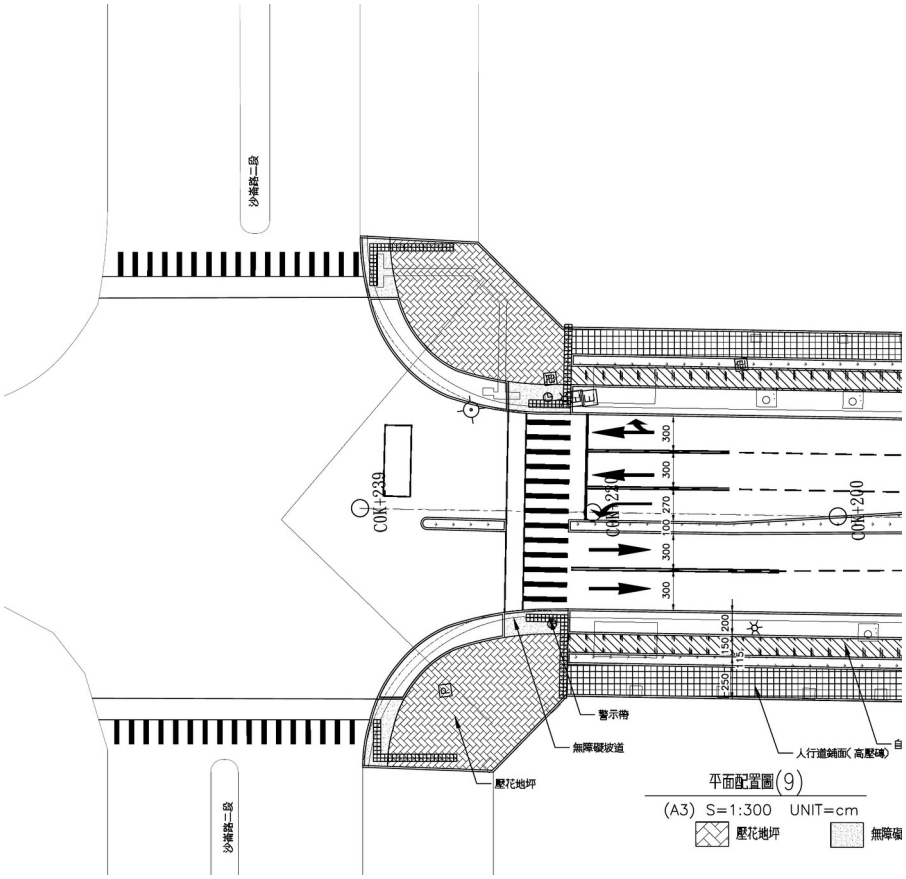

圖 3.20 崁頂二路／新市五路三段路口改善平面圖

3.2 細部設計原則

基本配置已於前節說明，其他構想如下：

1.鋪面及配色

不採用強烈對比色彩，以避免對人行產生視覺負擔，並配合周邊已完成之新市鎮道路鋪面，各空間鋪面材料如下表 3.2，以不同材質及顏色區分人行空間、自行車道及設施帶，亦可作為導盲分辨之用。

表 3.2 鋪面材料配置表

空間	鋪面材料	說明
人行空間	高壓混凝土地磚（C 級人行道用，厚 60mm，再生粒料）	平整、防滑，採用焚化底渣再生粒料
自行車道	瀝青混凝土壓花地坪	以顏色與人行空間區隔
路口轉角	人行道面層噴花地坪（乾式 PC 紙模）	轉角擴大之停等空間
車行斜坡道	結構用混凝土＋止滑刻痕	銲接鋼線網補強
設施帶／綠帶	鋪植草皮（假儉草）、客土	連續綠帶，喬木設導根板
警示帶	警示帶／定位點	設於無障礙坡道及路口

2.無障礙坡道作法

(1)人行動線高差務必設無障礙坡道、(2)坡道坡度小於 1/12（漸變緣石長需足夠）、(3)人行動線溝蓋應採化妝式、(4)各向行穿線均需對至坡道、(5)中間段梯型坡道改碗公型或契型、(6)採屏障式緣石、(7)配有導盲警示帶與定位磚。詳圖 3.21～圖 3.26（均依據內政部最新頒佈規定辦理）。

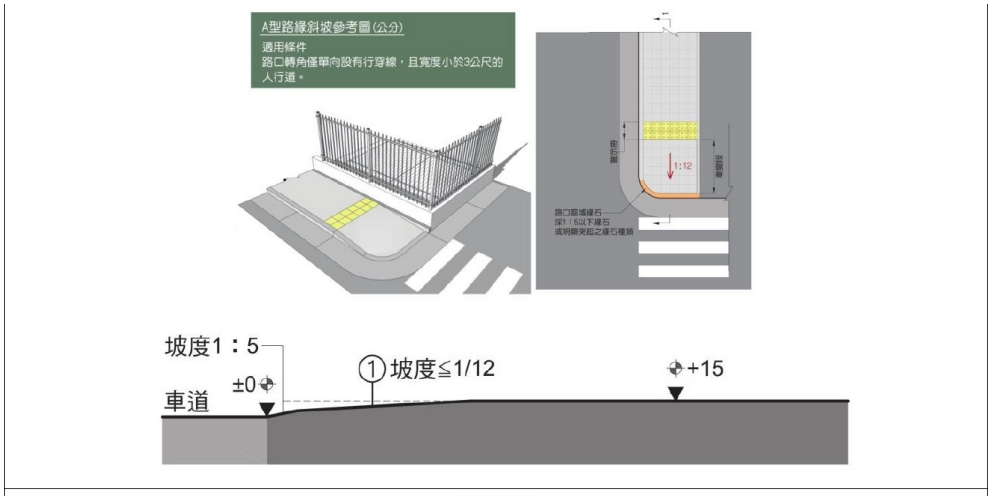

TYPE A

圖 3.21 無障礙坡道作法 TYPE A

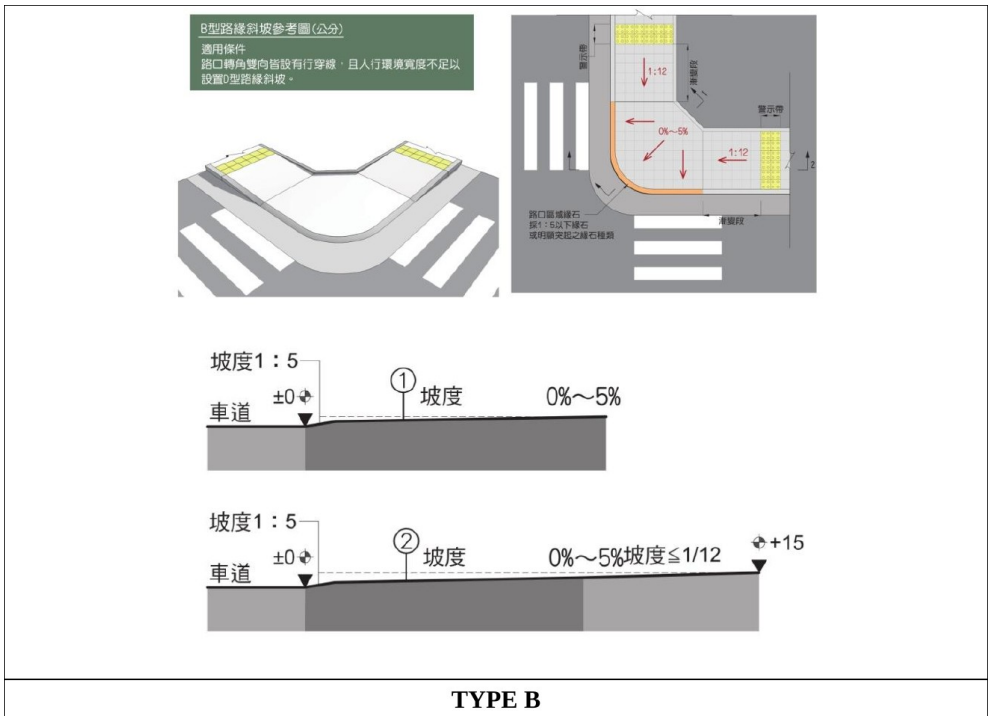

TYPE B

圖 3.22 無障礙坡道作法 TYPE B

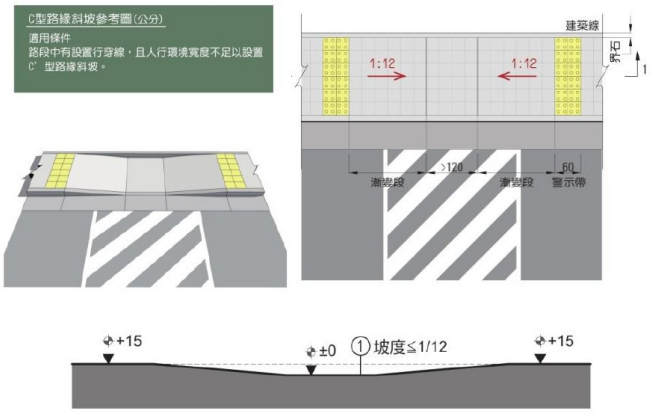

註：路緣斜坡之縱坡宜小於8.33%(1:12)；高低差小於20公分者，
其坡度得酌予放寬，並參閱下表規定設置。

高低差	20公分以下	5公分以下	3公分以下
坡度	10%(1:10)	20%(1:5)	50%(1:2)

圖 3.23 無障礙坡道作法 TYPE C

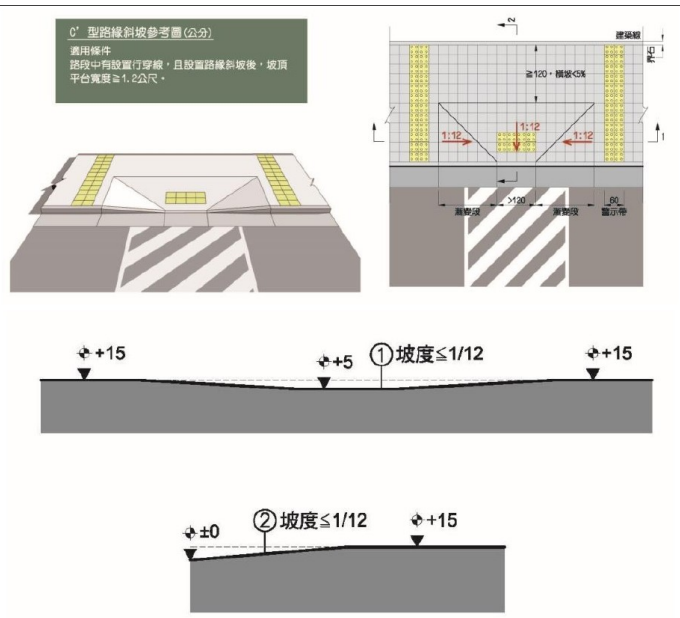

TYPE C'

圖 3.24 無障礙坡道作法 TYPE C'

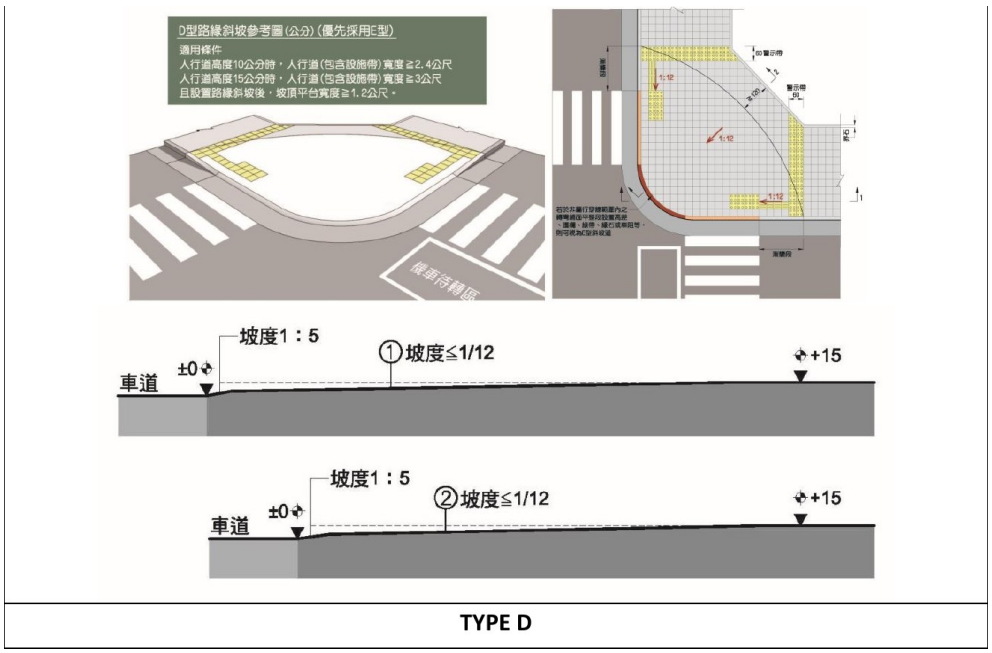

圖 3.25 無障礙坡道作法 TYPE D

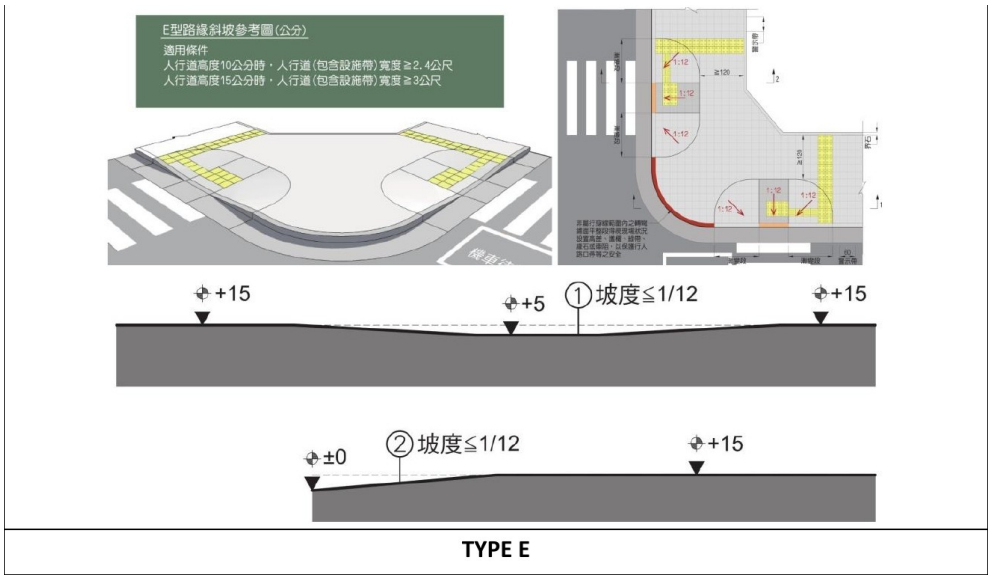

圖 3.26 無障礙坡道作法 TYPE E

3.排水及溝蓋

沿車道側新設排水管溝（含開挖、回填），採鍍鋅格柵板及框座；人行道內排水溝拆除更新，溝蓋採化妝蓋板，避免格柵孔隙造成輪椅、拐杖及高跟鞋卡陷。

4.植栽及景觀

既有喬木（234 株）原則保留，少數影響配置者辦理斷根及移植；樹穴型植栽調整為連續綠帶，鋪植假儉草並補充客土，設置導根板防止根系破壞鋪面，更新喬木支撐架；綠帶內設置街道家具及矮柱燈，提升夜間照明及休憩品質。

5.管線預埋

人行道施工中預埋導線管（硬質 PVC E 管 75mm）、手孔及引上管，並鋪設平面式塑膠警示帶，供後續電力、電信管線下地使用，減少日後重複挖掘。

6.設計依據規範

(1).內政部 115 年 4 月 23 日修正之「市區道路及附屬工程設計規範」。

(2).內政部 110 年 8 月 11 日修正之「市區道路及附屬工程設計標準」。

(3).交通部 115 年 7 月 28 日修正之「公路路線設計規範」。

(4).交通部「交通工程規範」。

(5).交通部 114 年 6 月 30 日修正之「道路交通標誌標線號誌設置規則」。

(6).內政部「建築物無障礙設施設計規範」。

(7).交通部「公路排水設計規範」。

(8).交通部 101 年 5 月 9 日修正之「公路附屬設施設置管理要點」。

(9).其他相關中央法令、規範及新北市政府相關規定。

第四章 工程經費與工期

4.1 工程經費

本計畫直接工程費約 76,194,743 元，發包工程費為 88,621,542 元，總工程費約 98,627,454 元。詳表 4.1～表 4.3 及附件一基本設計預算書圖。

表 4.1 工程經費概算表

項次	工作項目	金額(元)	備註
壹	**發包工程費**	**88,621,542**	
一	直接工程費	76,194,743	詳表 4.2
二	間接工程費	7,982,253	詳表 4.3
三	營業稅	4,208,850	
四	空氣汙染費	235,696	發包工程費(不含營業稅)×0.28%
貳	**主辦機關及委辦工作費**	**10,005,912**	
一	委託技術服務費用（折扣率 96%）	8,068,369	建造費 500 萬以下部分×10.5%，超過 500 萬元至 1,000 萬元部分×10%
二	工程管理費	1,906,933	建造費 500 萬以下部分×3.5%，超過 500 萬元至 2,500 萬元部分×3%
三	二級品管檢／試驗費用	30,610	
	總價（總計）	**98,627,454**	

本工程預算總額：新台幣玖仟捌佰陸拾貳萬柒仟肆佰伍拾肆元整。

表 4.2 直接工程費分項表

項次	工程項目	工區一 新市三路二段	工區二 崁頂二路	合計(元)
1	假設工程	380,110	377,270	757,380
2	拆除及整備工程	3,784,800	3,597,840	7,382,640
3	人行道改善工程	28,271,400	23,616,838	51,888,238
4	路面改善工程	6,879,690	4,480,350	11,360,040
5	景觀工程	2,687,445	2,119,000	4,806,445
	直接工程費小計	**42,003,445**	**34,191,298**	**76,194,743**

表 4.3 間接工程費明細表

項次	工作項目	金額(元)	備註
(一)	營造綜合保險費（含雇主意外責任險附加保險）	617,177	
(二)	檢試驗費用	61,220	
(三)	職業安全衛生管理費	405,888	依實際量計算
(四)	環境清潔費	152,389	
(五)	包商工地管理費、利潤及工程雜項費	5,683,632	
(六)	工程品管費	1,061,947	
	間接工程費小計	**7,982,253**	

表 4.4 主要工程項目數量表

項次	工程項目	單位	新市三路二段	崁頂二路	合計
1	結構物拆除（建築物以外之結構物拆除）	M3	830	789	1,619
2	排水管溝，含開挖、回填	M	1,203	951	2,154
3	高壓混凝土地磚（C 級人行道用，厚 60mm，再生粒料）	M2	1,504	1,188	2,692
4	人行道面層，噴花地坪（乾式 PC 紙模）	M2	150	100	250
5	瀝青混凝土壓花地坪（自行車道）	M2	815	801	1,616
6	鋼筋混凝土緣石，預鑄	M	401	317	718
7	鍍鋅格柵蓋板（化妝蓋板用）	KG	8,621	6,821	15,442
8	導線管，硬質 PVC E 管（標稱 75mm）	M	2,406	1,901	4,307
9	地下配電管路，手孔	座	30	28	58
10	再生瀝青混凝土鋪面，粗粒料 9.5mm	M3	476	309	785
11	標線，熱處理聚酯，反光	M2	1,134	742	1,876
12	植草，鋪植草皮，假儉草	M2	2,099	1,658	3,757
13	街道家具	組	30	25	55
14	矮柱燈（0.5m 高以上）	盞	30	25	55

4.2 施工工期

本工程分為工區一（新市三路二段）及工區二（崁頂二路）兩工區，採分區、分側施工以維持交通，工區二於工區一主要工項展開後接續施工。本計畫總工期估計為 300 日曆天，預定進度如圖 4.1。

淡水區新市三路二段周邊人行道改善工程工程預定進度表

項次	工程項目	數量	單位	天數	30	60	90	120	150	180	210	240	270	300
1	假設工程（施工測量、交維、告示牌）	1	式	20	■									
2	新市三路二段 拆除及整備	830	M3	45	■	■								
3	新市三路二段 排水管溝	1,203	M	120		■	■	■	■					
4	新市三路二段 管道預埋及手孔	2,406	M	110			■	■	■	■				
5	新市三路二段 緣石及人行道基礎	830	M3	100				■	■	■	■			
6	新市三路二段 人行道及自行車道鋪面	2,469	M2	100					■	■	■	■		
7	新市三路二段 景觀植栽及街道家具	1	式	50							■	■		
8	崁頂二路 拆除及整備	789	M3	40				■	■					
9	崁頂二路 排水管溝	951	M	100				■	■	■	■			
10	崁頂二路 管道預埋及手孔	1,901	M	90					■	■	■	■		
11	崁頂二路 緣石及人行道基礎	790	M3	80						■	■	■	■	
12	崁頂二路 人行道及自行車道鋪面	2,089	M2	70							■	■	■	
13	崁頂二路 景觀植栽及街道家具	1	式	40									■	■
14	路面刨除及再生瀝青混凝土鋪面	785	M3	35									■	■
15	標線繪製及完工整理	1	式	30										■

圖 4.1 施工預定進度表

工期：約 300 日曆天（實際工期依細部設計及發包文件核定）。

第五章 規範綱要

5.1 施工規範綱要

01 篇　一般要求

01271 計量與計價

01283 估驗計價須知

01310 計畫管理及協調

01311 工作協調及會議

01320 施工過程文件紀錄

01321 施工照相及攝（錄）影

01330 資料送審

01420 參考標準

01421 規範定義

01450 品質管理

01451 品質計畫

01500 施工臨時設施及管制

01510 臨時設施

01523 施工安全衛生及管理

01556 交通維持

01561 行車導引護欄

01564 施工圍籬

01572 環境保護

01574 勞工安全衛生

01581 工程告示牌

01582 施工警告標示

01583 工程告示牌及工地標誌

01610 基本產品需求

01620 產品選擇

01630 同等品替代程序

02 篇　現場工作

02210 地下調查

02220 工地拆除

02231 清除及掘除

02252 公共管線系統之保護

02253 建築物及構造物之保護

02315 開挖及回填

02316 構造物開挖

02317 構造物回填

02319 選擇材料回填

02320 不適用材料

02323 棄土

02552 地下配電管路

02601 排水管溝

02722 級配粒料基層

02741 瀝青混凝土一般要求

02742 瀝青混凝土鋪面

02747 瀝青黏層

02770 緣石及緣石側溝

02778 人行道面層

02779 人行道底層

02786 高壓混凝土磚

02897 路權界樁及都市計畫樁

02898 標線

02900 植栽工程（客土）

02905 樹木移植

02920 植草

02961 瀝青混凝土面層刨除

02966 再生瀝青混凝土

03 篇　混凝土

03050 混凝土基本材料及施工一般要求

03052 卜特蘭水泥

03110 場鑄結構混凝土用模板

03150 混凝土附屬品

03210 鋼筋

03220 銲接鋼線網

03310 結構用混凝土

03360 混凝土表面處理

03601 無收縮水泥砂漿

05 篇　金屬

05081 熱浸鍍鋅處理

05530 金屬格柵蓋板

16 篇　電機

16132 導線管

附件一　基本設計預算書圖

（預算書：修正四版，115 年 9 月 10 日；設計圖：修正四版，共 24 張）

工程名稱	淡水區新市三路二段周邊人行道改善工程
施工地點	新北市淡水區
編制日期	115年09月

預算書圖

基本設計
（修正四版）

設計單位	

審核	承　　辦	
	課　　長	
	主 任 秘 書	
	區　　長	

新北市淡水區公所
總表[預算]

115年9月10日

工程名稱	淡水區新市三路二段周邊人行道改善工程	會計科目	
施工地點	新北市淡水區	工程編號	DS1150910-01-004

項 次	工 作 項 目	金額(元)	備註
壹	發包工程費	88,621,542	
一	直接工程費	76,194,743	
二	間接工程費	7,982,253	
三	營業稅	4,208,850	
四	空氣汙染費	235,696	[發包工程費(不含營業稅)*0.28%]
	發包工程費 小計	88,621,542	
貳	主辦機關及委辦工作費	10,005,912	
一	委託技術服務費用，折扣率96%	8,068,369	[(建造費500萬以下部分)*10.5%，(超過五百萬元至一千萬元部分)*10%]
二	工程管理費	1,906,933	[(建造費500萬以下部分)*3.5%，(超過500萬元至2,500萬元部分)*3%]
三	二級品管檢/試驗費用	30,610	
	總價(總計)	98,627,454	
註			

本專案編碼正確率42.69%;綱要編碼正確率81.87%

編制：

新北市淡水區公所
詳細價目表[預算]

115年9月10日

工程名稱	淡水區新市三路二段周邊人行道改善工程			會計科目		
施工地點	新北市淡水區			工程編號	DS1150910-01-004	
項次	項目及說明	單位	數量	單價	複價	編碼(備註)
壹	發包工程費		1.000	88,621,542	88,621,542	
一	直接工程費		1.000	76,194,743	76,194,743	
(一)	工區一：新市三路二段		1.000	42,003,445	42,003,445	
1	假設工程		1.000	380,110	380,110	
(1)	施工測量，工地放樣	M2	16,511.000	10	165,110	0172550002,*,詳單價分析表壹.一.(二).1.(1)
(2)	工程告示牌及工地標誌，工程告示牌	座	1.000	3,500	3,500	01583A110B1,*,詳單價分析表壹.一.(二).1.(2)
(3)	工程告示牌及工地標誌，柔性告示牌	面	1.000	1,000	1,000	01583B000A
(4)	工程告示牌及工地標誌，移動式工程告示牌，塑膠質	面	1.000	1,000	1,000	01583A300A,職業衛生安全告示牌,*,詳單價分析表壹.一.(二).1.(4)
(5)	交通錐，高70cm，含連桿	個	40.000	200	8,000	0155642007
(6)	型鋼護欄，含警示燈，租金	M	100.000	320	32,000	01556H10A1,同一派工、不限天數
(7)	施工護欄及圍籬，乙種安全圍籬，連工帶料	M	100.000	1,340	134,000	0156030011,租用,*,詳單價分析表壹.一.(二).1.(7)
(8)	臨時指揮設施，電動旗手，租金	日	25.000	300	7,500	01556950AC
(9)	交通指揮人員(義交指揮)	時	80.000	350	28,000	L000000000005,#不隨標比調整
2	拆除及整備工程		1.000	3,784,800	3,784,800	
(1)	結構物拆除(建築物以外之結構物拆除)	M3	830.000	1,560	1,294,800	02220138031,*,詳單價分析表壹.一.(二).2.(1)

編制：

新北市淡水區公所
詳細價目表[預算]

115年9月10日

工程名稱	淡水區新市三路二段周邊人行道改善工程			會計科目		
施工地點	新北市淡水區			工程編號	DS1150910-01-004	
項次	項目及說明	單位	數量	單價	複價	編碼(備註)
(2)	廢棄物運離工地及棄置，營建廢棄物運棄，合法棄置證明	M3	830.000	3,000	2,490,000	0212000003-2,含裝車
3	人行道改善工程		1.000	28,271,400	28,271,400	
(1)	結構用混凝土，210kgf/cm2	M3	830.000	3,550	2,946,500	0331005003,*,詳單價分析表壹.一.(二).3.(1)
(2)	鋼製模板	M2	602.000	1,290	776,580	0311090002,*,詳單價分析表壹.一.(二).3.(2)
(3)	普通模板，丙種	M2	482.000	1,100	530,200	03110113021,*,詳單價分析表壹.一.(二).3.(3)
(4)	銲接鋼線網，D=5.00mm，15x15cm	M2	4,150.000	240	996,000	0322005162,#,*,詳單價分析表壹.一.(二).3.(4)
(5)	鋼筋，工地交貨(含彎紮)	KG	3,882.000	40	155,280	0321000039,*,詳單價分析表壹.一.(二).3.(5)
(6)	高壓混凝土地磚，(C級人行道用，平板形磚)，厚60mm，正方形，再生粒料(焚化底渣)	M2	1,504.000	1,000	1,504,000	02786302120,*,詳單價分析表壹.一.(二).3.(6)
(7)	人行道面層，噴花地坪(乾式PC紙模)	M2	150.000	1,270	190,500	0277800004,#,*,詳單價分析表壹.一.(二).3.(7)
(8)	鋼筋混凝土緣石，預鑄，15 ≦ 底寬 < 20cm，20 ≦ 全高 < 25cm	M	401.000	1,150	461,150	0277031341,#,*,詳單價分析表壹.一.(二).3.(8)
(9)	預鑄緣石(格柵型),人行道,含吊裝	塊	401.000	2,045	820,045	0277000004,*,詳單價分析表壹.一.(二).3.(9)

編制：

新北市淡水區公所
詳細價目表[預算]

115年9月10日

工程名稱	淡水區新市三路二段周邊人行道改善工程			會計科目		
施工地點	新北市淡水區			工程編號	DS1150910-01-004	
項次	項目及說明	單位	數量	單價	複價	編碼(備註)
(10)	預鑄S1型平式路緣石(18 ≦ 底寬 < 25cm，直式，含吊裝)	M	32.000	2,340	74,880	0322312701,#,*,詳單價分析表壹.一.(二).3.(10)
(11)	花台預鑄緣石,人行道,含安裝	M	602.000	365	219,730	0278620023,*,詳單價分析表壹.一.(二).3.(11)
(12)	導根板	M2	488.000	490	239,120	0290550011,*,詳單價分析表壹.一.(二).3.(12)
(13)	鍍鋅格柵板及框座，含運費	KG	5,888.000	85	500,480	0553070019,*,詳單價分析表壹.一.(二).3.(13)
(14)	鍍鋅格柵蓋板，含運費（化妝蓋板用）	KG	8,621.000	95	818,995	0553060019,#,*,詳單價分析表壹.一.(二).3.(14)
(15)	護欄反光導標	個	46.000	420	19,320	Z090400107#,#,*,詳單價分析表壹.一.(二).3.(15)
(16)	導線管，硬質聚氯乙烯塑膠管，E管，(標稱75㎜，厚5.5㎜)，含管配件	M	2,406.000	140	336,840	1613231A11,#含安裝費
(17)	平面式塑膠警示帶	M	602.000	10	6,020	0250610001,含安裝費
(18)	PVC管固定座	組	121.000	65	7,865	Z090400113#
(19)	尼龍繩(含拉設)	M	2,406.000	25	60,150	15226A2001,*,詳單價分析表壹.一.(二).3.(19)
(20)	地下配電管路，手孔	座	30.000	2,690	80,700	02552A000G,#,*,詳單價分析表壹.一.(二).3.(20)
(21)	2-2" φ引上管(含兩端損耗接合)	處	30.000	580	17,400	15226A2100,*,詳

編制：

新北市淡水區公所
詳細價目表[預算]

115年9月10日

工程名稱	淡水區新市三路二段周邊人行道改善工程			會計科目		
施工地點	新北市淡水區			工程編號	DS1150910-01-004	
項 次	項 目 及 說 明	單 位	數 量	單 價	複 價	編碼(備註)
						單價分析表壹.一.(二).3.(21)
(22)	引上管帽蓋	只	30.000	40	1,200	0255282208,*,詳單價分析表壹.一.(二).3.(22)
(23)	排水管溝，含開挖、回填	M	1,203.000	12,000	14,436,000	02601000011,連工帶料
(24)	混凝土表面處理，地坪，止滑刻痕	M2	340.000	400	136,000	03360000021
(25)	瀝青混凝土壓花地坪	M2	815.000	3,603	2,936,445	0272610072,自行車道,*,詳單價分析表壹.一.(二).3.(25)
4	路面改善工程		1.000	6,879,690	6,879,690	
(1)	路面切割（10cm以下）	M	75.000	200	15,000	Z090400076#,*,詳單價分析表壹.一.(二).4.(1)
(2)	瀝青混凝土面層刨除	M3	473.000	1,550	733,150	0296140003,#,*,詳單價分析表壹.一.(二).4.(2)
(3)	再生瀝青混凝土鋪面，粗粒料9.5mm	M3	476.000	7,780	3,703,280	0296605003,#,*,詳單價分析表壹.一.(二).4.(3)
(4)	標線，熱處理聚酯，反光，厚2mm，二型，BPN值達65	M2	1,134.000	890	1,009,260	0289821312,#,*,詳單價分析表壹.一.(二).4.(4)
(5)	廢棄物運離工地及棄置，營建廢棄物運棄，合法棄置證明	M3	473.000	3,000	1,419,000	0212000003-2,含裝車
5	景觀工程		1.000	2,687,445	2,687,445	
(1)	植栽，客土	M3	2,752.000	430	1,183,360	02900B0003,*,詳單價分析表壹.一

編制：

新北市淡水區公所
詳細價目表[預算]

115年9月10日

工程名稱	淡水區新市三路二段周邊人行道改善工程			會計科目		
施工地點	新北市淡水區			工程編號	DS1150910-01-004	
項 次	項 目 及 說 明	單 位	數 量	單 價	複 價	編碼(備註)
						.(二).5.(1)
(2)	胸徑＜30cm，既有樹木斷根作業	株	5.000	8,360	41,800	029051700BA,*,詳單價分析表壹.一.(二).5.(2)
(3)	胸徑＜30cm，樹木定植作業	株	5.000	7,270	36,350	029051700G,*,詳單價分析表壹.一.(二).5.(3)
(4)	客土袋	袋	5.000	210	1,050	0292000000,*,詳單價分析表壹.一.(二).5.(4)
(5)	喬木支撐架更新含架設(L-240cm三支、直徑-6~8cm)	組	130.000	475	61,750	02936212109,*,詳單價分析表壹.一.(二).5.(5)
(6)	植草，鋪植草皮，假儉草	M2	2,099.000	365	766,135	0292000J921,#,*,詳單價分析表壹.一.(二).5.(6)
(7)	街道家具	組	30.000	11,000	330,000	0000000004,#
(8)	矮柱燈(0.5m高以上)	盞	30.000	8,900	267,000	050512001,*,詳單價分析表壹.一.(二).5.(8)
(二)	工區二：崁頂二路		1.000	34,191,298	34,191,298	
1	假設工程		1.000	377,270	377,270	
(1)	施工測量，工地放樣	M2	16,227.000	10	162,270	0172550002,*,同壹.一.(二).1.(1)
(2)	工程告示牌及工地標誌，工程告示牌	座	1.000	3,500	3,500	01583A110B1,*,同壹.一.(二).1.(2)
(3)	工程告示牌及工地標誌，柔性告示牌	面	1.000	1,000	1,000	01583B000A
(4)	工程告示牌及工地標誌，移動式工程告示	面	1.000	1,000	1,000	01583A300A,職業

編制：

新北市淡水區公所
詳細價目表[預算]

115年9月10日

工程名稱	淡水區新市三路二段周邊人行道改善工程			會計科目		
施工地點	新北市淡水區			工程編號	DS1150910-01-004	
項次	項目及說明	單位	數量	單價	複價	編碼(備註)
	牌，塑膠質					衛生安全告示牌,*,同壹.一.(二).1.(4)
(5)	交通錐，高70cm，含連桿	個	40.000	200	8,000	0155642007
(6)	型鋼護欄，含警示燈，租金	M	100.000	320	32,000	01556H10A1,同一派工、不限天數
(7)	施工護欄及圍籬，乙種安全圍籬，連工帶料	M	100.000	1,340	134,000	0156030011,租用,*,同壹.一.(二).1.(7)
(8)	臨時指揮設施，電動旗手，租金	日	25.000	300	7,500	01556950AC
(9)	交通指揮人員(義交指揮)	時	80.000	350	28,000	L000000000005,#不隨標比調整
2	拆除及整備工程		1.000	3,597,840	3,597,840	
(1)	結構物拆除(建築物以外之結構物拆除)	M3	789.000	1,560	1,230,840	02220138031,*,同壹.一.(二).2.(1)
(2)	廢棄物運離工地及棄置，營建廢棄物運棄，合法棄置證明	M3	789.000	3,000	2,367,000	0212000003-2,含裝車
3	人行道改善工程		1.000	23,616,838	23,616,838	
(1)	結構用混凝土，210kgf/cm2	M3	790.000	3,550	2,804,500	0331005003,*,同壹.一.(二).3.(1)
(2)	鋼製模板	M2	476.000	1,290	614,040	0311090002,*,同壹.一.(二).3.(2)
(3)	普通模板，丙種	M2	381.000	1,100	419,100	03110113021,*,同壹.一.(二).3.(3)
(4)	銲接鋼線網，D=5.00mm，15x15cm	M2	3,945.000	240	946,800	0322005162,#,*,同壹.一.(二)

編制：

新北市淡水區公所
詳細價目表[預算]

115年9月10日

工程名稱	淡水區新市三路二段周邊人行道改善工程			會計科目		
施工地點	新北市淡水區			工程編號	DS1150910-01-004	
項 次	項 目 及 說 明	單 位	數 量	單 價	複 價	編碼(備註)
						.3.(4)
(5)	鋼筋，工地交貨(含彎紮)	KG	3,882.000	40	155,280	0321000039,*,同壹.一.(二).3.(5)
(6)	高壓混凝土地磚，(C級人行道用，平板形磚)，厚60mm，正方形，再生粒料(焚化底渣)	M2	1,188.000	1,000	1,188,000	02786302120,*,同壹.一.(二).3.(6)
(7)	人行道面層，噴花地坪(乾式PC紙模)	M2	100.000	1,270	127,000	0277800004,#,*,同壹.一.(二).3.(7)
(8)	鋼筋混凝土緣石，預鑄，15 ≦ 底寬 < 20cm，20 ≦ 全高 < 25cm	M	317.000	1,150	364,550	0277031341,#,*,同壹.一.(二).3.(8)
(9)	預鑄緣石(格柵型),人行道,含吊裝	塊	317.000	2,045	648,265	0277000004,*,同壹.一.(二).3.(9)
(10)	預鑄S1型平式路緣石(18 ≦ 底寬 < 25cm，直式，含吊裝)	M	30.000	2,340	70,200	0322312701,#,*,同壹.一.(二).3.(10)
(11)	花台預鑄緣石,人行道,含安裝	M	476.000	365	173,740	0278620023,*,同壹.一.(二).3.(11)
(12)	導根板	M2	408.000	490	199,920	0290550011,*,同壹.一.(二).3.(12)
(13)	鍍鋅格柵板及框座，含運費	KG	4,660.000	85	396,100	0553070019,*,同壹.一.(二).3.(13)
(14)	鍍鋅格柵蓋板，含運費（化妝蓋板用）	KG	6,821.000	95	647,995	0553060019,#,*,同壹.一.(二)

編制：

新北市淡水區公所
詳細價目表[預算]

115年9月10日

工程名稱	淡水區新市三路二段周邊人行道改善工程			會計科目		
施工地點	新北市淡水區			工程編號	DS1150910-01-004	
項次	項目及說明	單位	數量	單價	複價	編碼(備註)
						.3.(14)
(15)	護欄反光導標	個	32.000	420	13,440	Z090400107#,#,*,同壹.一.(二).3.(15)
(16)	導線管，硬質聚氯乙烯塑膠管，E管，(標稱75㎜，厚5.5㎜)，含管配件	M	1,901.000	140	266,140	1613231A11,#含安裝費
(17)	平面式塑膠警示帶	M	476.000	10	4,760	0250610001,含安裝費
(18)	PVC管固定座	組	95.000	65	6,175	Z090400113#
(19)	尼龍繩(含拉設)	M	2,406.000	25	60,150	15226A2001,*,同壹.一.(二).3.(19)
(20)	地下配電管路，手孔	座	28.000	2,690	75,320	02552A000G,#,*,同壹.一.(二).3.(20)
(21)	2-2"φ引上管(含兩端損耗接合)	處	28.000	580	16,240	15226A2100,*,同壹.一.(二).3.(21)
(22)	引上管帽蓋	只	28.000	40	1,120	0255282208,*,同壹.一.(二).3.(22)
(23)	排水管溝，含開挖、回填	M	951.000	12,000	11,412,000	02601000011,連工帶料
(24)	混凝土表面處理，地坪，止滑刻痕	M2	300.000	400	120,000	03360000021
(25)	瀝青混凝土壓花地坪	M2	801.000	3,603	2,886,003	0272610072,自行車道,*,同壹.一.(二).3.(25)
4	路面改善工程		1.000	4,480,350	4,480,350	
(1)	路面切割（10cm以下）	M	50.000	200	10,000	Z090400076#,*,同壹.一.(二)

編制：

新北市淡水區公所
詳細價目表[預算]

115年9月10日

工程名稱	淡水區新市三路二段周邊人行道改善工程			會計科目		
施工地點	新北市淡水區			工程編號	DS1150910-01-004	
項次	項目及說明	單位	數量	單價	複價	編碼(備註)
						.4.(1)
(2)	瀝青混凝土面層刨除	M3	309.000	1,550	478,950	0296140003,#,*,同壹.一.(二).4.(2)
(3)	再生瀝青混凝土鋪面，粗粒料9.5mm	M3	309.000	7,780	2,404,020	0296605003,#,*,同壹.一.(二).4.(3)
(4)	標線，熱處理聚酯，反光，厚2mm，二型，BPN值達65	M2	742.000	890	660,380	0289821312,#,*,同壹.一.(二).4.(4)
(5)	廢棄物運離工地及棄置，營建廢棄物運棄，合法棄置證明	M3	309.000	3,000	927,000	0212000003-2,含裝車
5	景觀工程		1.000	2,119,000	2,119,000	
(1)	植栽，客土	M3	2,175.000	430	935,250	02900B0003,*,同壹.一.(二).5.(1)
(2)	胸徑＜30cm，既有樹木斷根作業	株	2.000	8,360	16,720	029051700BA,*,同壹.一.(二).5.(2)
(3)	胸徑＜30cm，樹木定植作業	株	2.000	7,270	14,540	029051700G,*,同壹.一.(二).5.(3)
(4)	客土袋	袋	2.000	210	420	0292000000,*,同壹.一.(二).5.(4)
(5)	喬木支撐架更新含架設(L-240cm三支、直徑-6~8cm)	組	104.000	475	49,400	02936212109,*,同壹.一.(二).5.(5)
(6)	植草，鋪植草皮，假儉草	M2	1,658.000	365	605,170	0292000J921,#,*,同壹.一.(二)

編制：

新北市淡水區公所
詳細價目表[預算]

115年9月10日

工程名稱	淡水區新市三路二段周邊人行道改善工程			會計科目		
施工地點	新北市淡水區			工程編號	DS1150910-01-004	
項 次	項 目 及 說 明	單 位	數 量	單 價	複 價	編碼(備註)
						.5.(6)
(7)	街道家具	組	25.000	11,000	275,000	0000000004,#
(8)	矮柱燈(0.5m高以上)	盞	25.000	8,900	222,500	050512001,*,同壹.一.(二).5.(8)
	直接工程費 小計				76,194,743	
二	間接工程費		1.000	7,982,253	7,982,253	
(一)	營造綜合保險費(含雇主意外責任險附加保險、第三人意外責任險及營造工程財物損失險)		1.000	617,177	617,177	
(二)	檢試驗費用		1.000	61,220	61,220	
1	品質管理，試驗規範及標準，土木工程及建築類檢驗，A3040混凝土坍度試驗法	次	2.000	210	420	01450A11QM
2	品質管理，試驗規範及標準，土木工程及建築類檢驗，A3045混凝土圓柱試體抗壓強度之檢驗法	組	2.000	2,000	4,000	01450A11UA,3顆1組
3	品質管理，試驗規範及標準，土木工程及建築類檢驗，A3343新拌混凝土中水溶性氯離子含量試驗法	件	2.000	1,275	2,550	01450A1A6A
4	品質管理，試驗規範及標準，土木工程及建築類檢驗，竹節鋼筋拉伸試驗	件	2.000	575	1,150	01450A1B3A
5	品質管理，試驗規範及標準，土木工程及建築類檢驗，竹節鋼筋抗彎試驗	件	2.000	200	400	01450A1B4A
6	品質管理，試驗規範及標準，土木工程及建築類檢驗，鋼筋外觀試驗	組	2.000	100	200	01450A1B58,含取樣
7	品質管理，試驗規範及標準，土木工程及建築類檢驗，竹節點銲鋼絲網拉伸試驗(含取樣)	組	9.000	1,500	13,500	01450A1008A
8	品質管理，試驗規範及標準，土木工程及建築類檢驗，A3147瀝青舖面混合料壓實試	組	15.000	800	12,000	01450A14S8

編制：

新北市淡水區公所
詳細價目表[預算]

115年9月10日

工程名稱	淡水區新市三路二段周邊人行道改善工程			會計科目		
施工地點	新北市淡水區			工程編號	DS1150910-01-004	
項 次	項 目 及 說 明	單 位	數 量	單 價	複 價	編碼(備註)
	體之厚度或高度試驗方法					
9	品質管理，試驗規範及標準，土木工程及建築類檢驗，瀝青含油量試驗	次	3.000	2,000	6,000	01450A1BVM
10	品質管理，試驗規範及標準，土木工程及建築類檢驗，2㎜厚熱處理聚酯反光標線抗滑試驗	組	3.000	3,500	10,500	01450A1008E
11	品質管理，試驗規範及標準，土木工程及建築類檢驗，2㎜厚標線厚度試驗	組	3.000	500	1,500	01450A1DK8
12	品質管理，試驗規範及標準，土木工程及建築類檢驗，2㎜厚反光玻璃珠含量試驗	組	3.000	3,000	9,000	01450A1008D,#
(三)	職業安全衛生管理費		1.000	405,888	405,888	依實際量計算
1	職業安全衛生，職安人員費用		1.000	342,876	342,876	
2	產品，職業安全衛生，保護器材，頭部，安全帽	頂	30.000	220	6,600	M015742110L
3	產品，職業安全衛生，保護器材，身體，反光背心	件	30.000	350	10,500	M0157428A0T
4	產品，職業安全衛生，保護器材，呼吸，活性碳口罩	個	600.000	20	12,000	M0157422507
5	產品，職業安全衛生，保護器材，手部，工作手套	付	30.000	40	1,200	M015742650K
6	產品，職業安全衛生，保護器材，意外傷害救護設備，急救箱	個	3.000	500	1,500	M015742A107
7	職業安全衛生，職業安全衛生管理計畫	式	1.000	18,000	18,000	0157490004
8	職業安全衛生，教育訓練，安全衛生教育訓練	式	1.000	13,212	13,212	015743A004
(四)	環境清潔費		1.000	152,389	152,389	[直接工程費*0.2%]
(五)	包商工地管理費、利潤及工程雜項費		1.000	5,683,632	5,683,632	[(直接工程費(500萬以下部分)*10%、(500萬至

編制：

新北市淡水區公所
詳細價目表[預算]

115年9月10日

工程名稱	淡水區新市三路二段周邊人行道改善工程			會計科目		
施工地點	新北市淡水區			工程編號	DS1150910-01-004	
項 次	項 目 及 說 明	單 位	數 量	單 價	複 價	編碼(備註)
						2500萬部份)*8%]
(六)	工程品管費		1.000	1,061,947	1,061,947	[直接工程費(1000萬以下部分)*2%]
三	營業稅		1.000	4,208,850	4,208,850	
四	空氣汙染費		1.000	235,696	235,696	[發包工程費(不含營業稅)*0.28%]
	發包工程費 小計				88,621,542	
貳	主辦機關及委辦工作費		1.000	10,005,912	10,005,912	
一	委託技術服務費用，折扣率96%		1.000	8,068,369	8,068,369	[(建造費500萬以下部分)*10.5%，(超過五百萬元至一千萬元部分)*10%]
二	工程管理費		1.000	1,906,933	1,906,933	[(建造費500萬以下部分)*3.5%，(超過500萬元至2,500萬元部分)*3%]
三	二級品管檢/試驗費用		1.000	30,610	30,610	
	總價(總計)				98,627,454	

本專案編碼正確率42.69%;綱要編碼正確率81.87%

編制：

新北市淡水區公所
單價分析表[預算]

工程名稱：淡水區新市三路二段周邊人行道改善工程

115年9月10日

項次：　工程編號：DS1150910-01-004　

壹.一.(二).1.(4)	工作項目：施工測量，工地放樣		單位：M2		計價代碼：0172550002	
	工料名稱	單位	數量	單價	複價	編碼(備註)
	施工測量，儀器折舊	式	1.000	100.00	100.00	0172500064
	技術工不細分	工	0.100	4,000.00	400.00	L000005000002
	配合技術工之勞工	工	0.100	3,200.00	320.00	L000006100002
	木樁及鋼釘、油漆等	式	1.000	100.00	100.00	0172500003
	零星工料	式	1.000	80.00	80.00	W0127110004
	合計	M2	100.000		1,000.00	
	計	M2	1.000		10.00	
	人工：7.80　機具：0.40 材料：1.60　雜項：0.20		每 M2 單價計		10	

壹.一.(二).1.(7)	工作項目：工程告示牌及工地標誌，工程告示牌		單位：座		計價代碼：01583A110B1	
	工料名稱	單位	數量	單價	複價	編碼(備註)
	鋁板，厚3mm	M2	0.900	1,500.00	1,350.00	0550070012,含內容文字圖形製作
	活動型拒馬	座	1.000	1,800.00	1,800.00	Z090400104,#
	零星工料	式	1.000	350.00	350.00	W0127110004
	合計	座	1.000		3,500.00	
	人工：540.05　機具：360.15 材料：2,419.90　雜項：179.90		每 座 單價計		3,500	

編制：

新北市淡水區公所
單價分析表[預算]

工程名稱：淡水區新市三路二段周邊人行道改善工程

115年9月10日

項次：　工程編號：DS1150910-01-004　

壹.一.(二).1.(2)	工作項目：工程告示牌及工地標誌，移動式工程告示牌，塑膠質		單位：面		計價代碼：01583A300A	
	工料名稱	單位	數量	單價	複價	編碼(備註)
	中空板(60cm*180cm)	面	1.000	500.00	500.00	Z090400201,#
	紙張輸出(含文字圖型製作)	式	1.000	200.00	200.00	Z090400203,#
	安裝及拆除費	式	1.000	300.00	300.00	Z090400205,#
	合計	面	1.000		1,000.00	
	人工：300.00　機具：200.00 材料：400.00　雜項：100.00		每 面 單價計		1,000	
	工作項目：施工護欄及圍籬，乙種安全圍籬，連工帶料		單位：M		計價代碼：0156030011	
	工料名稱	單位	數量	單價	複價	編碼(備註)
	產品，施工圍籬，組合式活動，高度2.0M(乙種)	式	1.000	750.00	750.00	M01564C0004,#
	施工圍籬，組合式活動，高度2.0m，安裝	式	1.000	220.00	220.00	01564C0004,#
	施工圍籬，組合式活動，高度2.0m，維護	式	1.000	110.00	110.00	01564C2031,#
	產品，施工圍籬，移動式基礎	式	1.000	100.00	100.00	M0156450004,#
	施工中維護	式	1.000	50.00	50.00	0156400005,#
	施工警告燈號，閃光燈號，附掛式	式	1.000	100.00	100.00	0155681204
	雜費（材料損耗已含於數量計算內）	式	1.000	10.00	10.00	W0127150004
	合計	M	1.000		1,340.00	
	人工：114.03　機具：75.98 材料：1,102.02　雜項：47.97		每 M 單價計		1,340	

編制：

新北市淡水區公所
單價分析表[預算]

工程名稱：淡水區新市三路二段周邊人行道改善工程

115年9月10日

項次：　工程編號：DS1150910-01-004　

壹.一.(二).1.(1)	工作項目：結構物拆除(建築物以外之結構物拆除)		單位：M3		計價代碼：02220138031	
	工料名稱	單位	數量	單價	複價	編碼(備註)
	挖土機	時	0.100	2,350.00	235.00	E00000440000,0.7m3
	油壓破碎機	時	0.100	2,500.00	250.00	Z090400294#
	技術工不細分	工	0.100	4,000.00	400.00	L000005000002
	配合技術工之勞工	工	0.200	3,200.00	640.00	L000006100002
	零星工料	式	1.000	35.00	35.00	W0127110004
	合計	M3	1.000		1,560.00	
	人工：1,040.06　機具：485.00 材料：34.94　雜項：0.00		每 M3 單價計		1,560	

壹.一.(二).3.(10)	工作項目：結構用混凝土，210kgf/cm2		單位：M3		計價代碼：0331005003	
	工料名稱	單位	數量	單價	複價	編碼(備註)
	產品，預拌混凝土材料費，210kgf/cm2，工地交貨	M3	1.000	3,260.00	3,260.00	M03050440L3,#
	技術工不細分	工	0.020	4,000.00	80.00	L000005000002
	配合技術工之勞工	工	0.010	3,200.00	32.00	L000006100002
	機具費	式	1.000	150.00	150.00	E3532X40004
	工具損耗	式	1.000	28.00	28.00	W0127120004
	合計	M3	1.000		3,550.00	
	人工：111.83　機具：150.17 材料：3,259.95　雜項：28.05		每 M3 單價計		3,550	

編制：

新北市淡水區公所
單價分析表[預算]

工程名稱：淡水區新市三路二段周邊人行道改善工程

115年9月10日

項次：　工程編號：DS1150910-01-004　

壹.一.(二).3.(3)	工作項目：鋼製模板		單位：M2		計價代碼：0311090002	
	工料名稱	單位	數量	單價	複價	編碼(備註)
	大工	工	0.060	3,500.00	210.00	L000006200002,#
	配合技術工之勞工	工	0.050	3,200.00	160.00	L000006100002
	產品，鋼製模板	M2	1.000	471.00	471.00	M0311090002
	支撐材(含角材)	m3	0.030	4,600.00	138.00	Z090400246#,使用6次以內
	金屬材料，鐵件	KG	2.000	5.00	10.00	05060D0009
	其他	式	1.000	10.00	10.00	Z090400283#
	工具損耗	式	1.000	291.00	291.00	W0127120004
	合計	M2	1.000		1,290.00	
	人工：375.00　機具：0.00 材料：623.98　雜項：291.02		每 M2 單價計		1,290	

壹.一.(二).4.(3)	工作項目：普通模板，丙種		單位：M2		計價代碼：03110113021	
	工料名稱	單位	數量	單價	複價	編碼(備註)
	木工	工	0.120	3,500.00	420.00	L000005800002
	配合技術工之勞工	工	0.050	3,200.00	160.00	L000006100002
	板料	m3	0.025	4,600.00	115.00	Z090400292#,使用6次以內
	支撐材(含角材)	m3	0.015	4,600.00	69.00	Z090400246#,使用6次以內
	金屬材料，鐵件	KG	0.500	165.00	82.50	05060D0009
	其他	式	1.000	15.00	15.00	Z090400283#
	工具損耗	式	1.000	238.50	238.50	W0127120004
	合計	M2	1.000		1,100.00	
	人工：587.51　機具：0.00 材料：274.01　雜項：238.48		每 M2 單價計		1,100	

編制：

新北市淡水區公所
單價分析表[預算]

工程名稱：淡水區新市三路二段周邊人行道改善工程

115年9月10日

項次：　工程編號：DS1150910-01-004

壹.一.(二).3.(5)	工作項目：銲接鋼線網，D=5.00mm，15x15cm		單位：M2		計價代碼：0322005162	
	工料名稱	單位	數量	單價	複價	編碼(備註)
	產品，銲接鋼線網，D=5.00mm，15x15cm	M2	1.000	200.00	200.00	M0322005162
	配合技術工之勞工	工	0.010	3,200.00	32.00	L000006100002
	運雜費(含小搬運)	M3	1.000	8.00	8.00	W0127130004,#運至指定地點
	合計	M2	1.000		240.00	
	人工：31.99　機具：0.00 材料：199.99　雜項：8.02		每 M2 單價計		240	
壹.一.(二).3.(2)	工作項目：鋼筋，工地交貨(含彎紮)		單位：KG		計價代碼：0321000039	
	工料名稱	單位	數量	單價	複價	編碼(備註)
	產品，鋼筋，工地交貨	KG	1,060.000	26.68	28,280.80	M0321000039
	技術工不細分	工	1.600	4,000.00	6,400.00	L000005000002
	配合技術工之勞工	工	0.800	3,200.00	2,560.00	L000006100002
	產品，金屬材料，鐵線，(#20，D=0.889mm)	KG	3.000	25.00	75.00	M0506020709
	工具損耗	式	1.000	2,684.20	2,684.20	W0127120004
	合計	KG	1,000.000		40,000.00	
	計	KG	1.000		40.00	
	人工：8.96　機具：0.00 材料：28.36　雜項：2.68		每 KG 單價計		40	

編制：

新北市淡水區公所
單價分析表[預算]

工程名稱：淡水區新市三路二段周邊人行道改善工程

115年9月10日

項次：　工程編號：DS1150910-01-004

壹.一.(二).3.(11)	工作項目：高壓混凝土地磚，(C級人行道用，平板形磚)，厚60mm，正方形，再生粒料(焚化底渣)		單位：M2		計價代碼：02786302120	
	工料名稱	單位	數量	單價	複價	編碼(備註)
	產品，高壓混凝土地磚，(C級人行道用，平板形磚)，厚60mm，正方形，再生粒料(焚化底渣)	M2	1.000	760.00	760.00	M02786302120,磚材添加30-40%環保局提供之焚化底渣
	技術工不細分	工	0.050	4,000.00	200.00	L000005000002
	零星工料	式	1.000	40.00	40.00	W0127110004
	合計	M2	1.000		1,000.00	
	人工：200.00　機具：0.00 材料：800.00　雜項：0.00		每 M2 單價計		1,000	

壹.一.(二).3.(8)	工作項目：人行道面層，噴花地坪(乾式PC紙模)		單位：M2		計價代碼：0277800004	
	工料名稱	單位	數量	單價	複價	編碼(備註)
	產品，噴花地坪	M2	1.000	630.00	630.00	M0277800008,#
	混凝土表面處理，地坪整體粉光處理	M2	1.000	270.00	270.00	0336070002,#含機具
	填縫劑，W2.0xT2.0cm	式	1.000	100.00	100.00	M0792010004,#
	填縫板，保麗龍板，厚2.0cm	式	1.000	100.00	100.00	0792031202,#
	工具損耗	式	1.000	20.00	20.00	W0127120004
	零星工料	式	1.000	150.00	150.00	W0127110004
	合計	M2	1.000		1,270.00	
	人工：0.00　機具：0.00 材料：879.98　雜項：390.02		每 M2 單價計		1,270	

編制：

新北市淡水區公所
單價分析表[預算]

工程名稱：淡水區新市三路二段周邊人行道改善工程

115年9月10日

項次：　工程編號：DS1150910-01-004　

壹.一.(二).3.(9)	工作項目：鋼筋混凝土緣石，預鑄，15 ≦ 底寬 < 20cm，20 ≦ 全高 < 25cm		單位：M		計價代碼：0277031341	
	工料名稱	單位	數量	單價	複價	編碼(備註)
	結構用混凝土，280kgf/cm2	M3	0.040	3,670	146.80	0331007003,*同
	鋼筋，工地交貨(含彎紮)	KG	6.000	40	240.00	0321000039,*同
	鋼製模板，預鑄緣石用	M2	0.600	750.00	450.00	0311097002
	技術工不細分	工	0.030	4,000.00	120.00	L000005000002
	配合技術工之勞工	工	0.040	3,200.00	128.00	L000006100002
	安裝費(含吊放及搬運)	式	1.000	42.00	42.00	W0127194004
	零星工料	式	1.000	23.20	23.20	W0127110004
	合計	M	1.000		1,150.00	
	人工：441.26　機具：96.03 材料：508.29　雜項：104.42		每 M 單價計		1,150	

壹.一.(二).3.(1)	工作項目：結構用混凝土，280kgf/cm2		單位：M3		計價代碼：0331007003	
	工料名稱	單位	數量	單價	複價	編碼(備註)
	產品，預拌混凝土材料費，280kgf/cm2，工地交貨	M3	1.000	3,375.00	3,375.00	M03050460L3
	技術工不細分	工	0.020	4,000.00	80.00	L000005000002
	配合技術工之勞工	工	0.010	3,200.00	32.00	L000006100002
	機具費	式	1.000	150.00	150.00	E3532X40004
	工具損耗	式	1.000	33.00	33.00	W0127120004
	合計	M3	1.000		3,670.00	
	人工：111.94　機具：150.10 材料：3,374.93　雜項：33.03		每 M3 單價計		3,670	

編制：

新北市淡水區公所
單價分析表[預算]

工程名稱：淡水區新市三路二段周邊人行道改善工程

115年9月10日

項次：　工程編號：DS1150910-01-004

壹.一.(二).3.(25)	工作項目：預鑄緣石(格柵型),人行道,含吊裝		單位：塊		計價代碼：0277000004	
	工料名稱	單位	數量	單價	複價	編碼(備註)
	結構用混凝土，280kgf/cm2	M3	0.032	3,670	117.44	0331007003,*同
	鋼筋，工地交貨(含彎紮)	KG	4.600	40	184.00	0321000039,*同
	熱浸鍍鋅處理，鍍鋅攔汙柵	式	1.000	960	960.00	0508100004,#,*同
	鋼製模板，預鑄緣石用	M2	0.600	750.00	450.00	0311097002
	技術工不細分	工	0.030	4,000.00	120.00	L000005000002
	配合技術工之勞工	工	0.050	3,200.00	160.00	L000006100002
	安裝費(含吊放及搬運)	式	1.000	32.00	32.00	W0127194004
	零星工料	式	1.000	21.56	21.56	W0127110004
	合計	塊	1.000		2,045.00	
	人工：984.87　機具：94.89 材料：849.70　雜項：115.54		每 塊 單價計		2,045	

壹.一.(二).5.(8)	工作項目：熱浸鍍鋅處理，鍍鋅攔汙柵		單位：式		計價代碼：0508100004	
	工料名稱	單位	數量	單價	複價	編碼(備註)
	鍍鋅格柵板及框座，含運費	KG	5.030	85	427.55	0553070019,*同
	安裝費	式	1.000	500.00	500.00	W0127190004
	零星工料	式	1.000	32.45	32.45	W0127110004
	合計	式	1.000		960.00	
	人工：525.12　機具：0.00 材料：409.73　雜項：25.15		每 式 單價計		960	

編制：

新北市淡水區公所
單價分析表[預算]

工程名稱：淡水區新市三路二段周邊人行道改善工程

115年9月10日

項次：　工程編號：DS1150910-01-004　

壹.一.(二).3.(14)	工作項目：鍍鋅格柵板及框座，含運費		單位：KG		計價代碼：0553070019	
	工料名稱	單位	數量	單價	複價	編碼(備註)
	產品，鍍鋅格柵板及框座	KG	1.000	70.00	70.00	M0553070019,#
	安裝費	式	1.000	5.00	5.00	W0127190004
	運雜費(含小搬運)	M3	1.000	5.00	5.00	W0127130004,#運至指定地點
	零星工料	式	1.000	5.00	5.00	W0127110004
	合計	KG	1.000		85.00	
	人工：5.00　機具：0.00 材料：75.00　雜項：5.00		每 KG 單價計		85	

壹.一.(二).3.(4)	工作項目：預鑄S1型平式路緣石(18 ≦ 底寬 < 25cm，直式，含吊裝)		單位：M		計價代碼：0322312701	
	工料名稱	單位	數量	單價	複價	編碼(備註)
	結構用混凝土，280kgf/cm2	M3	0.022	3,670	80.74	0331007003,*同
	鋼筋，工地交貨(含彎紮)	KG	4.380	40	175.20	0321000039,*同
	鋼製模板	M2	0.841	1,290	1,084.89	0311090002,*同
	運雜費(含小搬運)	M3	1.000	300.00	300.00	W0127130004,#運至指定地點
	安裝費	式	1.000	450.00	450.00	W0127190004
	零星工料	式	1.000	249.17	249.17	W0127110004
	合計	M	1.000		2,340.00	
	人工：807.07　機具：3.28 材料：972.26　雜項：557.39		每 M 單價計		2,340	

編制：

新北市淡水區公所
單價分析表[預算]

工程名稱：淡水區新市三路二段周邊人行道改善工程

115年9月10日

項次：　工程編號：DS1150910-01-004　

壹.一.(二).3.(7)	工作項目：花台預鑄緣石,人行道,含安裝		單位：M		計價代碼：0278620023	
	工料名稱	單位	數量	單價	複價	編碼(備註)
	花台預鑄緣石	M	1.000	250.00	250.00	M027860010
	工資	式	1.000	35.00	35.00	L0962200030
	基座及基礎費用	式	1.000	80.00	80.00	0122501270
	合計	M	1.000		365.00	
	人工：24.02　機具：15.99 材料：281.99　雜項：43.00		每 M 單價計		365	
壹.一.(二).5.(3)	工作項目：導根板		單位：M2		計價代碼：0290550011	
	工料名稱	單位	數量	單價	複價	編碼(備註)
	HDPE導根板	M2	1.000	360.00	360.00	M0290550011,#
	技術工不細分	工	0.025	4,000.00	100.00	L000005000002
	五金另料	式	1.000	15.00	15.00	W0127170004,收邊五金及交接面植筋
	零星工料	式	1.000	15.00	15.00	W0127110004
	合計	M2	1.000		490.00	
	人工：100.01　機具：0.00 材料：375.00　雜項：14.99		每 M2 單價計		490	

編制：

新北市淡水區公所
單價分析表[預算]

工程名稱：淡水區新市三路二段周邊人行道改善工程

115年9月10日

項次：　工程編號：DS1150910-01-004

壹.一.(二).3.(14)	工作項目：鍍鋅格柵板及框座，含運費		單位：KG		計價代碼：0553070019	
	工料名稱	單位	數量	單價	複價	編碼(備註)
	產品，鍍鋅格柵板及框座	KG	1.000	70.00	70.00	M0553070019,#
	安裝費	式	1.000	5.00	5.00	W0127190004
	運雜費(含小搬運)	M3	1.000	5.00	5.00	W0127130004,#運至指定地點
	零星工料	式	1.000	5.00	5.00	W0127110004
	合計	KG	1.000		85.00	
	人工：5.00　機具：0.00 材料：75.00　雜項：5.00		每 KG 單價計		85	

壹.一.(二).5.(8)	工作項目：鍍鋅格柵蓋板，含運費（化妝蓋板用）		單位：KG		計價代碼：0553060019	
	工料名稱	單位	數量	單價	複價	編碼(備註)
	熱浸鍍鋅格柵板(化妝蓋板用)	KG	1.000	70.00	70.00	M0553060019
	安裝費	式	1.000	8.00	8.00	W0127190004
	運雜費(含小搬運)	M3	1.000	8.00	8.00	W0127130004,#運至指定地點
	零星工料	式	1.000	9.00	9.00	W0127110004
	合計	KG	1.000		95.00	
	人工：8.00　機具：0.00 材料：79.00　雜項：8.00		每 KG 單價計		95	

編制：

新北市淡水區公所
單價分析表[預算]

工程名稱：淡水區新市三路二段周邊人行道改善工程

115年9月10日

項次：　工程編號：DS1150910-01-004

壹.一.(二).4.(1)	工作項目：護欄反光導標		單位：個		計價代碼：Z090400107#	
	工料名稱	單位	數量	單價	複價	編碼(備註)
	A型反光導標	組	1.000	295.00	295.00	Z090400209#
	不鏽鋼拉釘及附件	組	1.000	80.00	80.00	Z090400403#,#
	安裝費	式	1.000	40.00	40.00	W0127190004
	工具損耗	式	1.000	5.00	5.00	W0127120004
	合計	個	1.000		420.00	
	人工：39.98　機具：0.00 材料：375.02　雜項：5.00		每 個 單價計		420	

壹.一.(二).3.(13)	工作項目：尼龍繩(含拉設)		單位：M		計價代碼：15226A2001	
	工料名稱	單位	數量	單價	複價	編碼(備註)
	產品,尼龍繩	M	1.000	5.00	5.00	M15226A2010,#
	拉設費用	M	1.000	15.00	15.00	L15226A2010,#
	零星工料	式	1.000	5.00	5.00	W0127110004
	合計	M	1.000		25.00	
	人工：0.00　機具：0.00 材料：25.00　雜項：0.00		每 M 單價計		25	

編制：

新北市淡水區公所
單價分析表[預算]

工程名稱：淡水區新市三路二段周邊人行道改善工程

115年9月10日

項次：　工程編號：DS1150910-01-004

壹.一.(二).3.(22)	工作項目：地下配電管路，手孔		單位：座		計價代碼：02552A000G	
	工料名稱	單位	數量	單價	複價	編碼(備註)
	結構鋼，鋼料加工及鍍鋅	KG	24.110	65	1,567.15	0512020009,*同
	導線管，硬質聚氯乙烯塑膠管，E管，管配件，喇叭口	個	30.000	25.00	750.00	161323100037,#
	大工	工	0.050	3,500.00	175.00	L000006200002,#
	配合技術工之勞工	工	0.050	3,200.00	160.00	L000006100002
	零星工料	式	1.000	37.85	37.85	W0127110004
	合計	座	1.000		2,690.00	
	人工：334.91　機具：0.00 材料：1,597.85　雜項：757.24		每 座 單價計		2,690	
壹.一.(二).5.(8)	工作項目：結構鋼，鋼料加工及鍍鋅		單位：KG		計價代碼：0512020009	
	工料名稱	單位	數量	單價	複價	編碼(備註)
	A36鋼料	T	1.100	27,000.00	29,700.00	M2090400031,#(含損耗)
	A36鋼料製作及焊接	T	1.100	10,000.00	11,000.00	L2090400032,#
	A36鋼料吊裝.吊放及運輸	T	1.100	10,000.00	11,000.00	L2090400031,#
	A36鋼料熱浸鍍鋅(含熱整理，鍍鋅量≧610g/m2)	T	1.100	10,000.00	11,000.00	L2090400033,#
	A36鋼料運費(至鍍鋅場)	式	1.000	1,400.00	1,400.00	L2090400034,#(含來回)
	工具損耗	式	1.000	300.00	300.00	W0127120004
	零星工料	式	1.000	600.00	600.00	W0127110004
	合計	KG	1,000.000		65,000.00	
	計	KG	1.000		65.00	
	人工：0.00　機具：0.00 材料：64.70　雜項：0.30		每 KG 單價計		65	

編制：

新北市淡水區公所
單價分析表[預算]

工程名稱：淡水區新市三路二段周邊人行道改善工程

115年9月10日

項次：　工程編號：DS1150910-01-004　

壹.一.(二).3.(19)	工作項目：2-2"φ引上管(含兩端損耗接合)		單位：處		計 價 代 碼 ： 15226A2100	
	工料名稱	單位	數量	單價	複價	編碼(備註)
	2"φPVC管(2支)	M	3.200	100.00	320.00	M0237720100,#
	尼龍繩(含拉設)	M	3.200	25	80.00	15226A2001,*同
	引上管帽蓋	只	2.000	40	80.00	0255282208,*同
	配合技術工之勞工	工	0.020	3,200.00	64.00	L000006100002
	彎管處理	式	1.000	30.00	30.00	L0237720100,#
	零星工料	式	1.000	6.00	6.00	W0127110004
	合計	處	1.000		580.00	
	人工： 169.01 機具： 70.01 材料： 306.01 雜項： 34.97		每 處 單價計		580	

壹.一.(二).2.(1)	工作項目：引上管帽蓋		單位：只		計 價 代 碼 ： 0255282208	
	工料名稱	單位	數量	單價	複價	編碼(備註)
	產品,帽蓋	只	1.000	30.00	30.00	M0255282208,#
	搬運及安裝	只	1.000	5.00	5.00	L0255282208,#
	零星工料	式	1.000	5.00	5.00	W0127110004
	合計	只	1.000		40.00	
	人工： 0.00 機具： 0.00 材料： 40.00 雜項： 0.00		每 只 單價計		40	

編制：

新北市淡水區公所
單價分析表[預算]

工程名稱：淡水區新市三路二段周邊人行道改善工程

115年9月10日

項次：　工程編號：DS1150910-01-004

壹.一.(二).2.(1)	工作項目：引上管帽蓋		單位：只		計價代碼：0255282208	
	工料名稱	單位	數量	單價	複價	編碼(備註)
	產品,帽蓋	只	1.000	30.00	30.00	M0255282208,#
	搬運及安裝	只	1.000	5.00	5.00	L0255282208,#
	零星工料	式	1.000	5.00	5.00	W0127110004
	合計	只	1.000		40.00	
	人工：0.00　機具：0.00 材料：40.00　雜項：0.00		每 只 單價計		40	
壹.一.(二).3.(20)	工作項目：瀝青混凝土壓花地坪		單位：M2		計價代碼：0272610072	
	工料名稱	單位	數量	單價	複價	編碼(備註)
	施工測量，工地放樣	M2	1.000	10	10.00	0172550002,*同
	造型壓紋製作	M2	1.000	880.00	880.00	127210012
	抗紫外線安定劑	式	1.000	200.00	200.00	0127410126
	耐磨骨材	式	1.000	200.00	200.00	0322110006
	產品，塗料	式	1.000	2,000.00	2,000.00	M1007201016
	配合技術工之勞工	工	0.050	3,200.00	160.00	L000006100002
	零星工料	式	1.000	153.00	153.00	W0127110004
	合計	M2	1.000		3,603.00	
	人工：367.87　機具：0.36 材料：2,154.59　雜項：1,080.18		每 M2 單價計		3,603	

編制：

新北市淡水區公所
單價分析表[預算]

工程名稱：淡水區新市三路二段周邊人行道改善工程

115年9月10日

項次：　工程編號：DS1150910-01-004　

壹.一.(二).3.(21)	工作項目：路面切割（10cm以下）		單位：M		計價代碼：Z090400076#	
	工料名稱	單位	數量	單價	複價	編碼(備註)
	混凝土切割機（含水費）	時	0.250	1,000.00	250.00	Z090400323#
	大工	工	0.200	3,500.00	700.00	L000006200002,#
	配合技術工之勞工	工	0.300	3,200.00	960.00	L000006100002
	零星工料	式	1.000	90.00	90.00	W0127110004
	合計	M	10.000		2,000.00	
	計	M	1.000		200.00	
	人工：166.00　機具：25.00 材料：9.00　雜項：0.00		每 M 單價計		200	

壹.一.(二).5.(5)	工作項目：瀝青混凝土面層刨除		單位：M3		計價代碼：0296140003	
	工料名稱	單位	數量	單價	複價	編碼(備註)
	1.2m寬路面冷刨機	時	0.120	6,500.00	780.00	Z090400178#
	一級作業手	時	0.120	300.00	36.00	L000005200001
	二級作業手	時	0.120	300.00	36.00	L000005200003
	配合技術工之勞工	工	0.020	3,200.00	64.00	L000006100002
	運雜費(含小搬運)	M3	1.000	560.00	560.00	W0127130004,#運至指定地點
	工具損耗	式	1.000	74.00	74.00	W0127120004
	合計	M3	1.000		1,550.00	
	人工：135.94　機具：779.95 材料：0.00　雜項：634.11		每 M3 單價計		1,550	

編制：

新北市淡水區公所
單價分析表[預算]

工程名稱：淡水區新市三路二段周邊人行道改善工程

115年9月10日

項次：　工程編號：DS1150910-01-004　

壹.一.(二).4.(2)	工作項目：再生瀝青混凝土鋪面，粗粒料9.5㎜		單位：M3		計價代碼：0296605003	
	工料名稱	單位	數量	單價	複價	編碼(備註)
	產品，再生瀝青混凝土鋪面，粗粒料9.5㎜	T	2.300	2,627.00	6,042.10	M0296605005,#
	瀝青混凝土鋪面，舖築及滾壓	M3	1.000	900.00	900.00	02742000A3,#
	邊模等零星器材費	T	2.300	80.00	184.00	02742000D1
	運雜費(含小搬運)	M3	1.000	300.00	300.00	W0127130004,#運至指定地點
	清除及掘除	式	1.000	115.00	115.00	0223100005,#含素地整理
	零星工料	式	1.000	238.90	238.90	W0127110004
	合計	M3	1.000		7,780.00	
	人工：2,156.62　機具：3,989.58 材料：1,219.13　雜項：414.67		每 M3 單價計		7,780	

壹.一.(二).3.(6)	工作項目：標線，熱處理聚酯，反光，厚2㎜，二型，BPN值達65		單位：M2		計價代碼：0289821312	
	工料名稱	單位	數量	單價	複價	編碼(備註)
	產品，塑膠標線原料，第II型	kg	4.300	160.00	688.00	M09040003385
	反光玻璃珠	kg	1.100	46.00	50.60	Z090400242#
	粘著劑	kg	0.140	46.00	6.44	Z090400329#
	技術工不細分	工	0.010	4,000.00	40.00	L000005000002
	配合技術工之勞工	工	0.020	3,200.00	64.00	L000006100002
	機具費	式	1.000	23.00	23.00	E3532X40004
	工具損耗	式	1.000	17.96	17.96	W0127120004
	合計	M2	1.000		890.00	
	人工：104.04　機具：22.96 材料：745.02　雜項：17.98		每 M2 單價計		890	

編制：

新北市淡水區公所
單價分析表[預算]

工程名稱：淡水區新市三路二段周邊人行道改善工程

115年9月10日

項次：　工程編號：DS1150910-01-004　

壹.一.(二).4.(4)	工作項目：植栽，客土			單位：M3		計價代碼：02900B0003
	工料名稱	單位	數量	單價	複價	編碼(備註)
	良質土壤	M3	1.000	350.00	350.00	M029000010
	配合技術工之勞工	工	0.010	3,200.00	32.00	L000006100002
	工具損耗	式	1.000	8.00	8.00	W0127120004
	運雜費(含小搬運)	M3	1.000	40.00	40.00	W0127130004,#運至指定地點
	合計	M3	1.000		430.00	
	人工：137.00　機具：70.00 材料：140.01　雜項：82.99			每 M3 單價計	430	

壹.一.(二).5.(1)	工作項目：胸徑＜30cm，既有樹木斷根作業			單位：株		計價代碼：029051700BA
	工料名稱	單位	數量	單價	複價	編碼(備註)
	整枝修剪等廢棄物清運	式	1.000	800.00	800.00	W0290400014
	開挖機，履帶式，0.10~0.19m3，20~29KW(45型挖土機)	時	2.000	1,040.00	2,080.00	E000004411201,#含司機
	植栽，支柱，竹，四支(架設支柱:三長一短或依現況調整數量)	組	1.000	360.00	360.00	02900E1408,#
	產品，樹幹及土球包覆，綑紮材料(含麻布，麻繩，工業用保鮮膜)	式	1.000	1,000.00	1,000.00	M0290500015
	澆灌保濕養護管理作業	式	1.000	600.00	600.00	0290800114,#
	產品，回填砂質土壤及有機肥	M3	1.000	460.00	460.00	M0290002001
	大工	工	0.450	3,500.00	1,575.00	L000006200002,#
	配合技術工之勞工	工	0.450	3,200.00	1,440.00	L000006100002
	零星工料	式	1.000	45.00	45.00	W0127110004
	合計	株	1.000		8,360.00	

編制：

新北市淡水區公所
單價分析表[預算]

工程名稱：淡水區新市三路二段周邊人行道改善工程

115年9月10日

項次：　工程編號：DS1150910-01-004

人工： 3,014.61　機具： 2,079.97 材料： 1,504.80　雜項： 1,760.62		每 株 單價計		8,360	

編制：

新北市淡水區公所
單價分析表[預算]

工程名稱：淡水區新市三路二段周邊人行道改善工程

115年9月10日

項次：　工程編號：DS1150910-01-004　

壹.一.(二).5.(2)	工作項目：胸徑＜30cm，樹木定植作業		單位：株		計價代碼：029051700G	
	工料名稱	單位	數量	單價	複價	編碼(備註)
	養護費(含肥料、澆水、除蟲害等)	式	1.000	300.00	300.00	W0290000034,#
	移植搬運費	式	1.000	1,000.00	1,000.00	0290300016
	產品，根系活化作業	式	1.000	1,000.00	1,000.00	M0293200131
	大工	工	0.700	3,500.00	2,450.00	L000006200002,#
	配合技術工之勞工	工	0.700	3,200.00	2,240.00	L000006100002
	防腐杉木支架(架設支柱:三長一短或依現況調整數量)	株	1.000	200.00	200.00	W0290010051
	零星工料	式	1.000	80.00	80.00	W0127110004
	合計	株	1.000		7,270.00	
	人工：4,689.88　機具：0.00 材料：1,080.32　雜項：1,499.80		每 株 單價計		7,270	

壹.一.(二).3.(12)	工作項目：客土袋		單位：袋		計價代碼：0292000000	
	工料名稱	單位	數量	單價	複價	編碼(備註)
	筏式藏籽客土袋體	袋	1.000	100.00	100.00	Z090401531#
	拌合沃土	m3	0.015	600.00	9.00	0293610008
	植草，混合草種(百喜草、黑麥草、兩耳草等)	KG	0.010	280.00	2.80	0292002009,#
	配合技術工之勞工	工	0.010	3,200.00	32.00	L000006100002
	大工	工	0.010	3,500.00	35.00	L000006200002,#
	維護澆水	工	0.010	2,000.00	20.00	0293610007
	零星工料	式	1.000	11.20	11.20	W0127110004
	合計	袋	1.000		210.00	
	人工：95.99　機具：0.00 材料：114.01　雜項：0.00		每 袋 單價計		210	

編制：

新北市淡水區公所
單價分析表[預算]

工程名稱：淡水區新市三路二段周邊人行道改善工程

115年9月10日

項次：　工程編號：DS1150910-01-004　

壹.一.(二).5.(6)	工作項目：喬木支撐架更新含架設(L-240cm三支、直徑-6~8cm)		單位：組		計 價 代 碼 ： 02936212109	
	工料名稱	單位	數量	單價	複價	編碼(備註)
	麻繩	式	1.000	7.00	7.00	M029360002,#
	工資	式	1.000	200.00	200.00	L0962200030
	橡膠軟墊	式	1.000	20.00	20.00	M029360003
	杉木支柱(L=240cm)	支	3.000	80.00	240.00	M029360004
	零星工料	式	1.000	8.00	8.00	W0127110004
	合計	組	1.000		475.00	
	人工： 80.09 機具： 53.39 材料： 114.81 雜項： 226.71		每 組 單價計		475	

壹.一.(二).5.(4)	工作項目：植草，鋪植草皮，假儉草		單位：M2		計 價 代 碼 ： 0292000J921	
	工料名稱	單位	數量	單價	複價	編碼(備註)
	植栽準備，基地清理	M2	0.100	250.00	25.00	0291010002
	產品，植草，假儉草	M2	1.000	240.00	240.00	M0292000092
	產品，植草，有機肥	KG	2.000	15.00	30.00	M0292000109
	植草，養護	式	1.000	10.00	10.00	0292000C04
	技術工不細分	工	0.010	4,000.00	40.00	L000005000002
	運雜費(含小搬運)	M3	1.000	10.00	10.00	W0127130004,#運至指定地點
	零星工料	式	1.000	10.00	10.00	W0127110004
	合計	M2	1.000		365.00	
	人工： 40.00 機具： 0.00 材料： 280.00 雜項： 45.00		每 M2 單價計		365	

編制：

新北市淡水區公所
單價分析表[預算]

工程名稱：淡水區新市三路二段周邊人行道改善工程

115年9月10日

項次：　工程編號：DS1150910-01-004　

壹.一.(二).3.(1)	工作項目：矮柱燈(0.5m高以上)		單位：盞		計價代碼：050512001	
	工料名稱	單位	數量	單價	複價	編碼(備註)
	矮燈　23Wx1 省電燈泡	盞	1.000	8,000.00	8,000.00	M505000050
	基座及基礎費用	式	1.000	800.00	800.00	0122501270
	安裝費	式	1.000	100.00	100.00	W0127190004
	合計	盞	1.000		8,900.00	
	人工：2,740.31　機具：1,760.42 材料：3,519.95　雜項：879.32		每 盞 單價計		8,900	

壹.一.(二).1.(1)	工作項目：施工測量，工地放樣		單位：M2		計價代碼：0172550002	
	工料名稱	單位	數量	單價	複價	編碼(備註)
	施工測量，儀器折舊	式	1.000	100.00	100.00	0172500064
	技術工不細分	工	0.100	4,000.00	400.00	L000005000002
	配合技術工之勞工	工	0.100	3,200.00	320.00	L000006100002
	木樁及鋼釘、油漆等	式	1.000	100.00	100.00	0172500003
	零星工料	式	1.000	80.00	80.00	W0127110004
	合計	M2	100.000		1,000.00	
	計	M2	1.000		10.00	
	人工：7.80　機具：0.40 材料：1.60　雜項：0.20		每 M2 單價計		10	

編制：

新北市淡水區公所
單價分析表[預算]

工程名稱：淡水區新市三路二段周邊人行道改善工程

115年9月10日

項次：　工程編號：DS1150910-01-004　

壹.一.(二).1.(2)	工作項目：工程告示牌及工地標誌，工程告示牌		單位：座		計 價 代 碼 ： 01583A110B1	
	工料名稱	單位	數量	單價	複價	編碼(備註)
	鋁板，厚3㎜	M2	0.900	1,500.00	1,350.00	0550070012,含內容文字圖形製作
	活動型拒馬	座	1.000	1,800.00	1,800.00	Z090400104,#
	零星工料	式	1.000	350.00	350.00	W0127110004
	合計	座	1.000		3,500.00	
	人工： 540.05 機具： 360.15 材料： 2,419.90 雜項： 179.90		每 座 單價計		3,500	

壹.一.(二).1.(4)	工作項目：工程告示牌及工地標誌，移動式工程告示牌，塑膠質		單位：面		計 價 代 碼 ： 01583A300A	
	工料名稱	單位	數量	單價	複價	編碼(備註)
	中空板(60㎝*180㎝)	面	1.000	500.00	500.00	Z090400201,#
	紙張輸出(含文字圖型製作)	式	1.000	200.00	200.00	Z090400203,#
	安裝及拆除費	式	1.000	300.00	300.00	Z090400205,#
	合計	面	1.000		1,000.00	
	人工： 300.00 機具： 200.00 材料： 400.00 雜項： 100.00		每 面 單價計		1,000	

編制：

新北市淡水區公所
單價分析表[預算]

工程名稱：淡水區新市三路二段周邊人行道改善工程

115年9月10日

項次：　工程編號：DS1150910-01-004　

壹.一.(二).1.(7)	工作項目：施工護欄及圍籬，乙種安全圍籬，連工帶料		單位：M		計價代碼：0156030011	
	工料名稱	單位	數量	單價	複價	編碼(備註)
	產品，施工圍籬，組合式活動，高度2.0M(乙種)	式	1.000	750.00	750.00	M01564C0004,#
	施工圍籬，組合式活動，高度2.0m，安裝	式	1.000	220.00	220.00	01564C0004,#
	施工圍籬，組合式活動，高度2.0m，維護	式	1.000	110.00	110.00	01564C2031,#
	產品，施工圍籬，移動式基礎	式	1.000	100.00	100.00	M0156450004,#
	施工中維護	式	1.000	50.00	50.00	0156400005,#
	施工警告燈號，閃光燈號，附掛式	式	1.000	100.00	100.00	0155681204
	雜費（材料損耗已含於數量計算內）	式	1.000	10.00	10.00	W0127150004
	合計	M	1.000		1,340.00	
	人工：114.03　機具：75.98 材料：1,102.02　雜項：47.97		每 M 單價計		1,340	

壹.一.(二).2.(1)	工作項目：結構物拆除(建築物以外之結構物拆除)		單位：M3		計價代碼：02220138031	
	工料名稱	單位	數量	單價	複價	編碼(備註)
	挖土機	時	0.100	2,350.00	235.00	E00000440000,0.7m3
	油壓破碎機	時	0.100	2,500.00	250.00	Z090400294#
	技術工不細分	工	0.100	4,000.00	400.00	L000005000002
	配合技術工之勞工	工	0.200	3,200.00	640.00	L000006100002
	零星工料	式	1.000	35.00	35.00	W0127110004
	合計	M3	1.000		1,560.00	
	人工：1,040.06　機具：485.00 材料：34.94　雜項：0.00		每 M3 單價計		1,560	

編制：

新北市淡水區公所
單價分析表[預算]

工程名稱：淡水區新市三路二段周邊人行道改善工程

115年9月10日

項次：　工程編號：DS1150910-01-004　

壹.一.(二).3.(1)	工作項目：結構用混凝土，210kgf/cm2		單位：M3		計價代碼：0331005003	
	工料名稱	單位	數量	單價	複價	編碼(備註)
	產品，預拌混凝土材料費，210kgf/cm2，工地交貨	M3	1.000	3,260.00	3,260.00	M03050440L3,#
	技術工不細分	工	0.020	4,000.00	80.00	L000005000002
	配合技術工之勞工	工	0.010	3,200.00	32.00	L000006100002
	機具費	式	1.000	150.00	150.00	E3532X40004
	工具損耗	式	1.000	28.00	28.00	W0127120004
	合計	M3	1.000		3,550.00	
	人工：111.83　機具：150.17 材料：3,259.95　雜項：28.05		每 M3 單價計		3,550	

壹.一.(二).3.(2)	工作項目：鋼製模板		單位：M2		計價代碼：0311090002	
	工料名稱	單位	數量	單價	複價	編碼(備註)
	大工	工	0.060	3,500.00	210.00	L000006200002,#
	配合技術工之勞工	工	0.050	3,200.00	160.00	L000006100002
	產品，鋼製模板	M2	1.000	471.00	471.00	M0311090002
	支撐材(含角材)	m3	0.030	4,600.00	138.00	Z090400246#,使用6次以內
	金屬材料，鐵件	KG	2.000	5.00	10.00	05060D0009
	其他	式	1.000	10.00	10.00	Z090400283#
	工具損耗	式	1.000	291.00	291.00	W0127120004
	合計	M2	1.000		1,290.00	
	人工：375.00　機具：0.00 材料：623.98　雜項：291.02		每 M2 單價計		1,290	

編制：

新北市淡水區公所
單價分析表[預算]

工程名稱：淡水區新市三路二段周邊人行道改善工程

115年9月10日

項次：　工程編號：DS1150910-01-004　

壹.一.(二).3.(3)	工作項目：普通模板，丙種		單位：M2		計價代碼：03110113021	
	工料名稱	單位	數量	單價	複價	編碼(備註)
	木工	工	0.120	3,500.00	420.00	L000005800002
	配合技術工之勞工	工	0.050	3,200.00	160.00	L000006100002
	板料	m3	0.025	4,600.00	115.00	Z090400292#,使用6次以內
	支撐材(含角材)	m3	0.015	4,600.00	69.00	Z090400246#,使用6次以內
	金屬材料，鐵件	KG	0.500	165.00	82.50	05060D0009
	其他	式	1.000	15.00	15.00	Z090400283#
	工具損耗	式	1.000	238.50	238.50	W0127120004
	合計	M2	1.000		1,100.00	
	人工：587.51　機具：0.00 材料：274.01　雜項：238.48		每 M2 單價計		1,100	

壹.一.(二).3.(4)	工作項目：銲接鋼線網，D=5.00mm，15x15cm		單位：M2		計價代碼：0322005162	
	工料名稱	單位	數量	單價	複價	編碼(備註)
	產品，銲接鋼線網，D=5.00mm，15x15cm	M2	1.000	200.00	200.00	M0322005162
	配合技術工之勞工	工	0.010	3,200.00	32.00	L000006100002
	運雜費(含小搬運)	M3	1.000	8.00	8.00	W0127130004,#運至指定地點
	合計	M2	1.000		240.00	
	人工：31.99　機具：0.00 材料：199.99　雜項：8.02		每 M2 單價計		240	

編制：

新北市淡水區公所
單價分析表[預算]

工程名稱：淡水區新市三路二段周邊人行道改善工程

115年9月10日

項次：　工程編號：DS1150910-01-004　

壹.一.(二).3.(5)	工作項目：鋼筋，工地交貨(含彎紮)		單位：KG		計價代碼：0321000039	
	工料名稱	單位	數量	單價	複價	編碼(備註)
	產品，鋼筋，工地交貨	KG	1,060.000	26.68	28,280.80	M0321000039
	技術工不細分	工	1.600	4,000.00	6,400.00	L000005000002
	配合技術工之勞工	工	0.800	3,200.00	2,560.00	L000006100002
	產品，金屬材料，鐵線，(#20，D=0.889mm)	KG	3.000	25.00	75.00	M0506020709
	工具損耗	式	1.000	2,684.20	2,684.20	W0127120004
	合計	KG	1,000.000		40,000.00	
	計	KG	1.000		40.00	
	人工：8.96　機具：0.00 材料：28.36　雜項：2.68		每 KG 單價計		40	

壹.一.(二).3.(6)	工作項目：高壓混凝土地磚，(C級人行道用，平板形磚)，厚60mm，正方形，再生粒料(焚化底渣)		單位：M2		計價代碼：02786302120	
	工料名稱	單位	數量	單價	複價	編碼(備註)
	產品，高壓混凝土地磚，(C級人行道用，平板形磚)，厚60mm，正方形，再生粒料(焚化底渣)	M2	1.000	760.00	760.00	M02786302120,磚材添加30-40%環保局提供之焚化底渣
	技術工不細分	工	0.050	4,000.00	200.00	L000005000002
	零星工料	式	1.000	40.00	40.00	W0127110004
	合計	M2	1.000		1,000.00	
	人工：200.00　機具：0.00 材料：800.00　雜項：0.00		每 M2 單價計		1,000	

編制：

新北市淡水區公所
單價分析表[預算]

工程名稱：淡水區新市三路二段周邊人行道改善工程

115年9月10日

項次：　工程編號：DS1150910-01-004　

壹.一.(二).3.(7)	工作項目：人行道面層，噴花地坪(乾式PC紙模)		單位：M2		計價代碼：0277800004	
	工料名稱	單位	數量	單價	複價	編碼(備註)
	產品，噴花地坪	M2	1.000	630.00	630.00	M0277800008,#
	混凝土表面處理，地坪整體粉光處理	M2	1.000	270.00	270.00	0336070002,#含機具
	填縫劑，W2.0xT2.0cm	式	1.000	100.00	100.00	M0792010004,#
	填縫板，保麗龍板，厚2.0cm	式	1.000	100.00	100.00	0792031202,#
	工具損耗	式	1.000	20.00	20.00	W0127120004
	零星工料	式	1.000	150.00	150.00	W0127110004
	合計	M2	1.000		1,270.00	
	人工：0.00　機具：0.00 材料：879.98　雜項：390.02		每 M2 單價計		1,270	

壹.一.(二).3.(8)	工作項目：鋼筋混凝土緣石，預鑄，15 ≦ 底寬 < 20cm，20 ≦ 全高 < 25cm		單位：M		計價代碼：0277031341	
	工料名稱	單位	數量	單價	複價	編碼(備註)
	結構用混凝土，280kgf/cm2	M3	0.040	3,670	146.80	0331007003,*同
	鋼筋，工地交貨(含彎紮)	KG	6.000	40	240.00	0321000039,*同
	鋼製模板，預鑄緣石用	M2	0.600	750.00	450.00	0311097002
	技術工不細分	工	0.030	4,000.00	120.00	L000005000002
	配合技術工之勞工	工	0.040	3,200.00	128.00	L000006100002
	安裝費(含吊放及搬運)	式	1.000	42.00	42.00	W0127194004
	零星工料	式	1.000	23.20	23.20	W0127110004
	合計	M	1.000		1,150.00	
	人工：441.26　機具：96.03 材料：508.29　雜項：104.42		每 M 單價計		1,150	

編制：

新北市淡水區公所
單價分析表[預算]

工程名稱：淡水區新市三路二段周邊人行道改善工程

115年9月10日

項次：　工程編號：DS1150910-01-004　

壹.一.(二).3.(9)	工作項目：預鑄緣石(格柵型),人行道,含吊裝		單位：塊		計 價 代 碼 ： 0277000004	
	工料名稱	單位	數量	單價	複價	編碼(備註)
	結構用混凝土，280kgf/cm2	M3	0.032	3,670	117.44	0331007003,*同
	鋼筋，工地交貨(含彎紮)	KG	4.600	40	184.00	0321000039,*同
	熱浸鍍鋅處理，鍍鋅欄汙柵	式	1.000	960	960.00	0508100004,#,*同
	鋼製模板，預鑄緣石用	M2	0.600	750.00	450.00	0311097002
	技術工不細分	工	0.030	4,000.00	120.00	L000005000002
	配合技術工之勞工	工	0.050	3,200.00	160.00	L000006100002
	安裝費(含吊放及搬運)	式	1.000	32.00	32.00	W0127194004
	零星工料	式	1.000	21.56	21.56	W0127110004
	合計	塊	1.000		2,045.00	
	人工： 984.87 機具： 94.89 材料： 849.70 雜項： 115.54		每 塊 單價計		2,045	

壹.一.(二).3.(10)	工作項目：預鑄S1型平式路緣石(18 ≦ 底寬 < 25cm，直式，含吊裝)		單位：M		計 價 代 碼 ： 0322312701	
	工料名稱	單位	數量	單價	複價	編碼(備註)
	結構用混凝土，280kgf/cm2	M3	0.022	3,670	80.74	0331007003,*同
	鋼筋，工地交貨(含彎紮)	KG	4.380	40	175.20	0321000039,*同
	鋼製模板	M2	0.841	1,290	1,084.89	0311090002,*同
	運雜費(含小搬運)	M3	1.000	300.00	300.00	W0127130004,#運至指定地點
	安裝費	式	1.000	450.00	450.00	W0127190004
	零星工料	式	1.000	249.17	249.17	W0127110004
	合計	M	1.000		2,340.00	
	人工： 807.07 機具： 3.28 材料： 972.26 雜項： 557.39		每 M 單價計		2,340	

編制：

新北市淡水區公所
單價分析表[預算]

工程名稱：淡水區新市三路二段周邊人行道改善工程

115年9月10日

項次：　工程編號：DS1150910-01-004

壹.一.(二).3.(11)	工作項目：花台預鑄緣石,人行道,含安裝		單位：M		計價代碼：0278620023	
	工料名稱	單位	數量	單價	複價	編碼(備註)
	花台預鑄緣石	M	1.000	250.00	250.00	M027860010
	工資	式	1.000	35.00	35.00	L0962200030
	基座及基礎費用	式	1.000	80.00	80.00	0122501270
	合計	M	1.000		365.00	
	人工：24.02　機具：15.99 材料：281.99　雜項：43.00		每 M 單價計		365	
壹.一.(二).3.(12)	工作項目：導根板		單位：M2		計價代碼：0290550011	
	工料名稱	單位	數量	單價	複價	編碼(備註)
	HDPE導根板	M2	1.000	360.00	360.00	M0290550011,#
	技術工不細分	工	0.025	4,000.00	100.00	L000005000002
	五金另料	式	1.000	15.00	15.00	W0127170004,收邊五金及交接面植筋
	零星工料	式	1.000	15.00	15.00	W0127110004
	合計	M2	1.000		490.00	
	人工：100.01　機具：0.00 材料：375.00　雜項：14.99		每 M2 單價計		490	

編制：

新北市淡水區公所
單價分析表[預算]

工程名稱：淡水區新市三路二段周邊人行道改善工程

115年9月10日

項次：　工程編號：DS1150910-01-004　

壹.一.(二).3.(13)	工作項目：鍍鋅格柵板及框座，含運費		單位：KG		計價代碼：0553070019	
	工料名稱	單位	數量	單價	複價	編碼(備註)
	產品，鍍鋅格柵板及框座	KG	1.000	70.00	70.00	M0553070019,#
	安裝費	式	1.000	5.00	5.00	W0127190004
	運雜費(含小搬運)	M3	1.000	5.00	5.00	W0127130004,#運至指定地點
	零星工料	式	1.000	5.00	5.00	W0127110004
	合計	KG	1.000		85.00	
	人工：5.00　機具：0.00 材料：75.00　雜項：5.00		每 KG 單價計		85	

壹.一.(二).3.(14)	工作項目：鍍鋅格柵蓋板，含運費（化妝蓋板用）		單位：KG		計價代碼：0553060019	
	工料名稱	單位	數量	單價	複價	編碼(備註)
	熱浸鍍鋅格柵板(化妝蓋板用)	KG	1.000	70.00	70.00	M0553060019
	安裝費	式	1.000	8.00	8.00	W0127190004
	運雜費(含小搬運)	M3	1.000	8.00	8.00	W0127130004,#運至指定地點
	零星工料	式	1.000	9.00	9.00	W0127110004
	合計	KG	1.000		95.00	
	人工：8.00　機具：0.00 材料：79.00　雜項：8.00		每 KG 單價計		95	

編制：

新北市淡水區公所
單價分析表[預算]

工程名稱：淡水區新市三路二段周邊人行道改善工程

115年9月10日

項次：　工程編號：DS1150910-01-004

壹.一.(二).3.(15)	工作項目：護欄反光導標		單位：個		計價代碼：Z090400107#	
	工料名稱	單位	數量	單價	複價	編碼(備註)
	A型反光導標	組	1.000	295.00	295.00	Z090400209#
	不鏽鋼拉釘及附件	組	1.000	80.00	80.00	Z090400403#,#
	安裝費	式	1.000	40.00	40.00	W0127190004
	工具損耗	式	1.000	5.00	5.00	W0127120004
	合計	個	1.000		420.00	
	人工：39.98　機具：0.00 材料：375.02　雜項：5.00		每 個 單價計		420	

壹.一.(二).3.(19)	工作項目：尼龍繩(含拉設)		單位：M		計價代碼：15226A2001	
	工料名稱	單位	數量	單價	複價	編碼(備註)
	產品,尼龍繩	M	1.000	5.00	5.00	M15226A2010,#
	拉設費用	M	1.000	15.00	15.00	L15226A2010,#
	零星工料	式	1.000	5.00	5.00	W0127110004
	合計	M	1.000		25.00	
	人工：0.00　機具：0.00 材料：25.00　雜項：0.00		每 M 單價計		25	

編制：

新北市淡水區公所
單價分析表[預算]

工程名稱：淡水區新市三路二段周邊人行道改善工程

115年9月10日

項次：　工程編號：DS1150910-01-004

壹.一.(二).3.(20)	工作項目：地下配電管路，手孔		單位：座		計價代碼：02552A000G	
	工料名稱	單位	數量	單價	複價	編碼(備註)
	結構鋼，鋼料加工及鍍鋅	KG	24.110	65	1,567.15	0512020009,*同
	導線管，硬質聚氯乙烯塑膠管，E管，管配件，喇叭口	個	30.000	25.00	750.00	161323100037,#
	大工	工	0.050	3,500.00	175.00	L000006200002,#
	配合技術工之勞工	工	0.050	3,200.00	160.00	L000006100002
	零星工料	式	1.000	37.85	37.85	W0127110004
	合計	座	1.000		2,690.00	
	人工：334.91　機具：0.00 材料：1,597.85　雜項：757.24		每 座 單價計		2,690	

壹.一.(二).3.(21)	工作項目：2-2"φ引上管(含兩端損耗接合)		單位：處		計價代碼：15226A2100	
	工料名稱	單位	數量	單價	複價	編碼(備註)
	2"φPVC管(2支)	M	3.200	100.00	320.00	M0237720100,#
	尼龍繩(含拉設)	M	3.200	25	80.00	15226A2001,*同
	引上管帽蓋	只	2.000	40	80.00	0255282208,*同
	配合技術工之勞工	工	0.020	3,200.00	64.00	L000006100002
	彎管處理	式	1.000	30.00	30.00	L0237720100,#
	零星工料	式	1.000	6.00	6.00	W0127110004
	合計	處	1.000		580.00	
	人工：169.01　機具：70.01 材料：306.01　雜項：34.97		每 處 單價計		580	

編制：

新北市淡水區公所
單價分析表[預算]

工程名稱：淡水區新市三路二段周邊人行道改善工程

115年9月10日

項次：　工程編號：DS1150910-01-004　

壹.一.(二).3.(22)	工作項目：引上管帽蓋		單位：只		計價代碼：0255282208	
	工料名稱	單位	數量	單價	複價	編碼(備註)
	產品,帽蓋	只	1.000	30.00	30.00	M0255282208,#
	搬運及安裝	只	1.000	5.00	5.00	L0255282208,#
	零星工料	式	1.000	5.00	5.00	W0127110004
	合計	只	1.000		40.00	
	人工：0.00　機具：0.00 材料：40.00　雜項：0.00		每 只 單價計		40	
壹.一.(二).3.(25)	工作項目：瀝青混凝土壓花地坪		單位：M2		計價代碼：0272610072	
	工料名稱	單位	數量	單價	複價	編碼(備註)
	施工測量，工地放樣	M2	1.000	10	10.00	0172550002,*同
	造型壓紋製作	M2	1.000	880.00	880.00	127210012
	抗紫外線安定劑	式	1.000	200.00	200.00	0127410126
	耐磨骨材	式	1.000	200.00	200.00	0322110006
	產品，塗料	式	1.000	2,000.00	2,000.00	M1007201016
	配合技術工之勞工	工	0.050	3,200.00	160.00	L000006100002
	零星工料	式	1.000	153.00	153.00	W0127110004
	合計	M2	1.000		3,603.00	
	人工：367.87　機具：0.36 材料：2,154.59　雜項：1,080.18		每 M2 單價計		3,603	

編制：

新北市淡水區公所
單價分析表[預算]

工程名稱：淡水區新市三路二段周邊人行道改善工程

115年9月10日

項次：　工程編號：DS1150910-01-004　

壹.一.(二).4.(1)	工作項目：路面切割（10cm以下）		單位：M		計價代碼：Z090400076#	
	工料名稱	單位	數量	單價	複價	編碼(備註)
	混凝土切割機（含水費）	時	0.250	1,000.00	250.00	Z090400323#
	大工	工	0.200	3,500.00	700.00	L000006200002,#
	配合技術工之勞工	工	0.300	3,200.00	960.00	L000006100002
	零星工料	式	1.000	90.00	90.00	W0127110004
	合計	M	10.000		2,000.00	
	計	M	1.000		200.00	
	人工：166.00　機具：25.00 材料：9.00　雜項：0.00		每 M 單價計		200	

壹.一.(二).4.(2)	工作項目：瀝青混凝土面層刨除		單位：M3		計價代碼：0296140003	
	工料名稱	單位	數量	單價	複價	編碼(備註)
	1.2m寬路面冷刨機	時	0.120	6,500.00	780.00	Z090400178#
	一級作業手	時	0.120	300.00	36.00	L000005200001
	二級作業手	時	0.120	300.00	36.00	L000005200003
	配合技術工之勞工	工	0.020	3,200.00	64.00	L000006100002
	運雜費(含小搬運)	M3	1.000	560.00	560.00	W0127130004,#運至指定地點
	工具損耗	式	1.000	74.00	74.00	W0127120004
	合計	M3	1.000		1,550.00	
	人工：135.94　機具：779.95 材料：0.00　雜項：634.11		每 M3 單價計		1,550	

編制：

新北市淡水區公所
單價分析表[預算]

工程名稱：淡水區新市三路二段周邊人行道改善工程

115年9月10日

項次：　工程編號：DS1150910-01-004　

壹.一.(二).4.(3)	工作項目：再生瀝青混凝土鋪面，粗粒料9.5㎜		單位：M3		計價代碼：0296605003	
	工料名稱	單位	數量	單價	複價	編碼(備註)
	產品，再生瀝青混凝土鋪面，粗粒料9.5㎜	T	2.300	2,627.00	6,042.10	M0296605005,#
	瀝青混凝土鋪面，舖築及滾壓	M3	1.000	900.00	900.00	02742000A3,#
	邊模等零星器材費	T	2.300	80.00	184.00	02742000D1
	運雜費(含小搬運)	M3	1.000	300.00	300.00	W0127130004,#運至指定地點
	清除及掘除	式	1.000	115.00	115.00	0223100005,#含素地整理
	零星工料	式	1.000	238.90	238.90	W0127110004
	合計	M3	1.000		7,780.00	
	人工：2,156.62　機具：3,989.58 材料：1,219.13　雜項：414.67		每 M3 單價計		7,780	

壹.一.(二).4.(4)	工作項目：標線，熱處理聚酯，反光，厚2㎜，二型，BPN值達65		單位：M2		計價代碼：0289821312	
	工料名稱	單位	數量	單價	複價	編碼(備註)
	產品，塑膠標線原料，第II型	kg	4.300	160.00	688.00	M09040003385
	反光玻璃珠	kg	1.100	46.00	50.60	Z090400242#
	粘著劑	kg	0.140	46.00	6.44	Z090400329#
	技術工不細分	工	0.010	4,000.00	40.00	L000005000002
	配合技術工之勞工	工	0.020	3,200.00	64.00	L000006100002
	機具費	式	1.000	23.00	23.00	E3532X40004
	工具損耗	式	1.000	17.96	17.96	W0127120004
	合計	M2	1.000		890.00	
	人工：104.04　機具：22.96 材料：745.02　雜項：17.98		每 M2 單價計		890	

編制：

新北市淡水區公所
單價分析表[預算]

工程名稱：淡水區新市三路二段周邊人行道改善工程

115年9月10日

項次：　工程編號：DS1150910-01-004　

壹.一.(二).5.(1)	工作項目：植栽，客土		單位：M3		計價代碼：02900B0003	
	工料名稱	單位	數量	單價	複價	編碼(備註)
	良質土壤	M3	1.000	350.00	350.00	M029000010
	配合技術工之勞工	工	0.010	3,200.00	32.00	L000006100002
	工具損耗	式	1.000	8.00	8.00	W0127120004
	運雜費(含小搬運)	M3	1.000	40.00	40.00	W0127130004,#運至指定地點
	合計	M3	1.000		430.00	
	人工：137.00　機具：70.00 材料：140.01　雜項：82.99		每 M3 單價計		430	

壹.一.(二).5.(2)	工作項目：胸徑＜30cm，既有樹木斷根作業		單位：株		計價代碼：029051700BA	
	工料名稱	單位	數量	單價	複價	編碼(備註)
	整枝修剪等廢棄物清運	式	1.000	800.00	800.00	W0290400014
	開挖機，履帶式，0.10~0.19m3，20~29KW(45型挖土機)	時	2.000	1,040.00	2,080.00	E000004411201,#含司機
	植栽，支柱，竹，四支(架設支柱:三長一短或依現況調整數量)	組	1.000	360.00	360.00	02900E1408,#
	產品，樹幹及土球包覆，綑紮材料(含麻布，麻繩，工業用保鮮膜)	式	1.000	1,000.00	1,000.00	M0290500015
	澆灌保濕養護管理作業	式	1.000	600.00	600.00	0290800114,#
	產品，回填砂質土壤及有機肥	M3	1.000	460.00	460.00	M0290002001
	大工	工	0.450	3,500.00	1,575.00	L000006200002,#
	配合技術工之勞工	工	0.450	3,200.00	1,440.00	L000006100002
	零星工料	式	1.000	45.00	45.00	W0127110004
	合計	株	1.000		8,360.00	

編制：

新北市淡水區公所
單價分析表[預算]

工程名稱：淡水區新市三路二段周邊人行道改善工程

115年9月10日

項次：　工程編號：DS1150910-01-004

人工：　3,014.61　機具：　2,079.97 材料：　1,504.80　雜項：　1,760.62		每 株 單價計		8,360	

編制：

新北市淡水區公所
單價分析表[預算]

工程名稱：淡水區新市三路二段周邊人行道改善工程

115年9月10日

項次：　工程編號：DS1150910-01-004　

壹.一.(二).5.(3)	工作項目：胸徑＜30cm，樹木定植作業		單位：株		計價代碼：029051700G	
	工料名稱	單位	數量	單價	複價	編碼(備註)
	養護費(含肥料、澆水、除蟲害等)	式	1.000	300.00	300.00	W0290000034,#
	移植搬運費	式	1.000	1,000.00	1,000.00	0290300016
	產品，根系活化作業	式	1.000	1,000.00	1,000.00	M0293200131
	大工	工	0.700	3,500.00	2,450.00	L000006200002,#
	配合技術工之勞工	工	0.700	3,200.00	2,240.00	L000006100002
	防腐杉木支架(架設支柱:三長一短或依現況調整數量)	株	1.000	200.00	200.00	W0290010051
	零星工料	式	1.000	80.00	80.00	W0127110004
	合計	株	1.000		7,270.00	
	人工：4,689.88　機具：0.00 材料：1,080.32　雜項：1,499.80		每 株 單價計		7,270	

壹.一.(二).5.(4)	工作項目：客土袋		單位：袋		計價代碼：0292000000	
	工料名稱	單位	數量	單價	複價	編碼(備註)
	筏式藏籽客土袋體	袋	1.000	100.00	100.00	Z090401531#
	拌合沃土	m3	0.015	600.00	9.00	0293610008
	植草，混合草種(百喜草、黑麥草、兩耳草等)	KG	0.010	280.00	2.80	0292002009,#
	配合技術工之勞工	工	0.010	3,200.00	32.00	L000006100002
	大工	工	0.010	3,500.00	35.00	L000006200002,#
	維護澆水	工	0.010	2,000.00	20.00	0293610007
	零星工料	式	1.000	11.20	11.20	W0127110004
	合計	袋	1.000		210.00	
	人工：95.99　機具：0.00 材料：114.01　雜項：0.00		每 袋 單價計		210	

編制：

新北市淡水區公所
單價分析表[預算]

工程名稱：淡水區新市三路二段周邊人行道改善工程

115年9月10日

項次：　工程編號：DS1150910-01-004　

壹.一.(二).5.(5)	工作項目：喬木支撐架更新含架設(L-240cm三支、直徑-6~8cm)		單位：組		計 價 代 碼 ： 02936212109	
	工料名稱	單位	數量	單價	複價	編碼(備註)
	麻繩	式	1.000	7.00	7.00	M029360002,#
	工資	式	1.000	200.00	200.00	L0962200030
	橡膠軟墊	式	1.000	20.00	20.00	M029360003
	杉木支柱(L=240cm)	支	3.000	80.00	240.00	M029360004
	零星工料	式	1.000	8.00	8.00	W0127110004
	合計	組	1.000		475.00	
	人工： 80.09 機具： 53.39 材料： 114.81 雜項： 226.71		每 組 單價計		475	

壹.一.(二).5.(6)	工作項目：植草，鋪植草皮，假儉草		單位：M2		計 價 代 碼 ： 0292000J921	
	工料名稱	單位	數量	單價	複價	編碼(備註)
	植栽準備，基地清理	M2	0.100	250.00	25.00	0291010002
	產品，植草，假儉草	M2	1.000	240.00	240.00	M0292000092
	產品，植草，有機肥	KG	2.000	15.00	30.00	M0292000109
	植草，養護	式	1.000	10.00	10.00	0292000C04
	技術工不細分	工	0.010	4,000.00	40.00	L000005000002
	運雜費(含小搬運)	M3	1.000	10.00	10.00	W0127130004,#運至指定地點
	零星工料	式	1.000	10.00	10.00	W0127110004
	合計	M2	1.000		365.00	
	人工： 40.00 機具： 0.00 材料： 280.00 雜項： 45.00		每 M2 單價計		365	

編制：

新北市淡水區公所
單價分析表[預算]

工程名稱：淡水區新市三路二段周邊人行道改善工程

115年9月10日

項次：　工程編號：DS1150910-01-004

壹. 一.(二).5. (8)	工作項目：矮柱燈(0.5m高以上)		單位：盞		計 價 代 碼 ： 050512001	
	工料名稱	單位	數量	單價	複價	編碼(備註)
	矮燈　23Wx1 省電燈泡	盞	1.000	8,000.00	8,000.00	M505000050
	基座及基礎費用	式	1.000	800.00	800.00	0122501270
	安裝費	式	1.000	100.00	100.00	W0127190004
	合計	盞	1.000		8,900.00	
	人工： 2,740.31　機具： 1,760.42 材料： 3,519.95　雜項： 879.32		每 盞 單價計		8,900	

編制：

主辦機關:新北市淡水區公所

淡水區新市三路二段周邊人行道改善工程

基本設計
(修正四版)

設計單位：兩家工程顧問有限公司

中華民國115年9月

圖目錄

張號	圖號	圖名
01	A-01	圖目錄
02	A-02	材料規格及檢驗管制總表
03	A-03	鋼筋標準圖
04	C-01	施工範圍圖
05	C-02	現況配置平面圖(1)
06	C-03	現況配置平面圖(2)
07	C-04	現況配置平面圖(3)
08	C-05	現況配置平面圖(4)
09	C-06	平面配置圖(1)
10	C-07	平面配置圖(2)
11	C-08	平面配置圖(3)
12	C-09	平面配置圖(4)
13	C-10	平面配置圖(5)
14	C-11	平面配置圖(6)
15	C-12	平面配置圖(7)
16	C-13	平面配置圖(8)
17	C-14	平面配置圖(9)
18	C-15	平面配置圖(10)
19	F-01	現況道路斷面配置圖
20	F-02	道路斷面配置圖A0K+100

張號	圖號	圖名
21	F-03	道路斷面配置圖A0K+500
22	F-04	道路斷面配置圖B0K+020
23	F-05	道路斷面配置圖C0K+070

設計規範

1. 內政部115年4月23日修正之「市區道路及附屬工程設計規範」。
2. 內政部110年8月11日修正之「市區道路及附屬工程設計標準」。
3. 交通部115年7月28日修正之「公路路線設計規範」。
4. 交通部「交通工程規範」。
5. 交通部114年6月30日修正之「道路交通標誌標線號誌設置規則」。
6. 內政部「建築物無障礙設施設計規範」。
7. 交通部「公路排水設計規範」。
8. 交通部101年5月9日修正之「公路附屬設施設置管理要點」。
9. 其他相關中央法令、規範及新北市政府相關規定。

變更設計次數	技師執業圖記	設計廠商				圖名		比例尺	圖號	計畫名稱
		兩家工程顧問有限公司				圖目錄		如圖示	A-01	
變更內容		公司章	簽證技師	校對者	設計者	工程主辦機關	審定日期	工區地址	張數	工程名稱
			林家民			新北市淡水區公所		新北市淡水區	01/23	淡水區新市三路二段周邊人行道改善工程

材料規格送審及檢驗管制總表

項次	材料名稱	規格	書面送審文件	檢驗時機	試驗規範	試驗項目及標準		試驗頻率
1	鋼筋	1. $f_y \geq 2{,}800 kgf/cm^2$ (D16以下，含D16) 2.符合施工規範第03210章	1.廠商資料（含品質保證書） 2.鋼筋無輻射證明	進場時	CNS 560	1.抗拉強度 ($f_y \geq 2{,}800 kgf/cm^2$) 2.外觀、機械性質及化學成分		1.每一批各號數取樣一支 (3支/1組) 2.每25t/1次
2	預拌混凝土	$f'_c \geq 140 kgf/cm^2$	1.預拌混凝土品質保證書 2.試驗報告 3.配比設計	進場時	CNS 1232	1.抗壓強度 (28天 ≥ $140 kgf/cm^2$) 2.氯離子含量 ($\leq 0.15 kg/m^3$)		至少1組／$100m^3$ 註：每組5個試體， 其中二個7天試壓， 另三個28天試壓
		$f'_c \geq 210 kgf/cm^2$				1.抗壓強度 (28天 ≥ $210 kgf/cm^2$) 2.氯離子含量 ($\leq 0.15 kg/m^3$)		
3	再生瀝青混凝土	符合施工規範 第 02742、02966 章	1.分項施工計畫 2.分項品質管理計畫 3.配合設計報告書 4.廠商資料與出廠證明 5.工作拌合公式 6.工廠查驗	施工中	AASHTO T172-93	1.未滾壓之熱斗料取樣篩分析 12.5mm 及12.5mm以上 (1/2in 及1/2in)以上之試驗篩 9.5mm及4.75mm 以上(3/8in 及 No.4) 2.36mm 及1.18mm以上 (No.8及 No.16) 0.6mm及 0.3mm 以上(No.30 及 No.50) 0.15mm(No.100) 0.075mm(No.200) 2.瀝青含量抽油試驗 瀝青含量，%（以瀝青混和料之總重量計算）	許可差 ±8 ±7 ±6 ±5 ±4 ±3 ±0.5	上、下午或夜間至少各取樣1次；每日≥2次 （現場取樣及封箱照片）
						3.含油量與拌合公式比較 4.馬歇爾標準試體試驗 穩定值，磅(lb)，最小800 流度，0.25mm(0.01in) 8~14		每日≥2次
						5.黏滯度試驗 6500poises	±35%	每2000t一次或每日≥1次
				施工後	CNS 8755 CNS 8759 CNS 12390 AISS-1	1.壓實度（全面刨鋪）95%以上。		1顆／$1{,}000m^2$
						2.鑽心試驗體厚度（全面刨鋪）≥ 5cm	±10%	
4	黏層 (RC-70)	符合施工規範 第 02747 章	試驗報告	施工前	CNS 1304	1. 灑鋪量 0.15~0.45L/m^2 2. 40℃ ≤ 油溫 ≤ 80℃		至少1組／每一批
5	熱浸鍍鋅格柵板	65cm*45cm	1.出廠證明 2.產品型錄 3.試驗報告	進場	CNS 2473 CNS 1247	1.抗拉強度(41~52kgf/mm) 2.伸長率>21% 3.鍍鋅量至少>610g/m^2		至少1組/每一批

說明：

1. 上表爲材料試驗之最低下限次數，承包商應依業主及監造單位指示增加材料試驗次數。
2. 以上材料試驗項目爲基本試驗項目，承商仍應依施工規範及圖說內容進行相關資料送審及試驗作業。
3. 所有材料進場時需檢附出廠證明。

變更設計次數	技師執業圖記	設計廠商				圖名		比例尺	圖號	計畫名稱
		兩家工程顧問有限公司				材料規格送審及檢驗管制總表		如圖示	A-02	
變更內容		公司章	簽證技師	校對者	設計者	工程主辦機關	審定日期	工區地址	張數	工程名稱
			林家民			新北市淡水區公所		新北市淡水區	02/23	淡水區新市三路二段周邊人行道改善工程

鋼筋彎曲埋入及搭接長度表

鋼筋符號	混凝土強度 (kgf/cm²)	最小埋入長度 (cm) 壓力側	最小埋入長度 (cm) 張力側 其他	最小埋入長度 (cm) 張力側 頂層鋼筋	最小搭接長度 (cm) 壓力側	最小搭接長度 (cm) 張力側 其他	最小搭接長度 (cm) 張力側 頂層鋼筋	標準彎曲 180° A(cm)	標準彎曲 90° A(cm)	箍筋及繫筋彎曲 135° A(cm)	箍筋及繫筋彎曲 90° A(cm)
D10	210	20	30	30	30	30	30	14	13	13	11
	245	20	30	30	30	40	40				
	280	20	30	30	30	40	40				
D13	210	20	30	30	30	40	40	16	18	14	12
	245	20	30	30	30	40	40				
	280	20	30	30	30	40	40				
D16	210	25	30	45	35	40	55	19	22	15	16
	245	25	30	45	35	40	55				
	280	20	30	45	35	40	55				
D19	210	45	50	70	60	65	95	21	26	20	31
	245	40	50	65	60	65	85				
	280	40	50	65	60	65	85				
D22	210	50	70	100	70	95	130	25	30	23	36
	245	50	65	90	70	85	115				
	280	45	60	85	70	80	110				
D25	210	60	90	130	80	120	165	28	35	26	41
	245	55	85	120	80	115	155				
	280	50	80	110	80	105	140				
D29	210	65	115	165	90	150	210	38	41	–	–
	245	60	105	150	90	140	195				
	280	55	100	140	90	130	180				
D32	210	75	145	205	100	190	265	43	46	–	–
	245	70	135	190	100	180	245				
	280	65	125	175	100	165	225				
D36	210	80	180	255	110	235	330	48	51	–	–
	245	75	165	230	110	215	300				
	280	70	155	215	110	205	280				



標準彎曲

註 :D=6d 用於 D10～D25
D=8d 用於 D29～D36



箍筋及繫筋彎曲

註 :D=4d ，B=6d 用於 D10~D16
D=6d ，B=12d 用於 D19~D25



繫筋詳圖

鋼筋最小保護層規定

狀況		版、牆、格柵、牆版	梁、柱及基腳
不受風雨侵襲且不接觸土壤	≦D16	2.0	4.0
	D19~D36	2.0	4.0
受風雨侵襲或與土壤接觸者	≦D16	4.0	4.0
	D19~D36	5.0	5.0
直接澆置於土壤或岩石或經常與水及土壤接觸者		7.5	7.5
與海水或腐蝕性環境接觸		10.0	10.0

附註：

1. 鋼筋之施工應依施工技術規範辦理。
2. 除工程司代表之准許外，所有鋼筋必須冷彎。
3. 除圖面註明或工程司代表之准許外，不得將鋼筋部份埋入混凝土後再行彎曲之。
4. 本圖中鋼筋彎曲埋入及搭接長度表編製之依據為：
   D19（含）以上鋼筋 fy=4200 kgf/cm²
   D16（含）以下鋼筋 fy=2800 kgf/cm²
5. 頂層鋼筋係指水平鋼筋底面下之混凝土厚度超過 30cm 者。
6. 鋼筋之搭接應交錯排列，在規定搭接長度內搭接鋼筋面積之最高百分率為 50%。

變更設計次數	技師執業圖記	設計廠商	圖名	比例尺	圖號	計畫名稱
變更內容		兩家工程顧問有限公司	鋼筋標準圖	如圖示	A-03	

公司章	簽證技師	校對者	設計者	工程主辦機關	審定日期	工區地址	張數	工程名稱
	林家民			新北市淡水區公所		新北市淡水區	03/23	淡水區新市三路二段周邊人行道改善工程

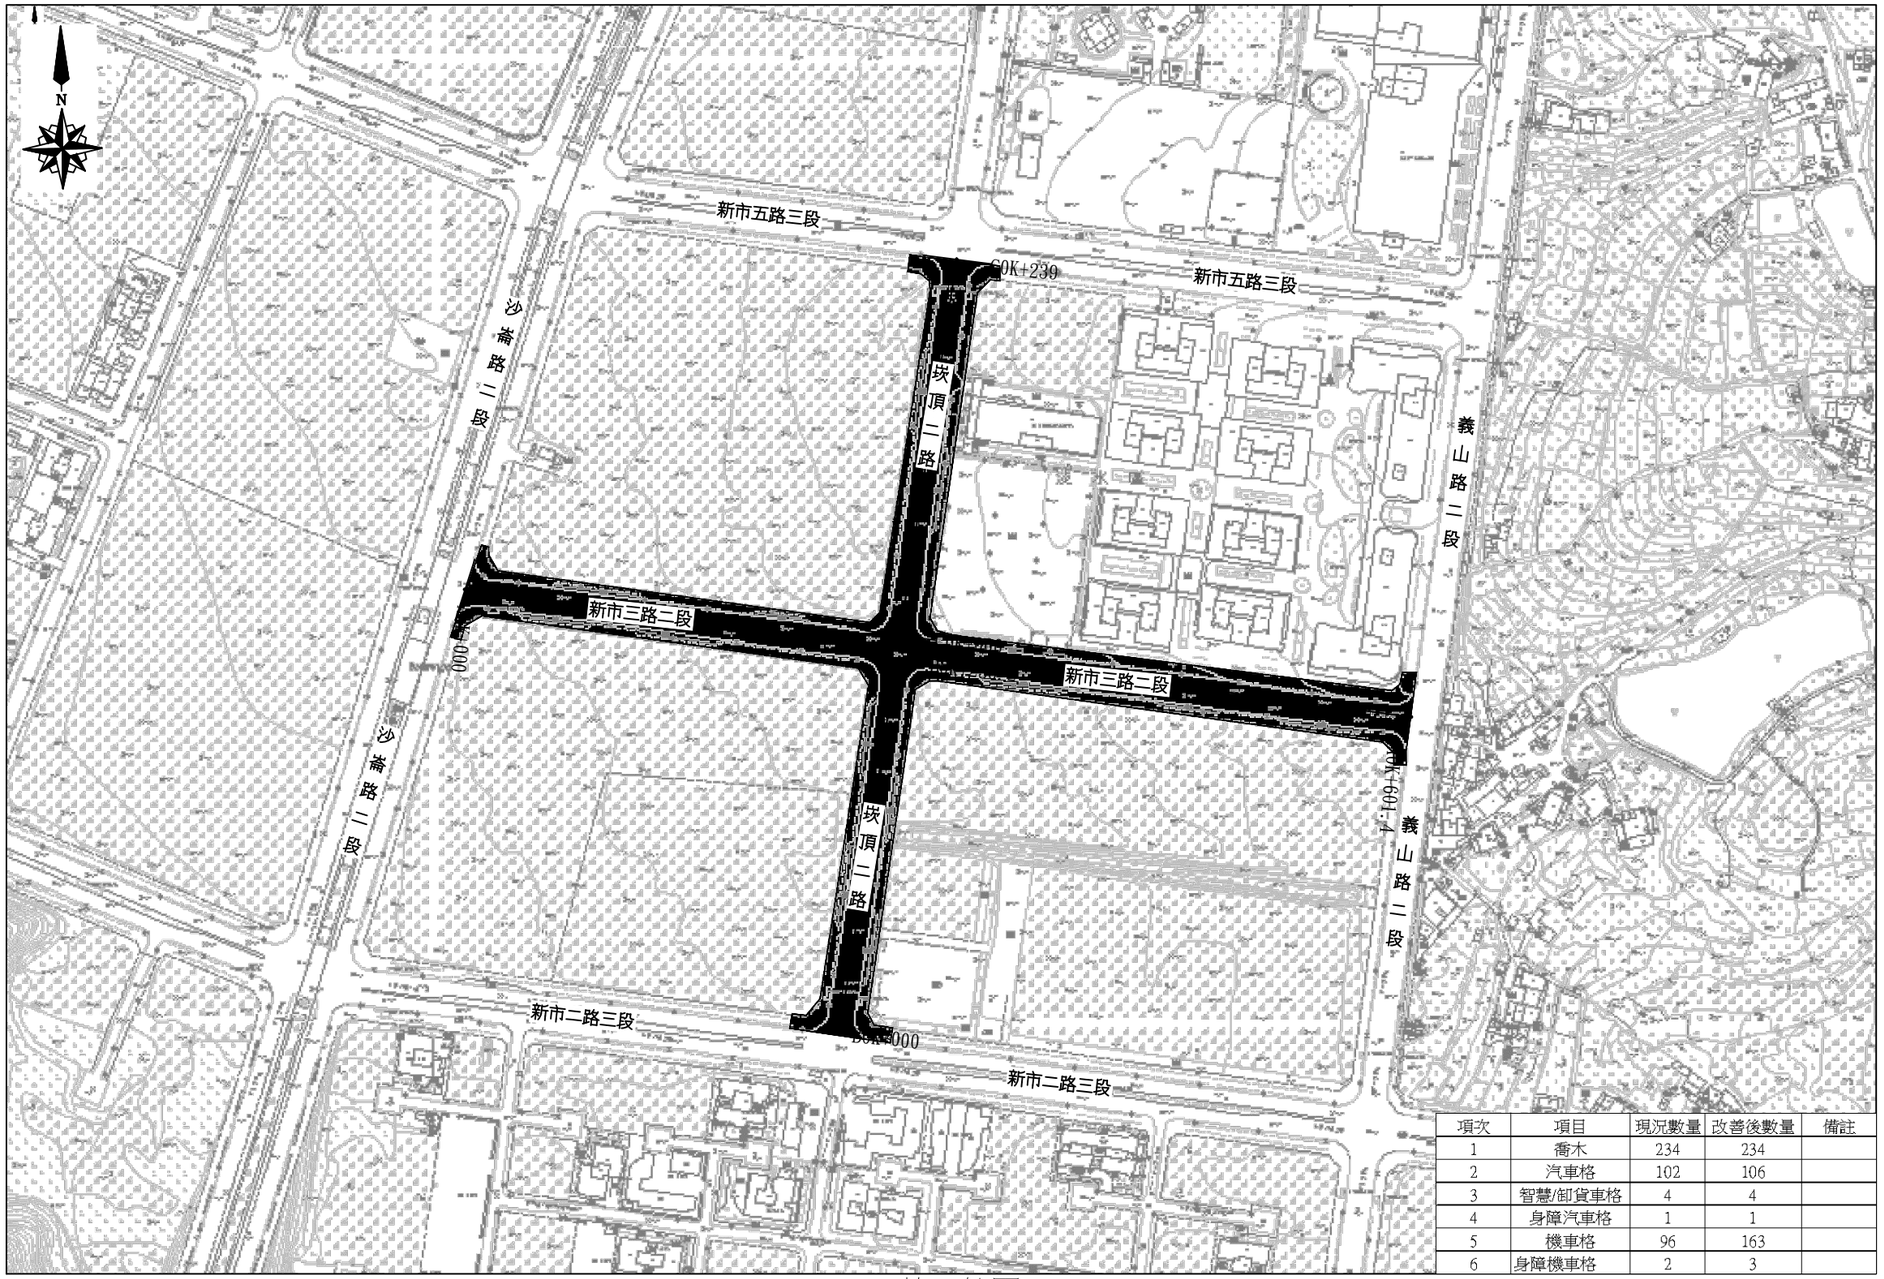

項次	項目	現況數量	改善後數量	備註
1	喬木	234	234	
2	汽車格	102	106	
3	智慧/卸貨車格	4	4	
4	身障汽車格	1	1	
5	機車格	96	163	
6	身障機車格	2	3	

施工範圍

(A3) S=1:400 UNIT=m

變更設計次數	技師執業圖記	設計廠商				圖名		比例尺	圖號	計畫名稱
		兩家工程顧問有限公司				施工範圍圖		如圖示	C-01	
變更內容		公司章	簽證技師	校對者	設計者	工程主辦機關	審定日期	工區地址	張數	工程名稱
			林家民			新北市淡水區公所		新北市淡水區	04/23	淡水區新市三路二段周邊人行道改善工程

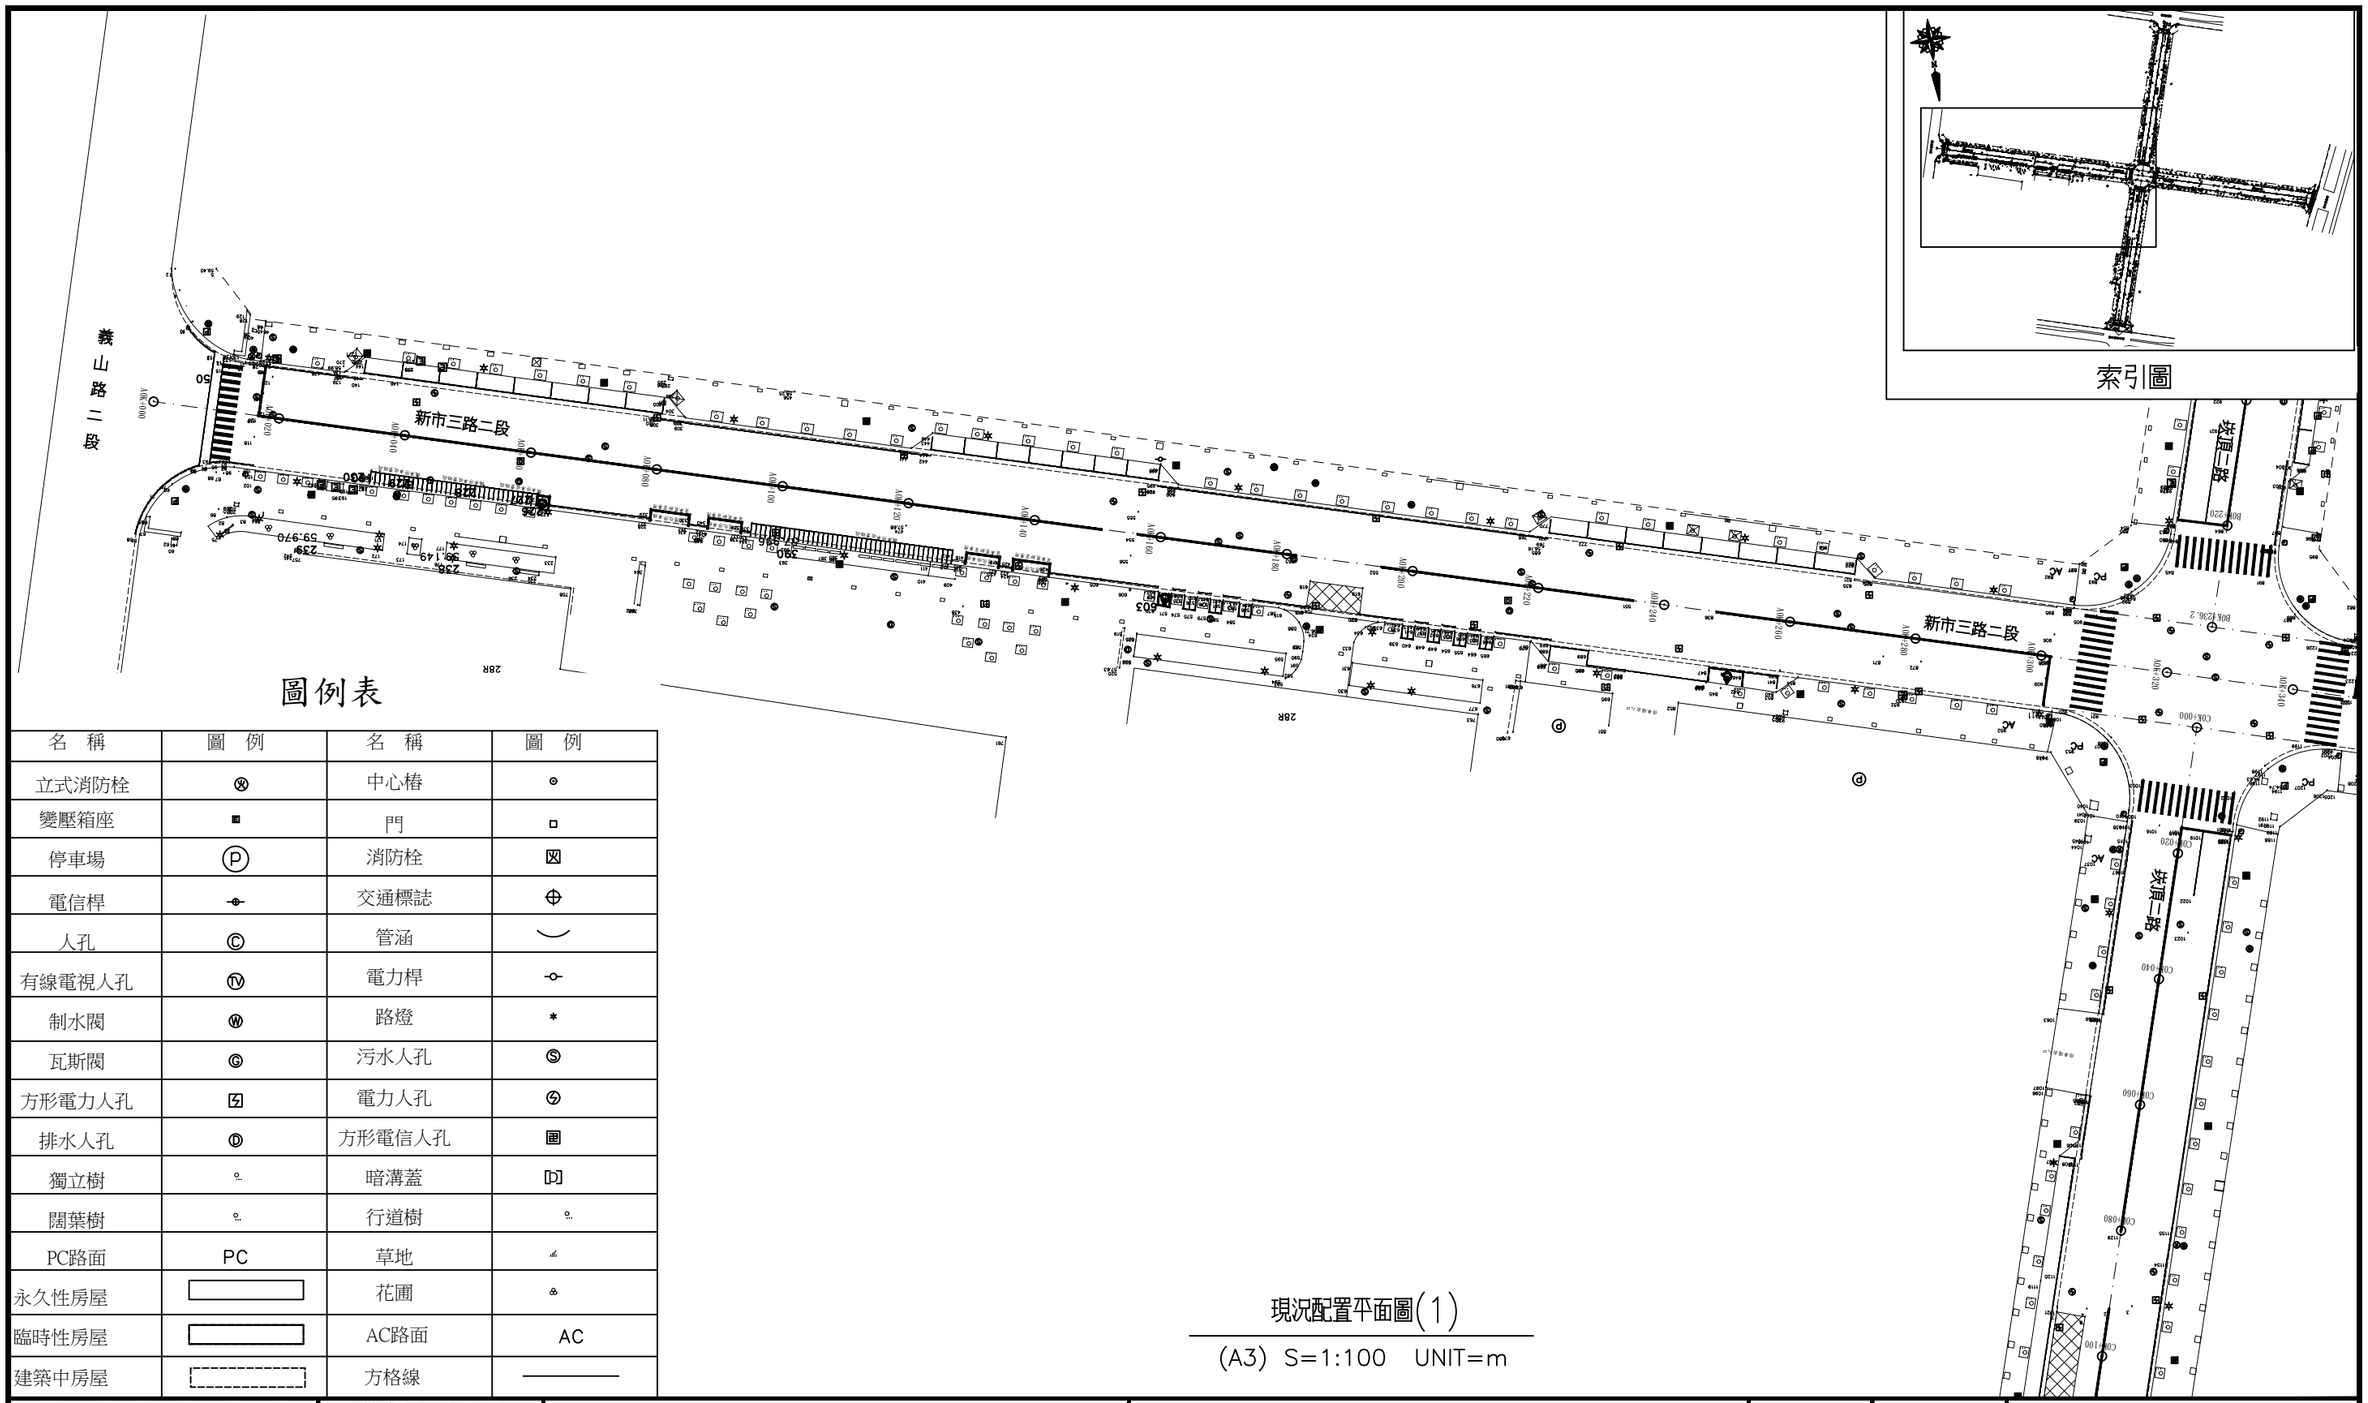

圖例表

名　稱	圖　例	名　稱	圖　例
立式消防栓	⊗	中心樁	⊙
變壓箱座	■	門	□
停車場	Ⓟ	消防栓	⊠
電信桿	⊸	交通標誌	⊕
人孔	Ⓒ	管涵	⌒
有線電視人孔	Ⓣ	電力桿	⊸
制水閥	Ⓦ	路燈	*
瓦斯閥	Ⓖ	污水人孔	Ⓢ
方形電力人孔	⚡	電力人孔	⚡
排水人孔	Ⓓ	方形電信人孔	▣
獨立樹		暗溝蓋	
闊葉樹		行道樹	
PC路面	PC	草地	
永久性房屋		花圃	
臨時性房屋		AC路面	AC
建築中房屋		方格線	

現況配置平面圖(1)

(A3) S=1:100 UNIT=m

變更設計次數	技師執業圖記	設計廠商				圖名		比例尺	圖號	計畫名稱
		兩家工程顧問有限公司				現況配置平面圖(1)		如圖示	C-02	
變更內容		公司章	簽證技師	校對者	設計者	工程主辦機關	審定日期	工區地址	張數	工程名稱
			林家民			新北市淡水區公所		新北市淡水區	05/23	淡水區新市三路二段周邊人行道改善工程

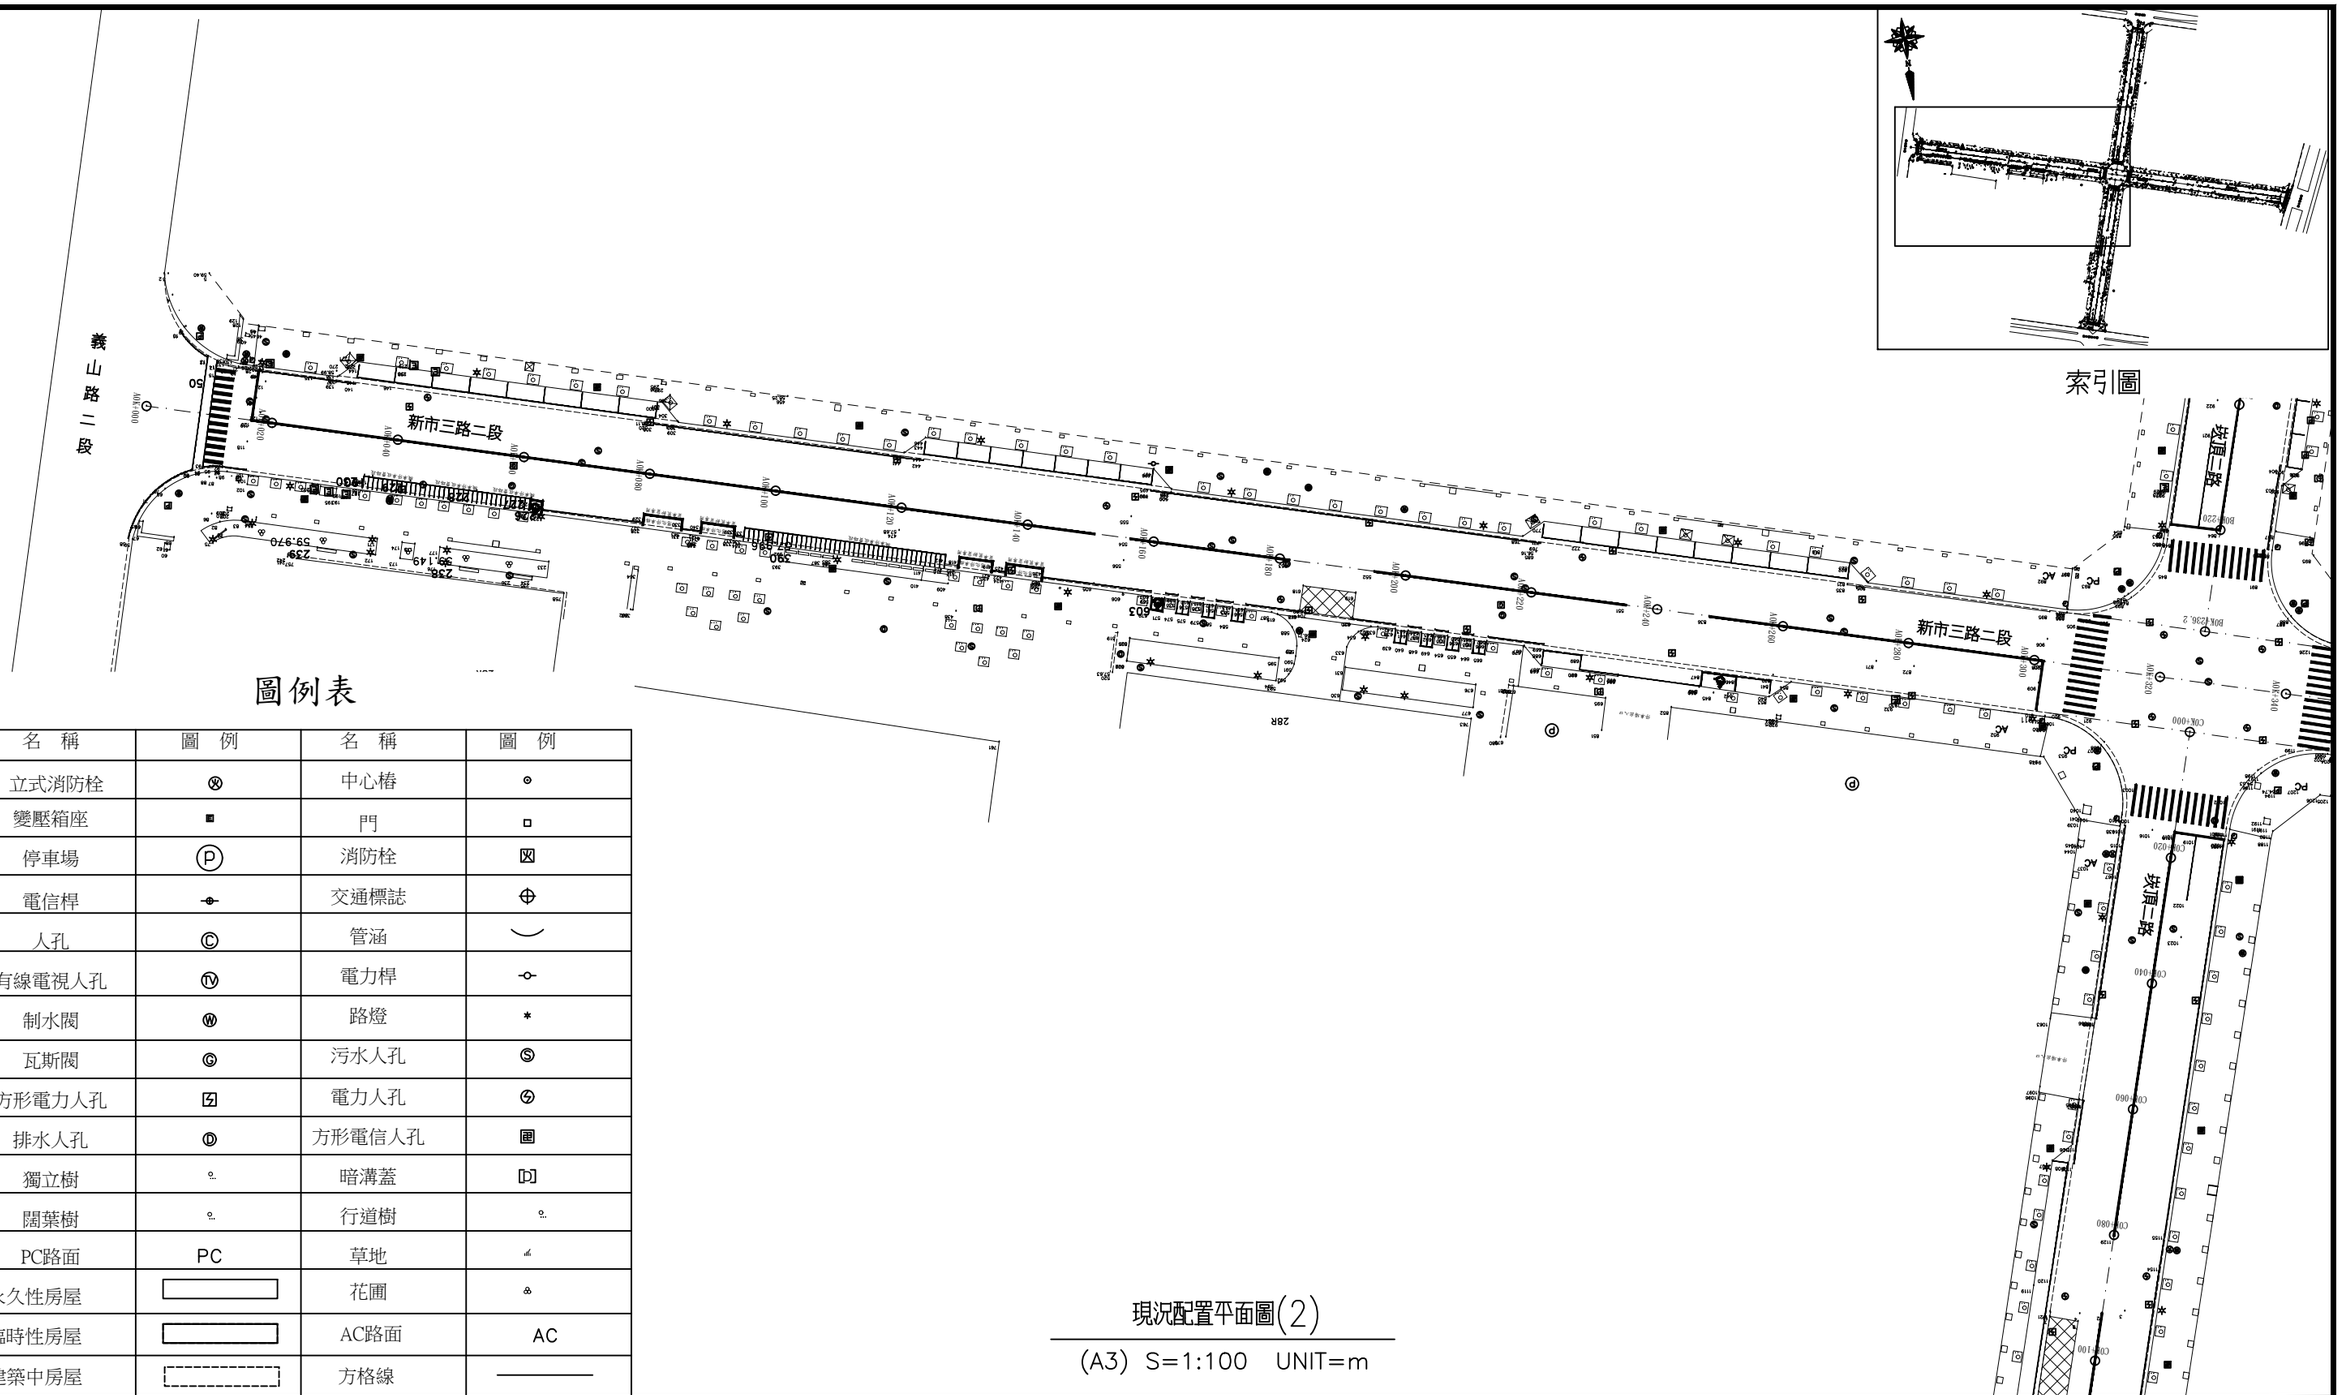

圖例表

名　稱	圖　例	名　稱	圖　例
立式消防栓	⊗	中心樁	⊙
變壓箱座	■	門	▫
停車場	Ⓟ	消防栓	⊠
電信桿	⊸	交通標誌	⊕
人孔	Ⓒ	管涵	⌒
有線電視人孔	Ⓣ	電力桿	⊸
制水閥	Ⓦ	路燈	*
瓦斯閥	Ⓖ	污水人孔	Ⓢ
方形電力人孔	⚡	電力人孔	⚡
排水人孔	Ⓓ	方形電信人孔	▣
獨立樹	⚘	暗溝蓋	[D]
闊葉樹	⚘	行道樹	⚘
PC路面	PC	草地	⁂
永久性房屋	▭	花圃	⁂
臨時性房屋	▭	AC路面	AC
建築中房屋	┈┈┈	方格線	———

現況配置平面圖(2)

(A3) S=1:100 UNIT=m

變更設計次數	技師執業圖記	設計廠商				圖名		比例尺	圖號	計畫名稱
		兩家工程顧問有限公司				現況配置平面圖(2)		如圖示	C-03	
變更內容		公司章	簽證技師	校對者	設計者	工程主辦機關	審定日期	工區地址	張數	工程名稱
			林家民			新北市淡水區公所		新北市淡水區	06/23	淡水區新市三路二段周邊人行道改善工程

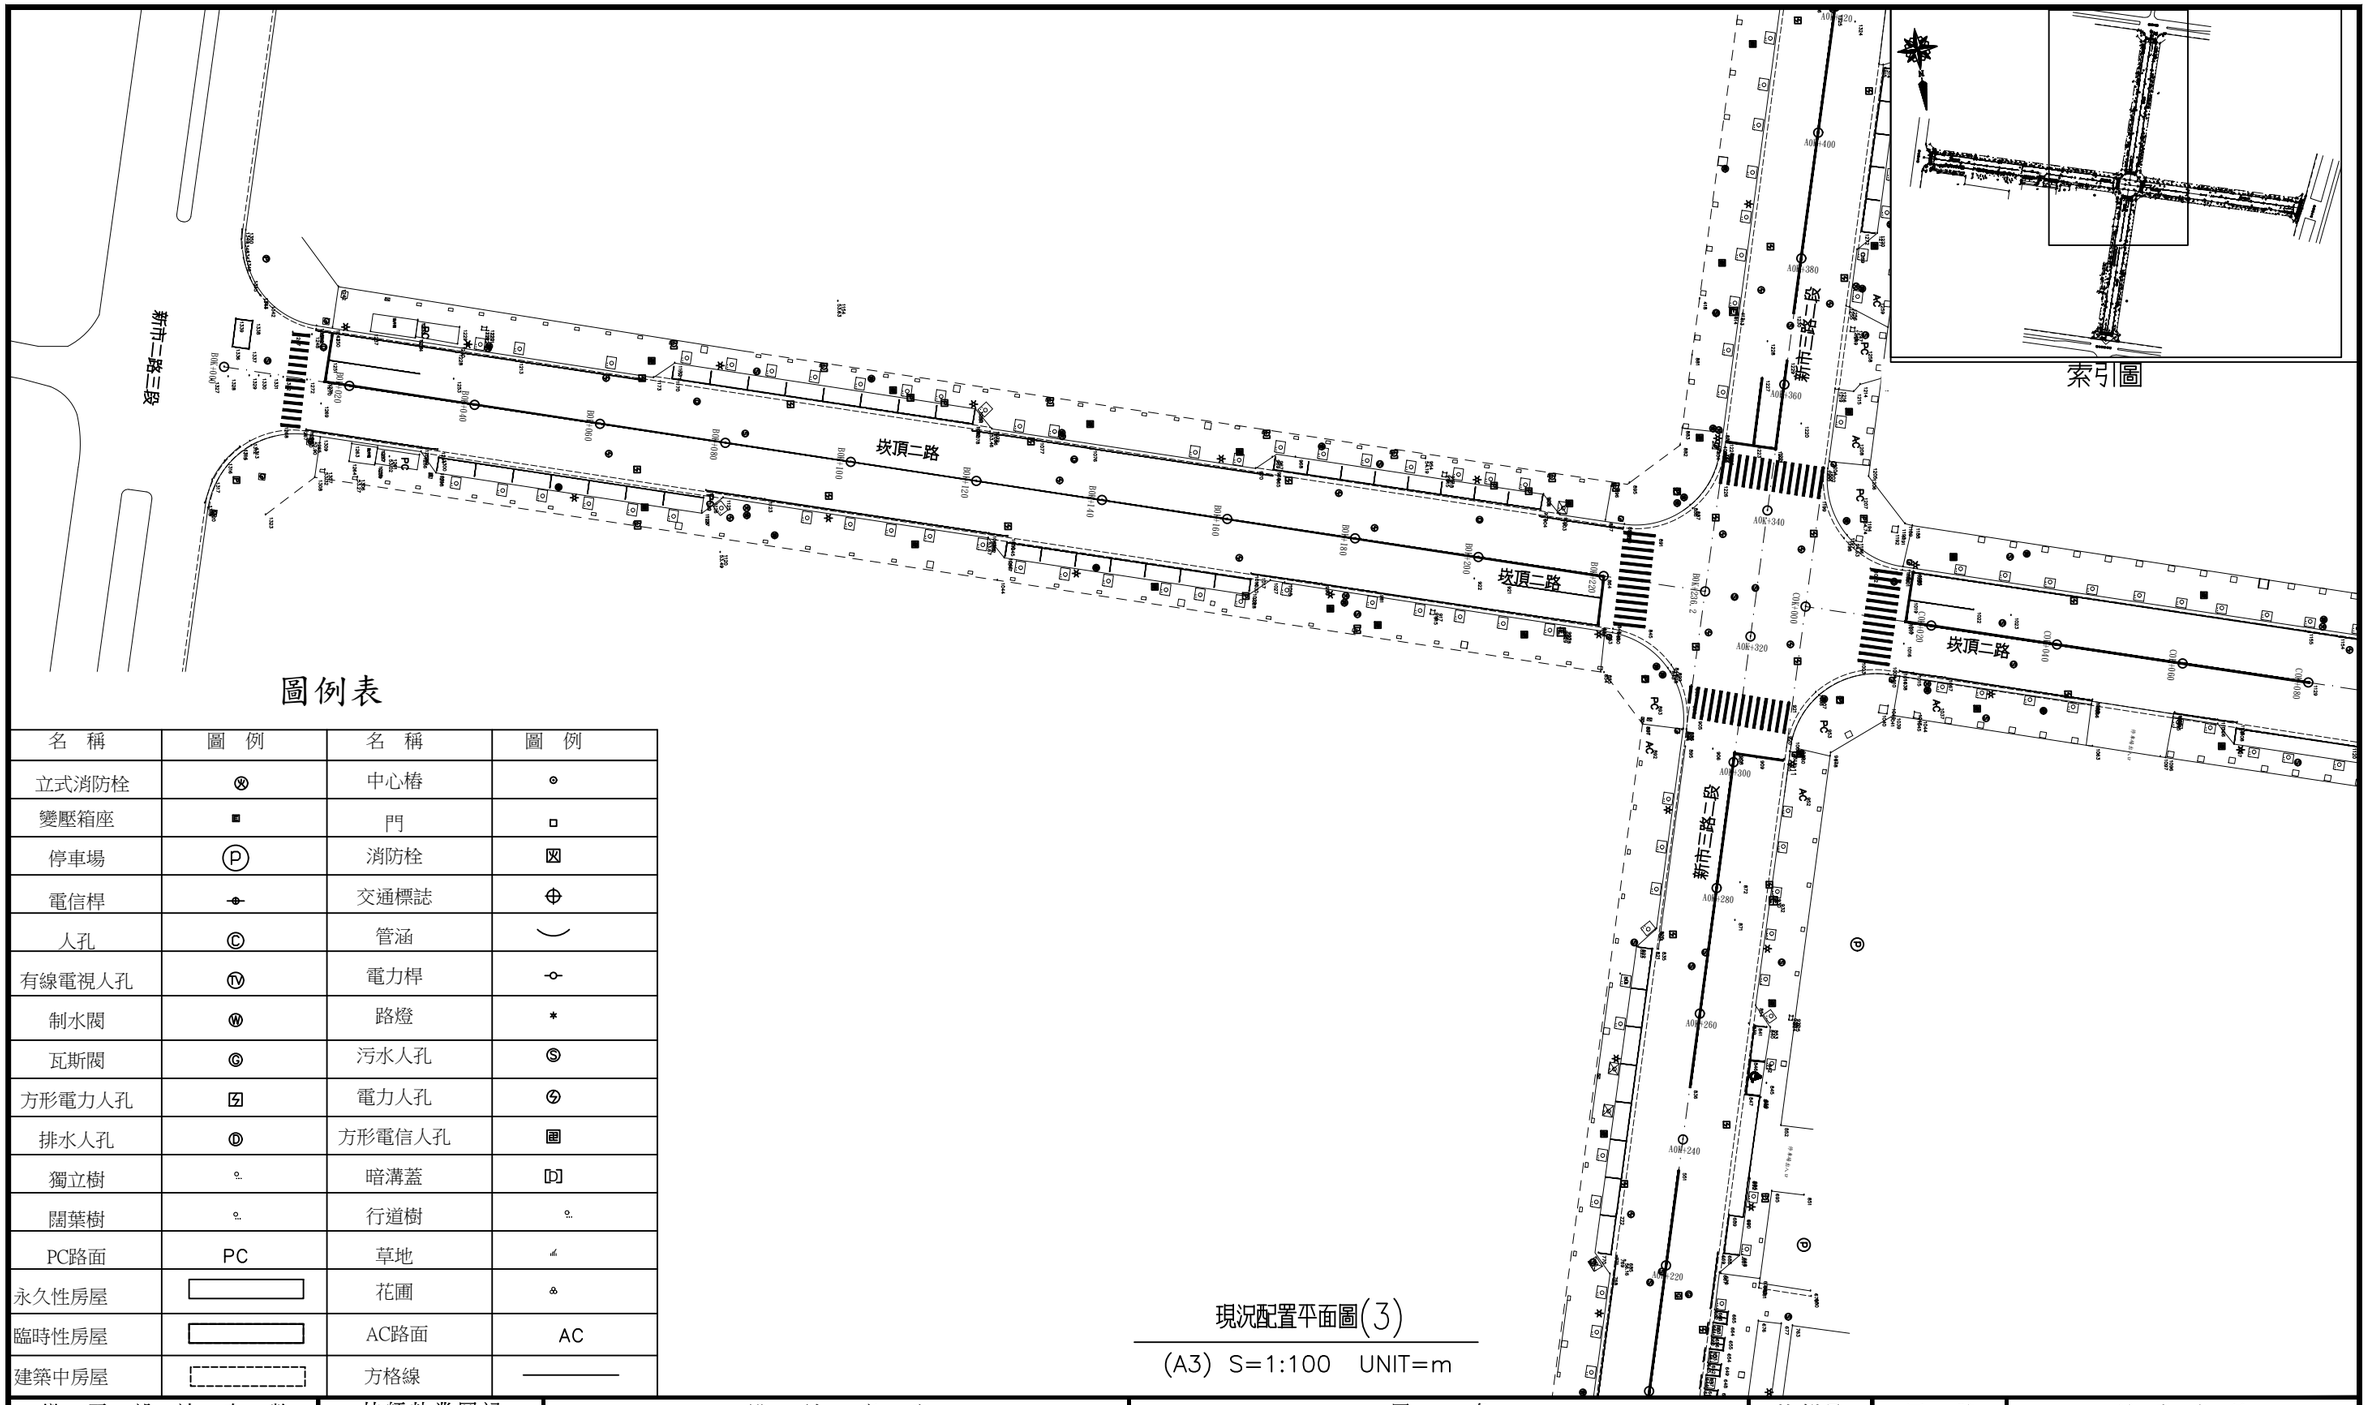

圖例表

名　稱	圖　例	名　稱	圖　例
立式消防栓	⊗	中心樁	⊙
變壓箱座	▪	門	▫
停車場	Ⓟ	消防栓	⊠
電信桿	⊸	交通標誌	⊕
人孔	Ⓒ	管涵	⌒
有線電視人孔	Ⓣ	電力桿	⊸
制水閥	Ⓦ	路燈	*
瓦斯閥	Ⓖ	污水人孔	Ⓢ
方形電力人孔	⊡	電力人孔	⊛
排水人孔	Ⓓ	方形電信人孔	▣
獨立樹	⁘	暗溝蓋	⊡
闊葉樹	⁘	行道樹	⁘
PC路面	PC	草地	⁂
永久性房屋	▭	花圃	⁂
臨時性房屋	▭	AC路面	AC
建築中房屋	┅┅	方格線	———

現況配置平面圖(3)

(A3) S=1:100 UNIT=m

變更設計次數	技師執業圖記	設計廠商				圖名		比例尺	圖號	計畫名稱
		兩家工程顧問有限公司				現況配置平面圖(3)		如圖示	C-04	
變更內容		公司章	簽證技師	校對者	設計者	工程主辦機關	審定日期	工區地址	張數	工程名稱
			林家民			新北市淡水區公所		新北市淡水區	07/23	淡水區新市三路二段周邊人行道改善工程

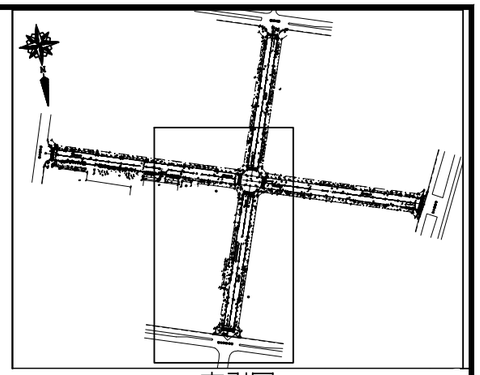

索引圖

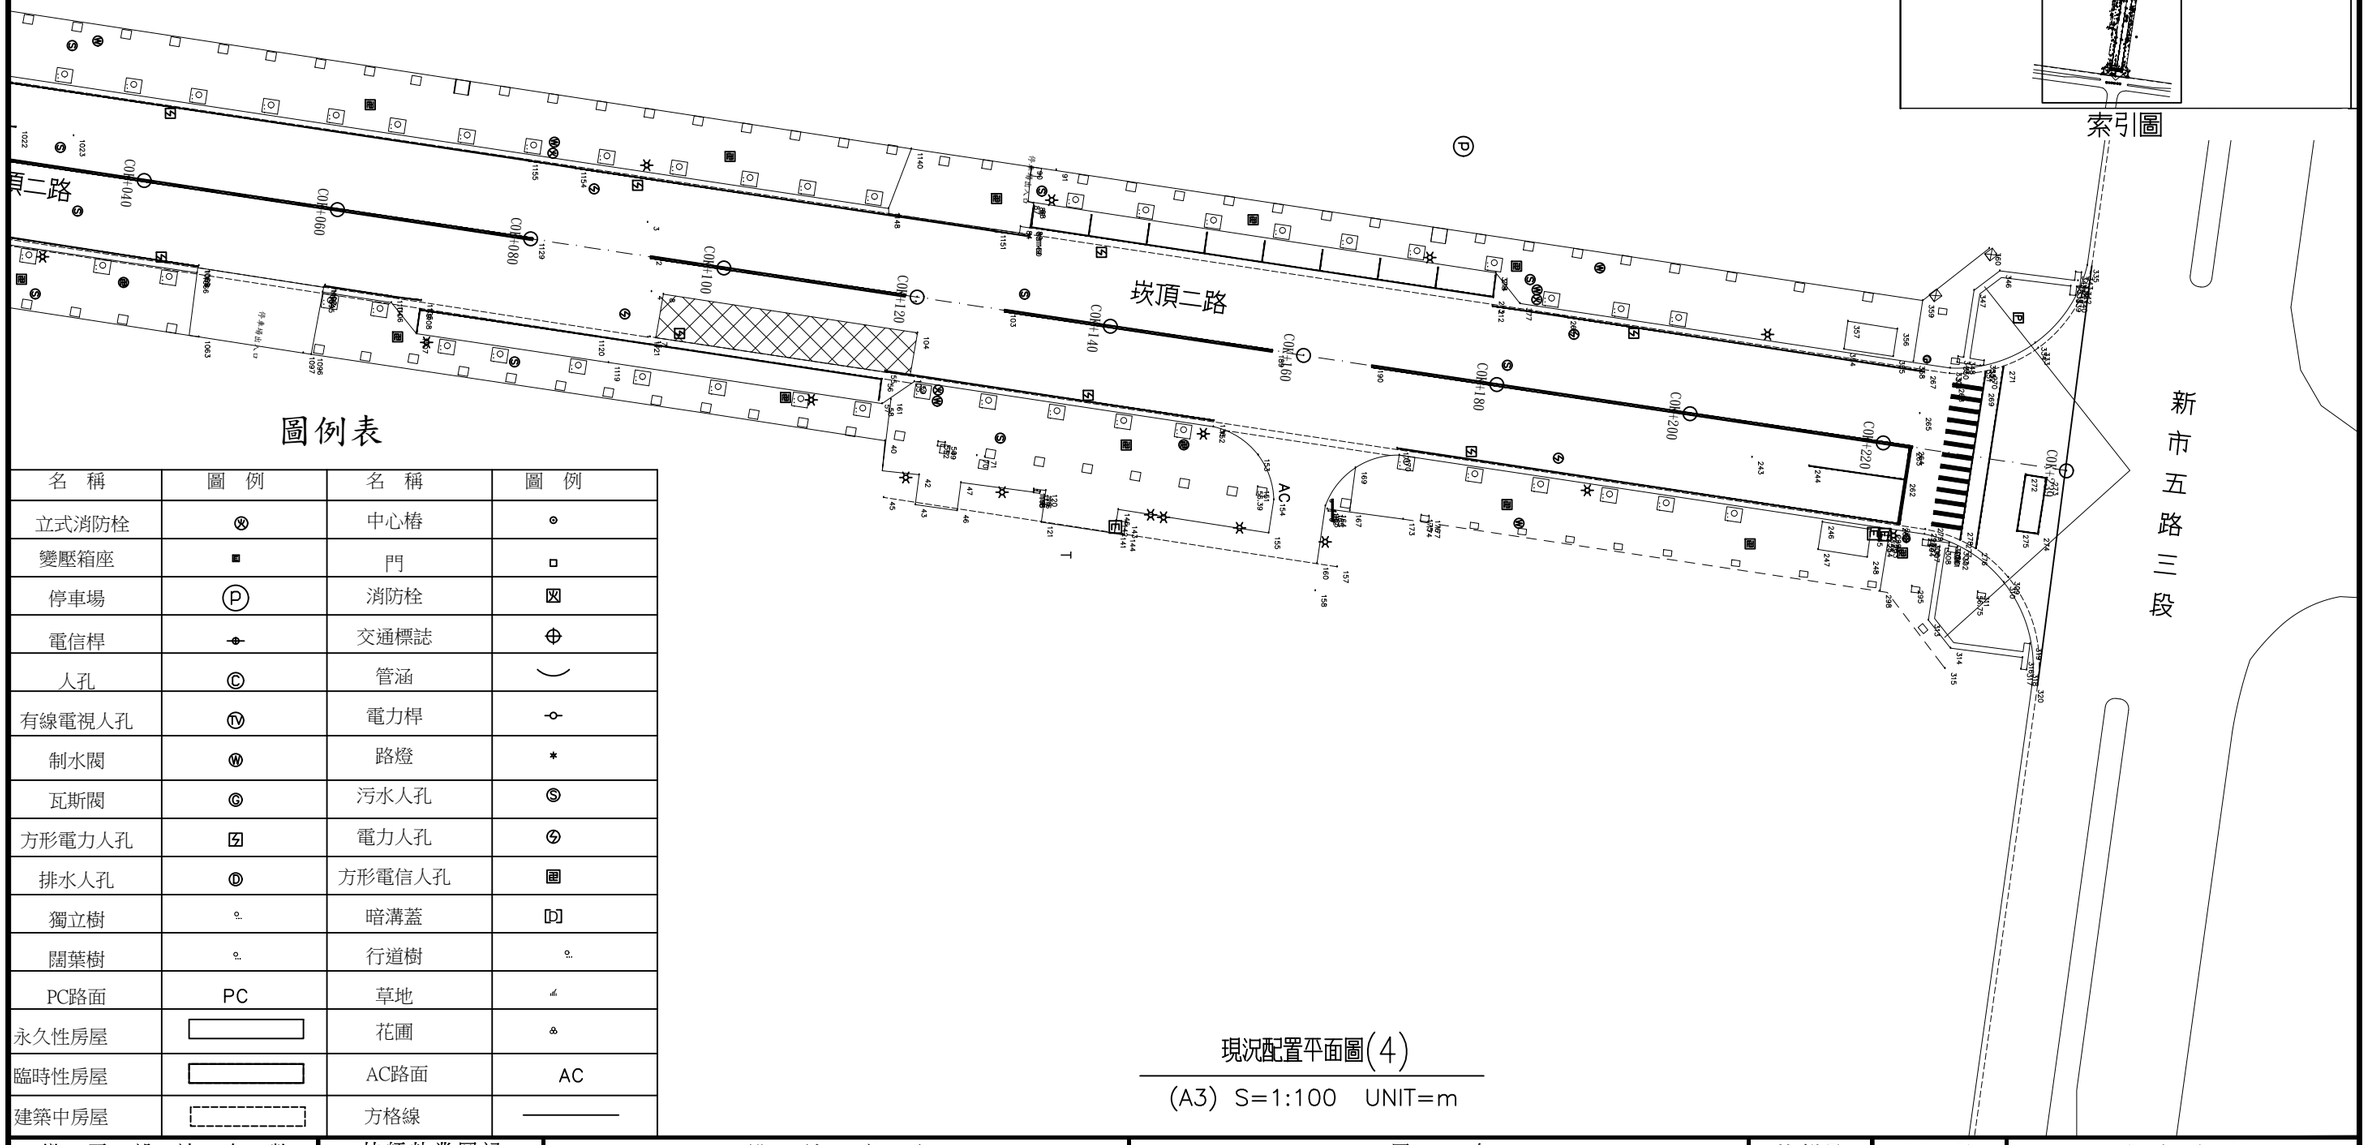

圖例表

名　稱	圖　例	名　稱	圖　例
立式消防栓	⊗	中心樁	⊙
變壓箱座	▣	門	▫
停車場	Ⓟ	消防栓	⊠
電信桿	⊸	交通標誌	⊕
人孔	Ⓒ	管涵	⌒
有線電視人孔	Ⓣ	電力桿	⊸
制水閥	Ⓦ	路燈	*
瓦斯閥	Ⓖ	污水人孔	Ⓢ
方形電力人孔	⚡	電力人孔	⚡
排水人孔	Ⓓ	方形電信人孔	▣
獨立樹	⚘	暗溝蓋	⊡
闊葉樹	⚘	行道樹	⚘
PC路面	PC	草地	⁂
永久性房屋	▭	花圃	⁂
臨時性房屋	▭	AC路面	AC
建築中房屋	┅┅	方格線	———

現況配置平面圖(4)

(A3) S=1:100 UNIT=m

變更設計次數	技師執業圖記	設計廠商			圖名		比例尺	圖號	計畫名稱
		兩家工程顧問有限公司			現況配置平面圖(4)		如圖示	C-05	
變更內容		公司章	簽證技師	校對者	設計者	工程主辦機關	審定日期	工區地址	張數	工程名稱
			林家民			新北市淡水區公所		新北市淡水區	08/23	淡水區新市三路二段周邊人行道改善工程

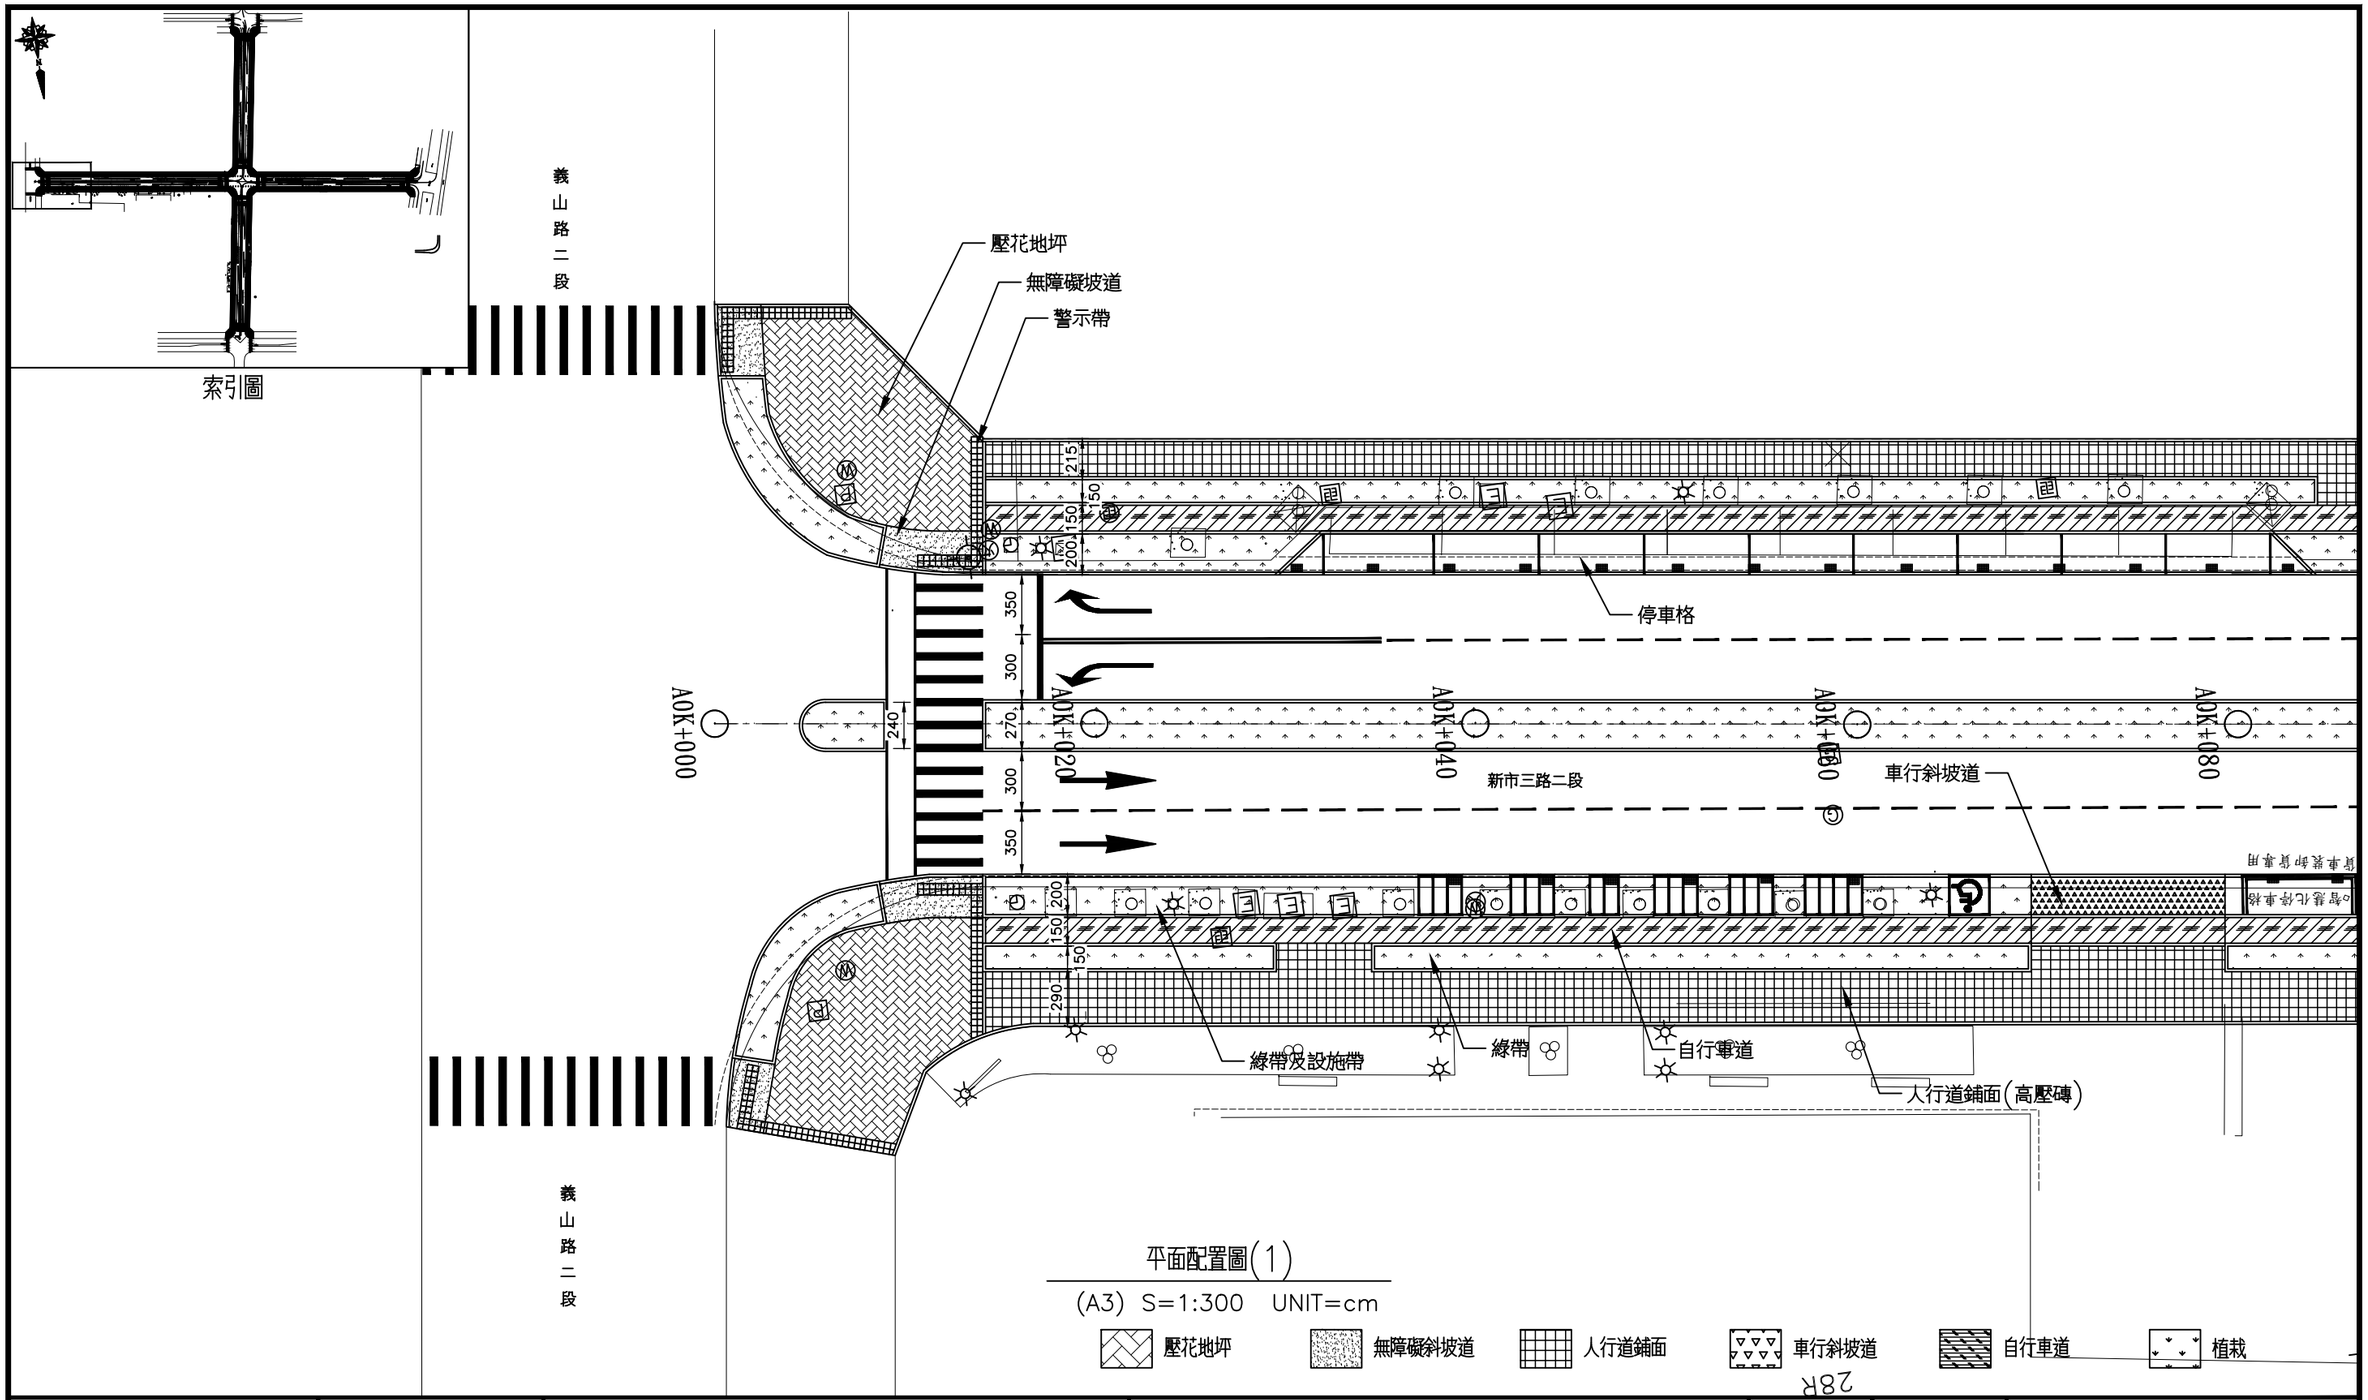

變更設計次數	技師執業圖記	設計廠商				圖名		比例尺	圖號	計畫名稱
變更內容		兩家工程顧問有限公司				平面配置圖(1)		如圖示	C-06	
		公司章	簽證技師	校對者	設計者	工程主辦機關	審定日期	工區地址	張數	工程名稱
			林家民			新北市淡水區公所		新北市淡水區	09/23	淡水區新市三路二段周邊人行道改善工程

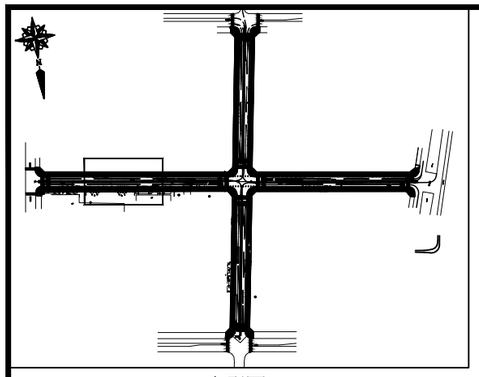

索引圖

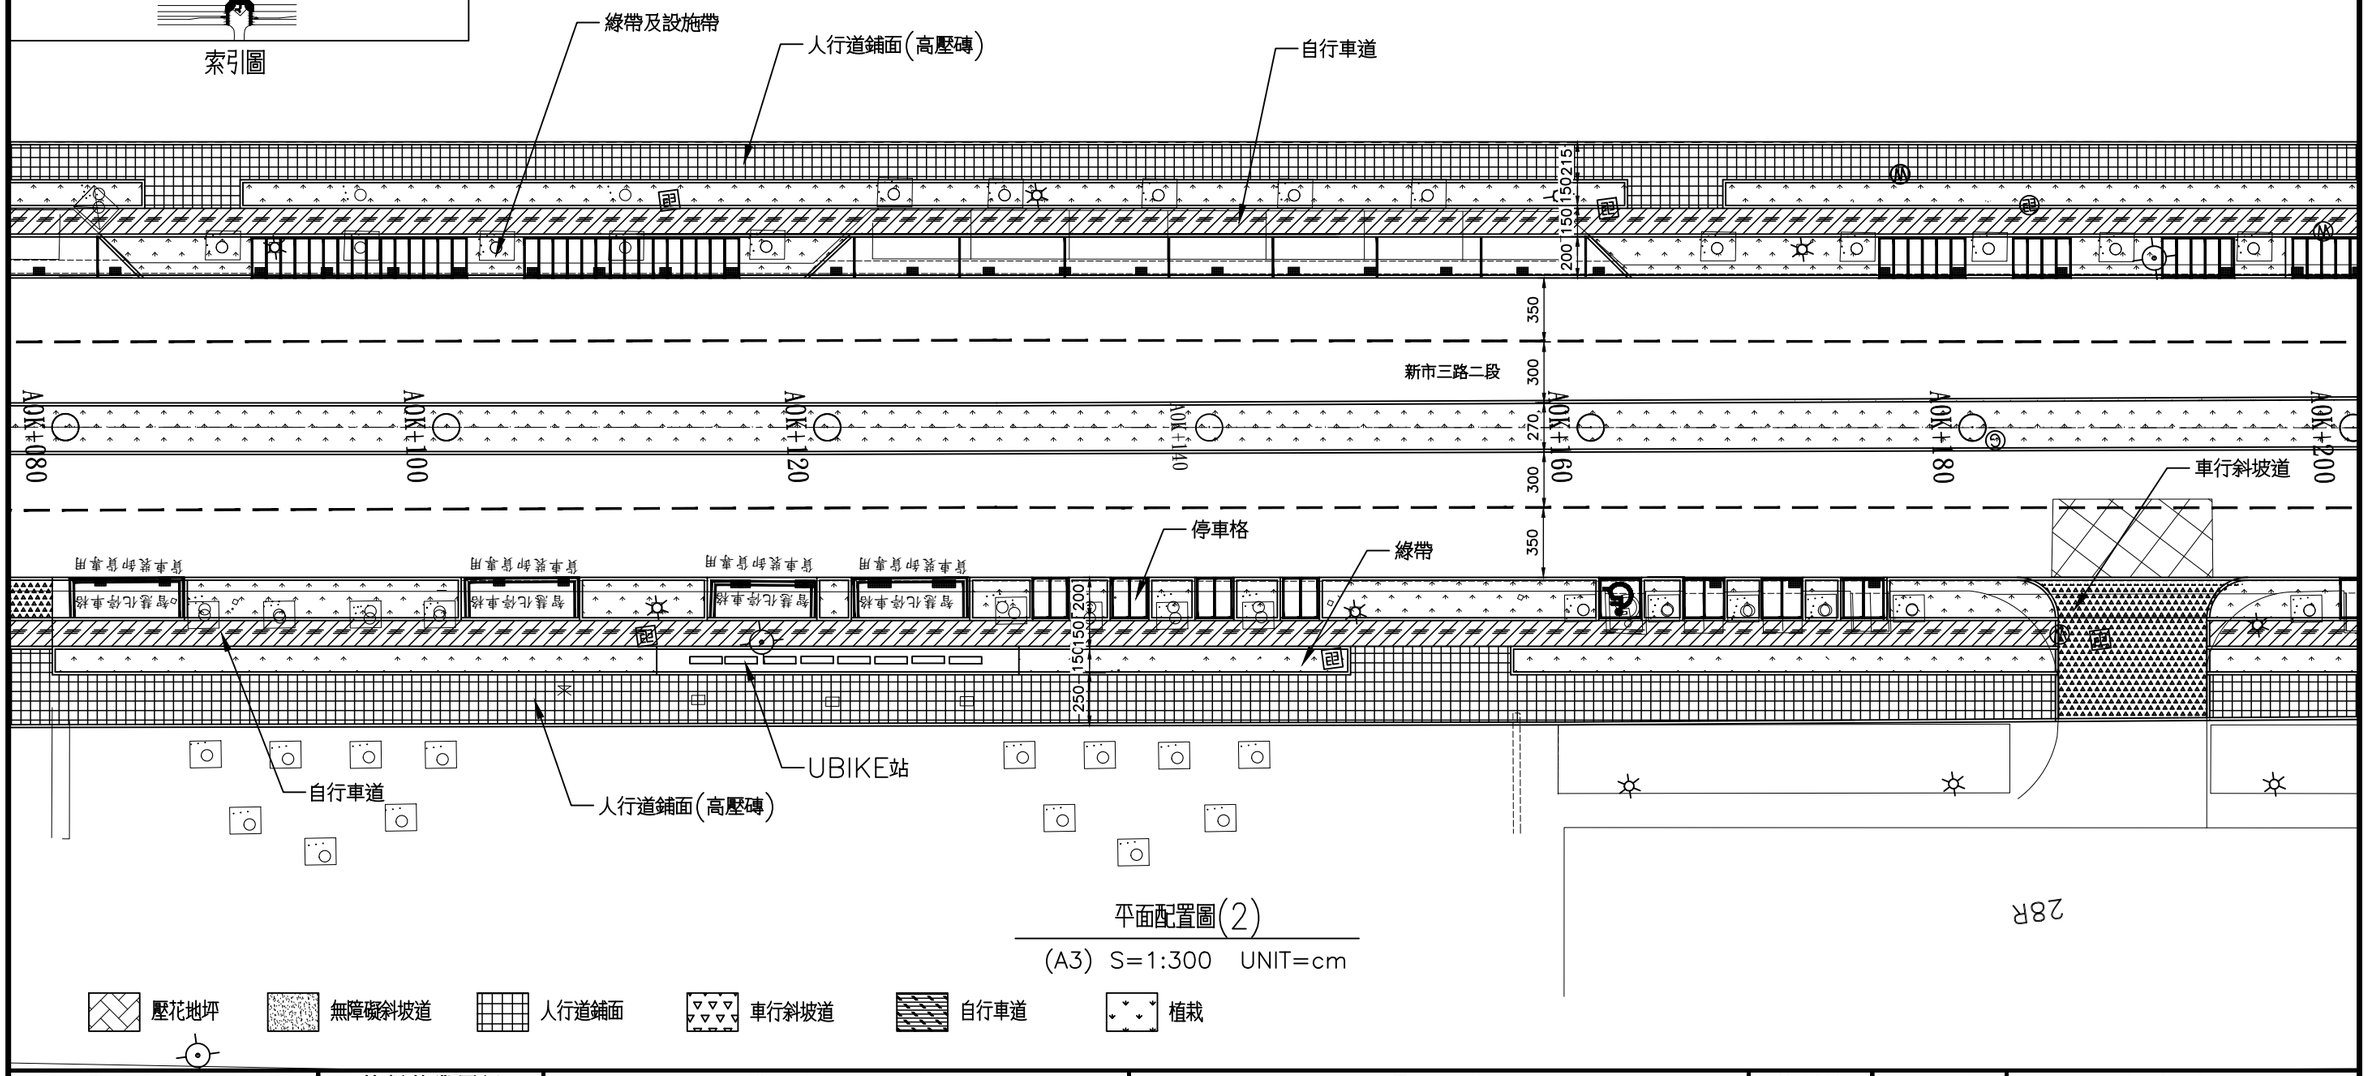

平面配置圖(2)

(A3) S=1:300 UNIT=cm

壓花地坪　無障礙斜坡道　人行道鋪面　車行斜坡道　自行車道　植栽

變更設計次數	技師執業圖記	設計廠商				圖名		比例尺	圖號	計畫名稱
變更內容		兩家工程顧問有限公司				平面配置圖(2)		如圖示	C-07	
		公司章	簽證技師	校對者	設計者	工程主辦機關	審定日期	工區地址	張數	工程名稱
			林家民			新北市淡水區公所		新北市淡水區	10/23	淡水區新市三路二段周邊人行道改善工程

索引圖

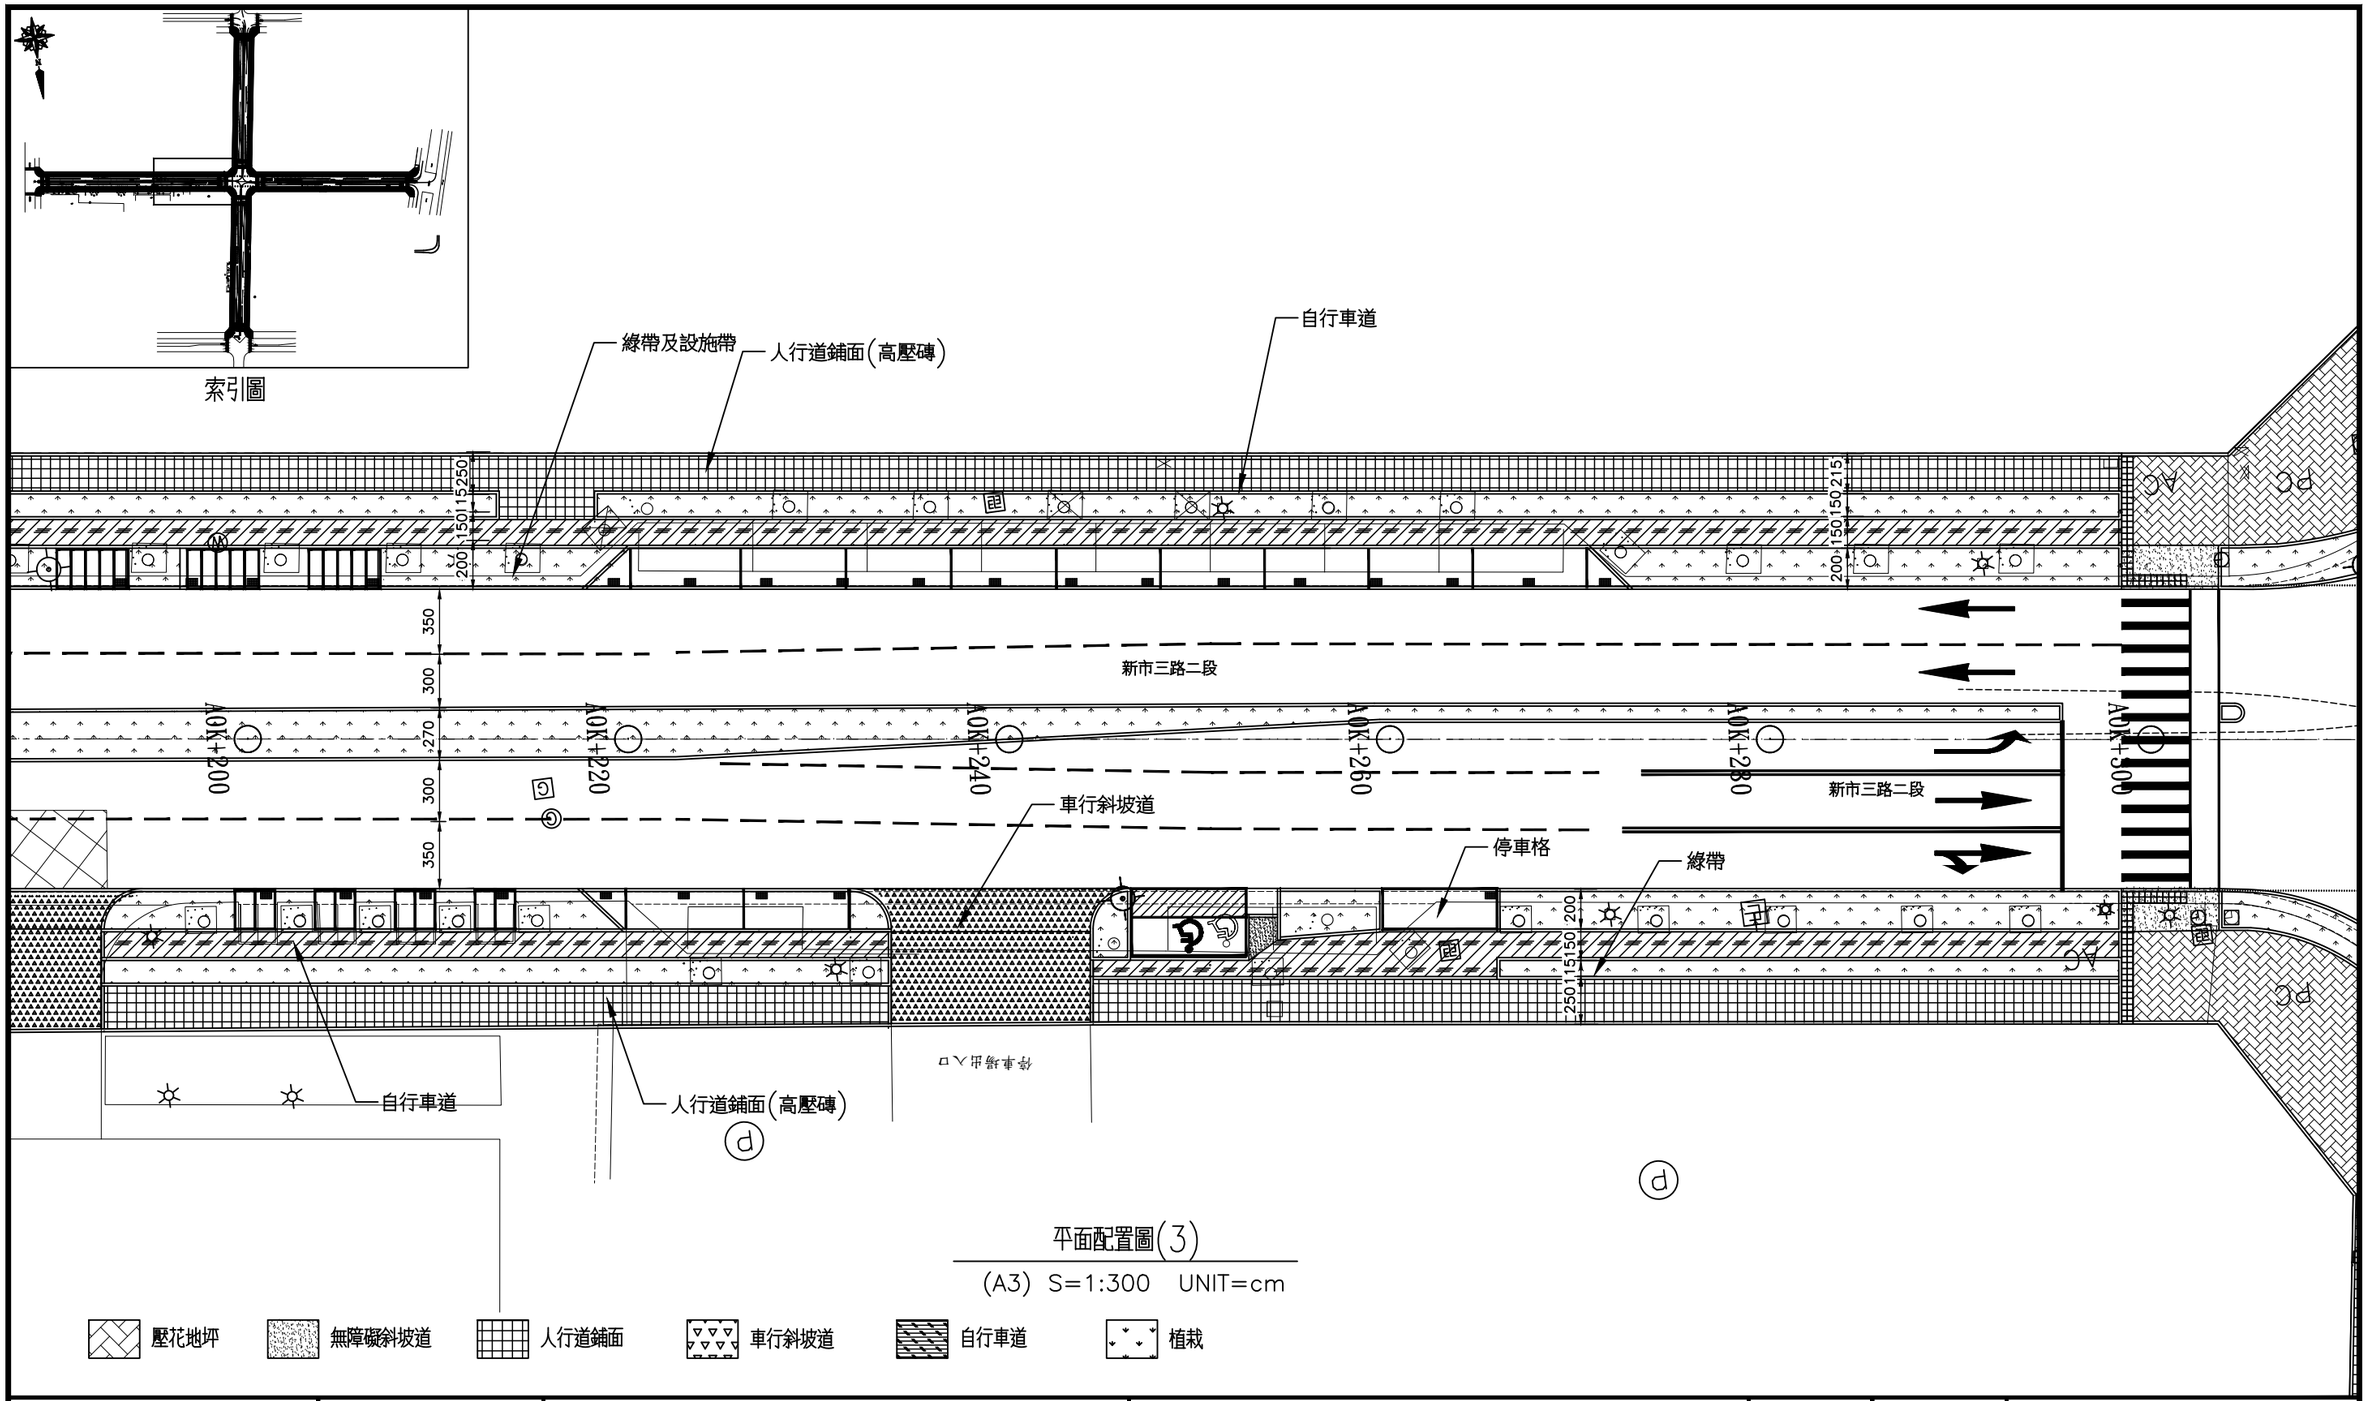

平面配置圖(3)

(A3) S=1:300 UNIT=cm

壓花地坪　無障礙斜坡道　人行道鋪面　車行斜坡道　自行車道　植栽

變更設計次數	技師執業圖記	設計廠商				圖名		比例尺	圖號	計畫名稱
變更內容		兩家工程顧問有限公司				平面配置圖(3)		如圖示	C-08	
		公司章	簽證技師	校對者	設計者	工程主辦機關	審定日期	工區地址	張數	工程名稱
			林家民			新北市淡水區公所		新北市淡水區	11/23	淡水區新市三路二段周邊人行道改善工程

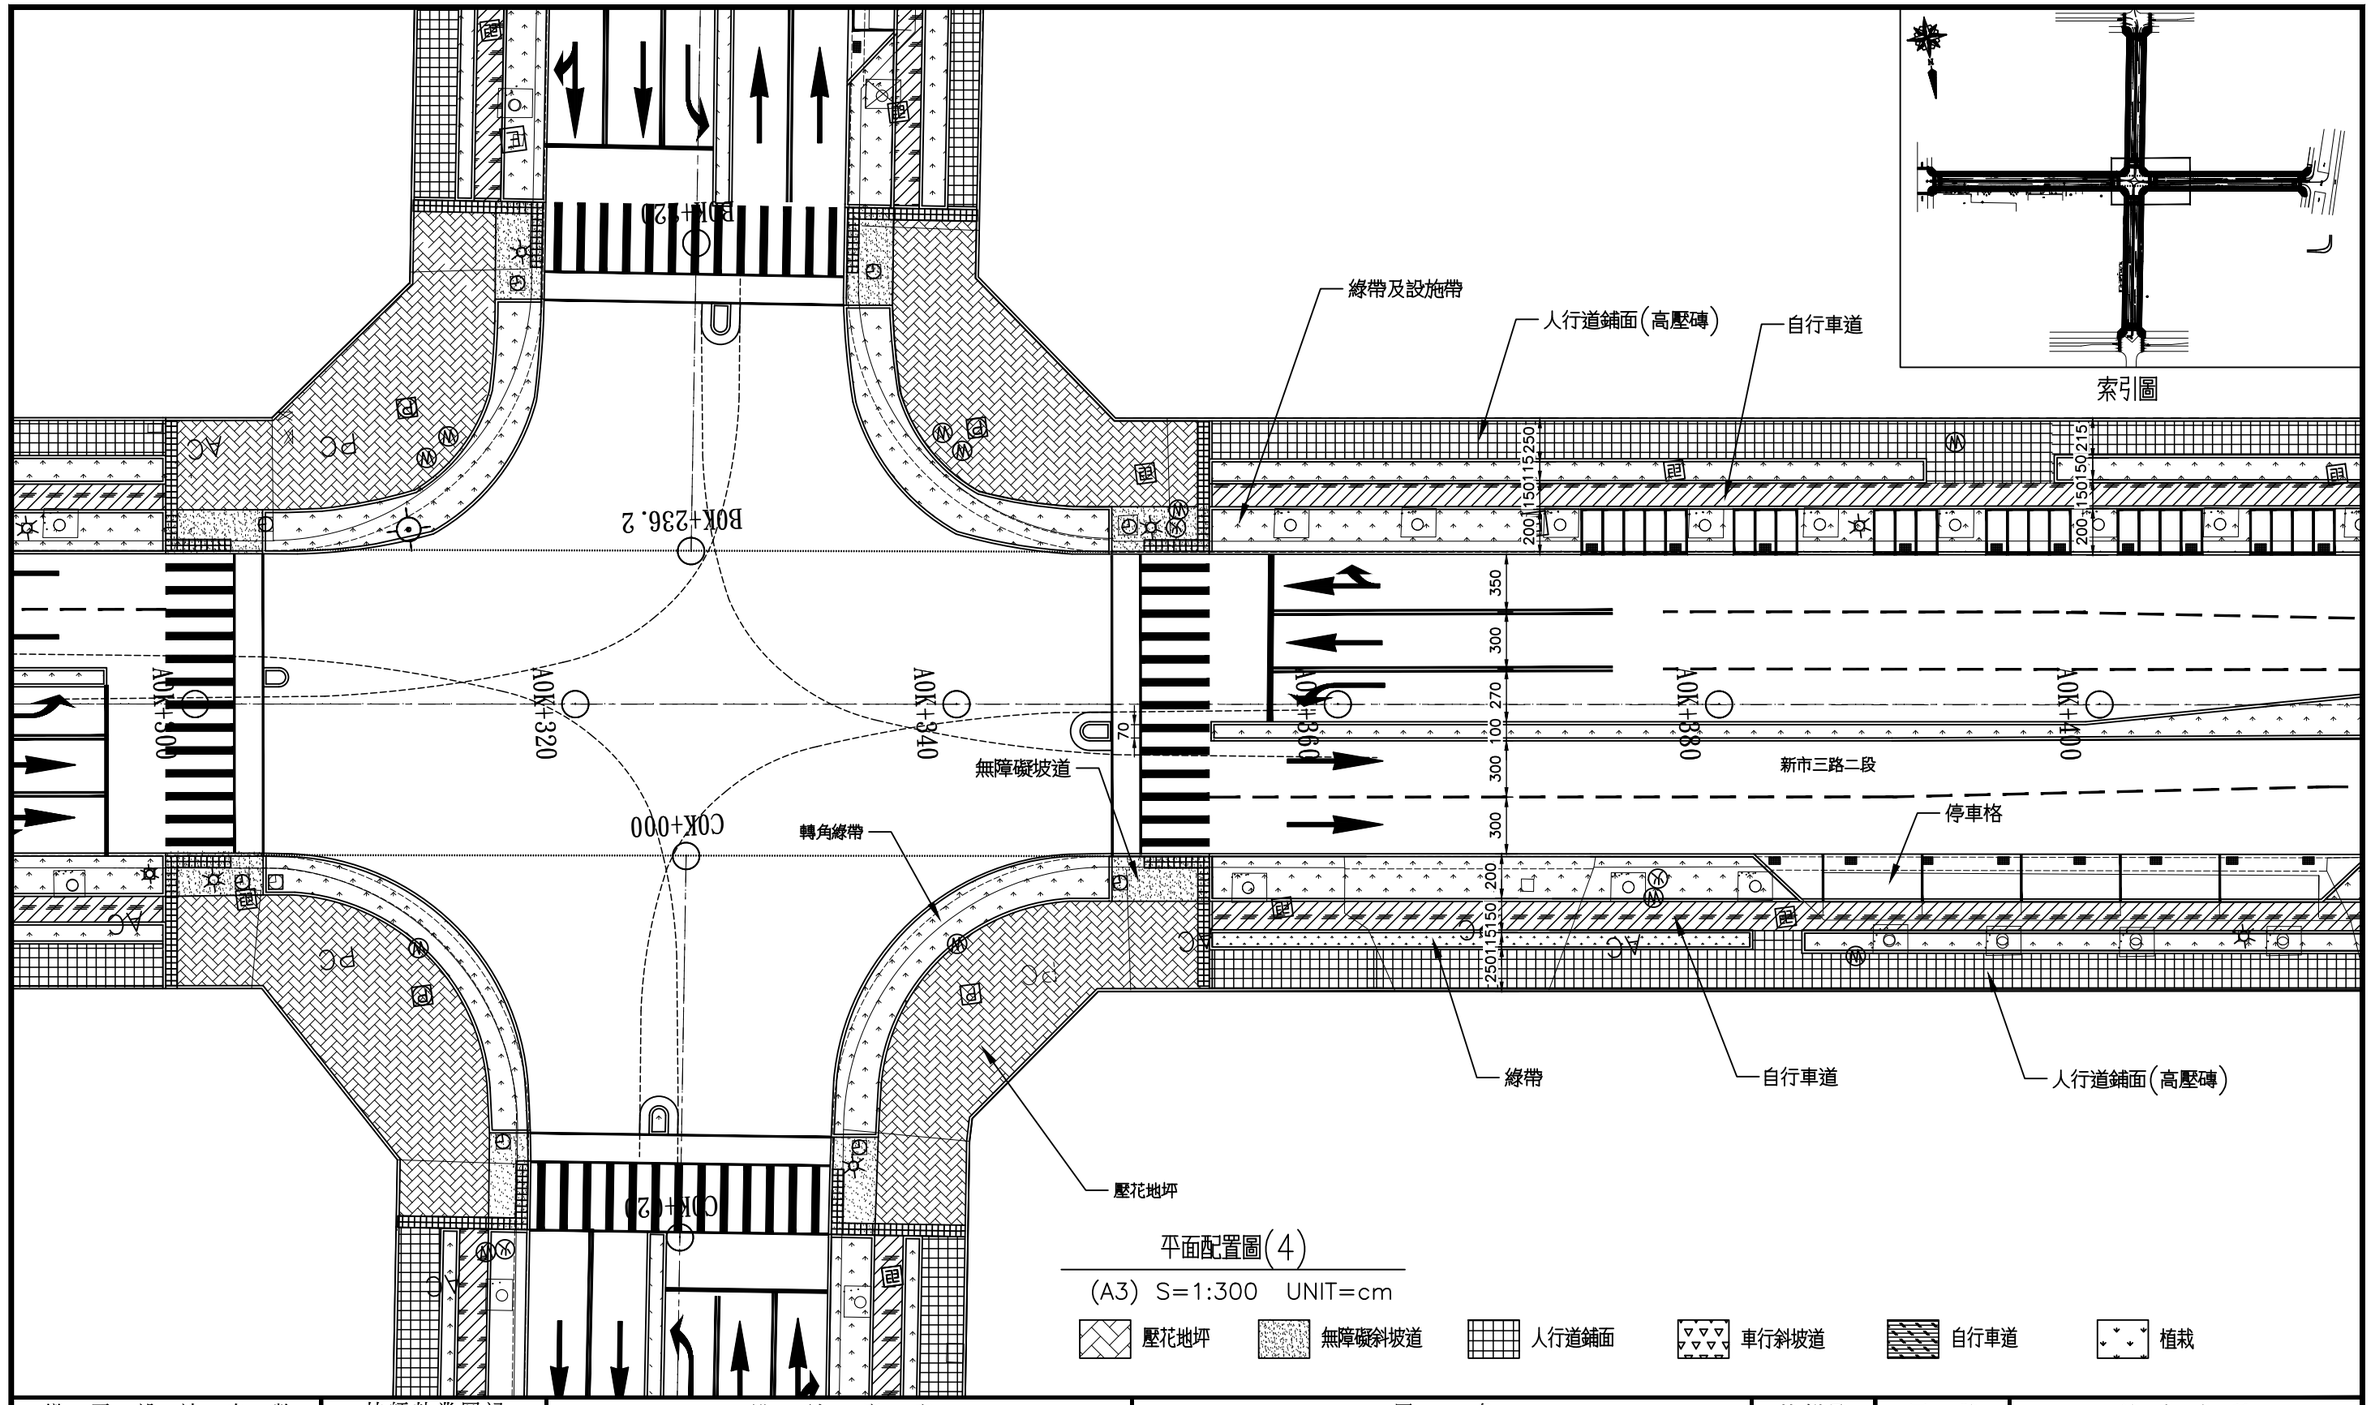

變更設計次數	技師執業圖記	設計廠商	圖名	比例尺	圖號	計畫名稱
變更內容		兩家工程顧問有限公司	平面配置圖(4)	如圖示	C-09	

公司章	簽證技師	校對者	設計者	工程主辦機關	審定日期	工區地址	張數	工程名稱
	林家民			新北市淡水區公所		新北市淡水區	12/23	淡水區新市三路二段周邊人行道改善工程

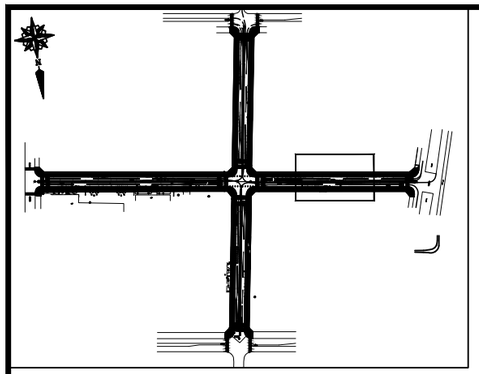

索引圖

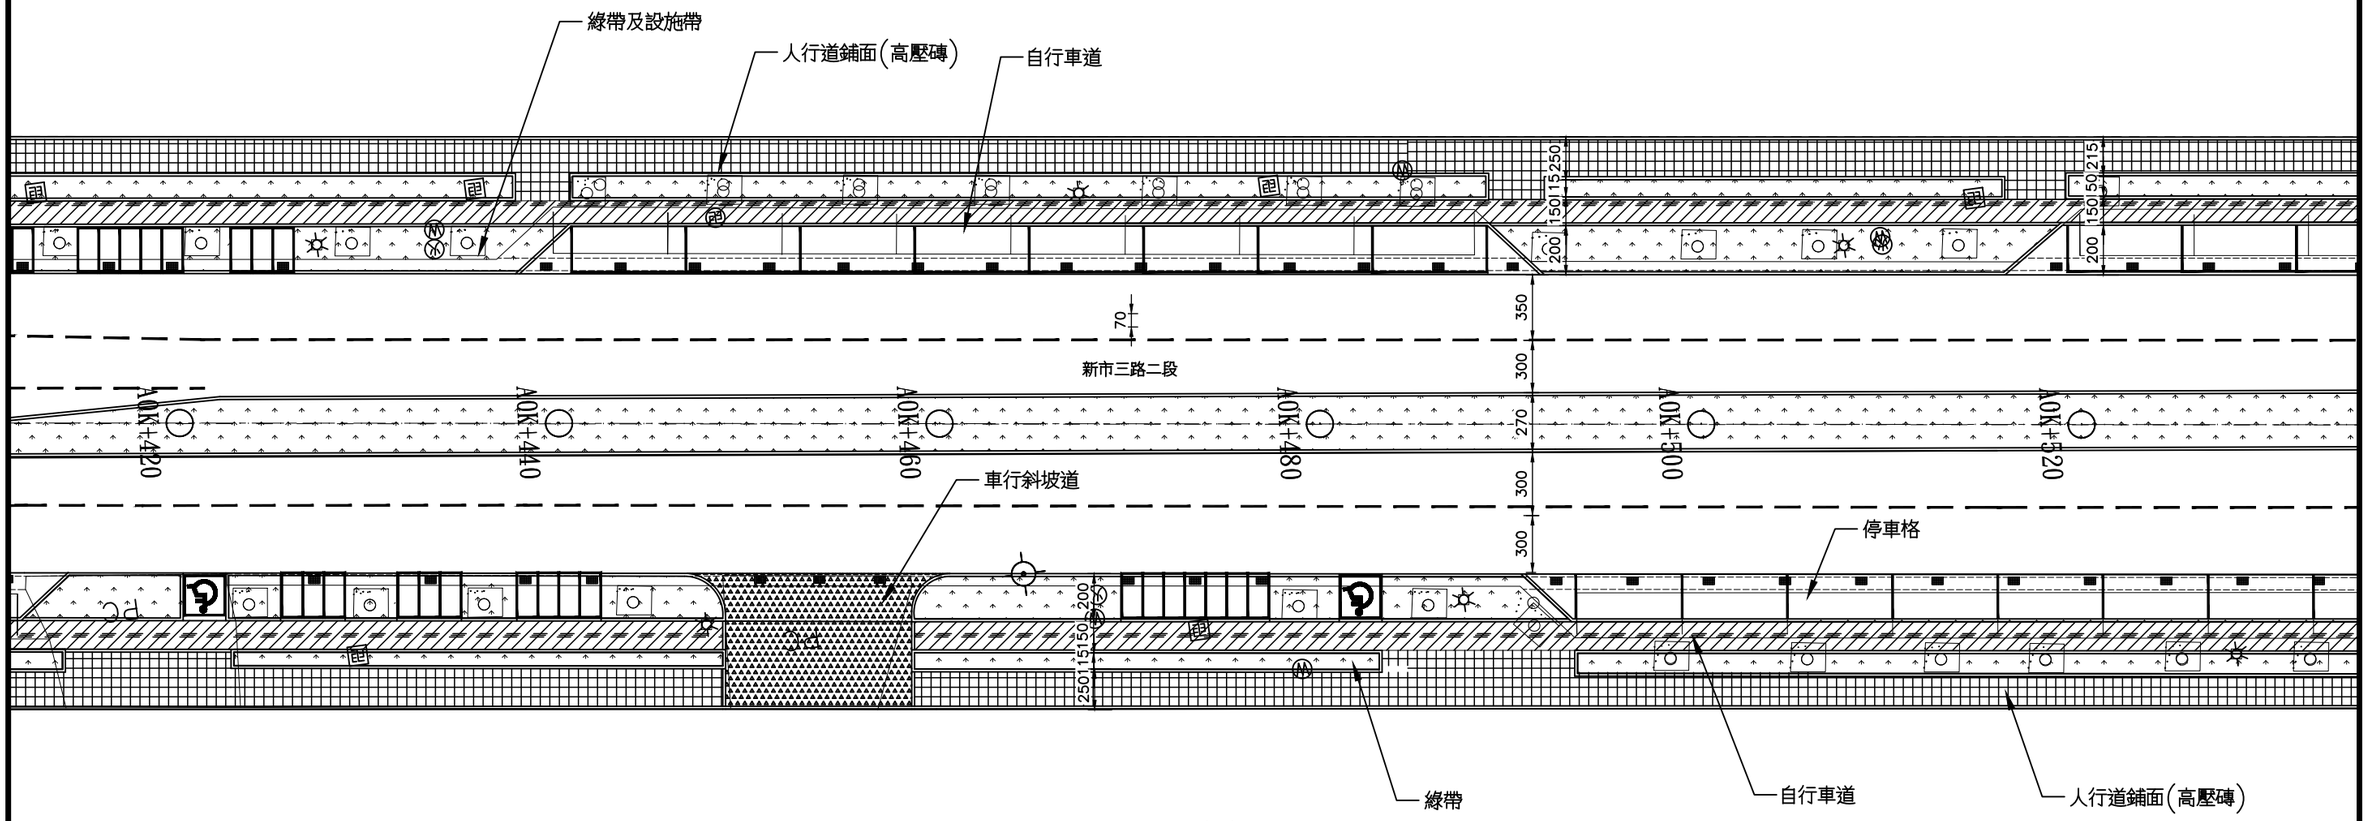

平面配置圖(5)

(A3) S=1:300 UNIT=cm

變更設計次數	技師執業圖記	設計廠商			圖名		比例尺	圖號	計畫名稱
變更內容		兩家工程顧問有限公司			平面配置圖(5)		如圖示	C-10	
		公司章	簽證技師	校對者	設計者	工程主辦機關	審定日期	工區地址	張數	工程名稱
			林家民			新北市淡水區公所		新北市淡水區	13/23	淡水區新市三路二段周邊人行道改善工程

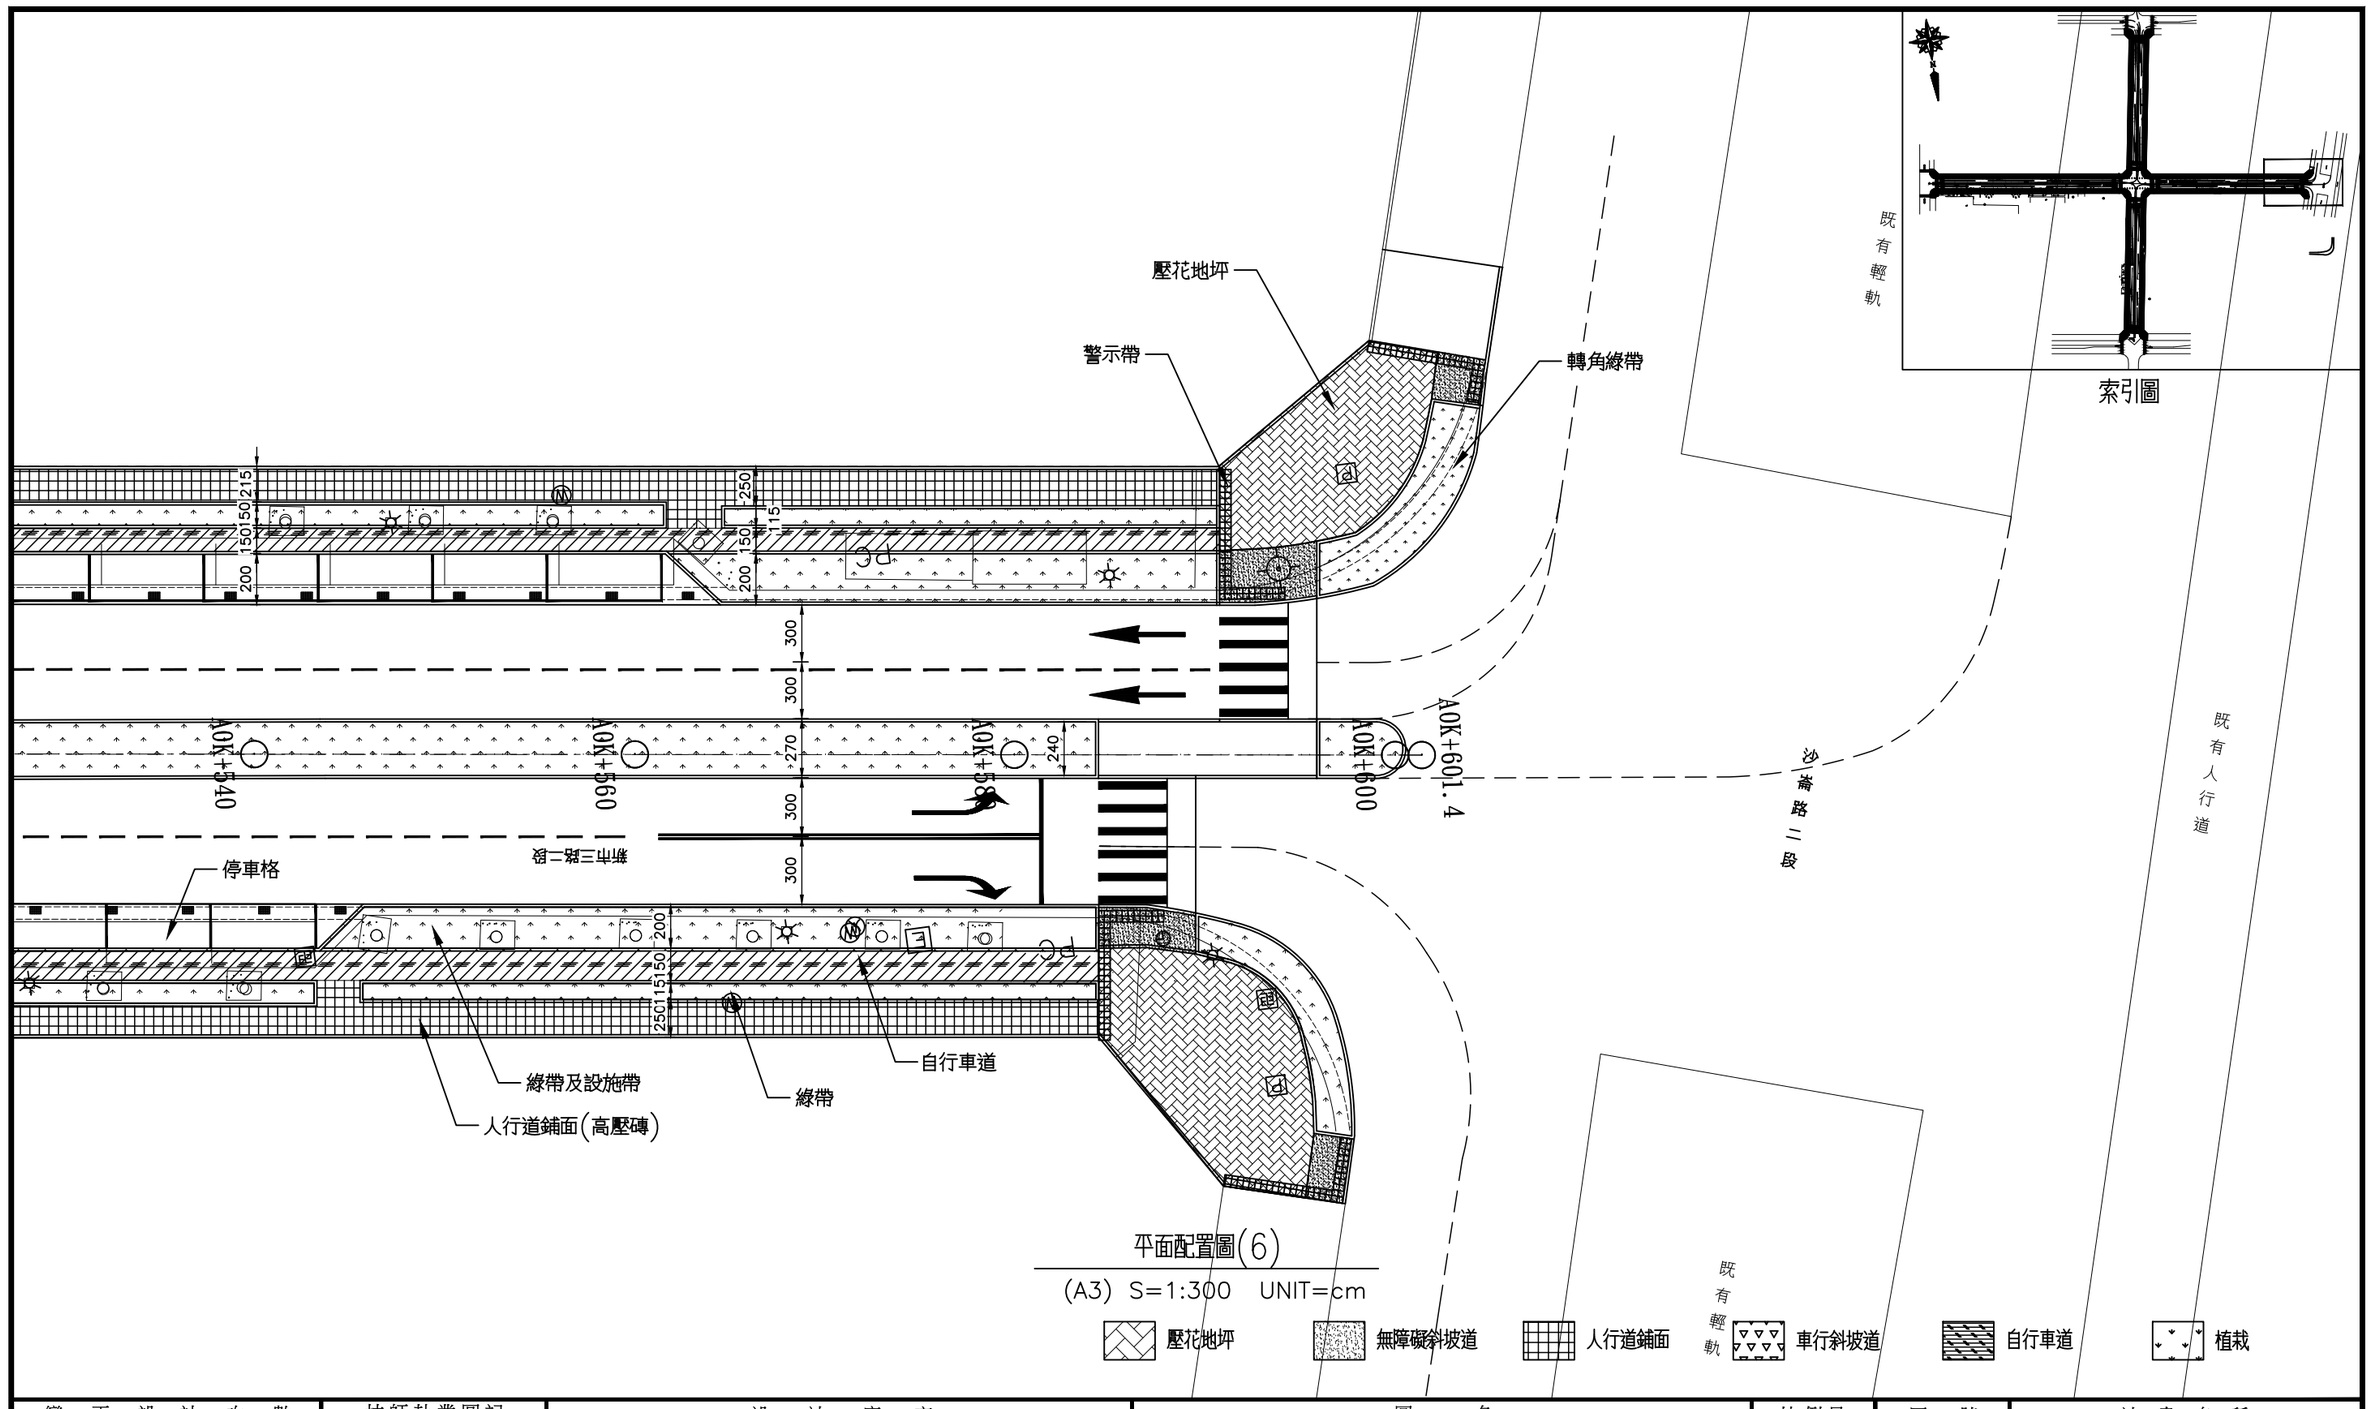

平面配置圖(6)

(A3) S=1:300 UNIT=cm

變更設計次數	技師執業圖記	設計廠商				圖名		比例尺	圖號	計畫名稱
變更內容		兩家工程顧問有限公司				平面配置圖(6)		如圖示	C-11	
		公司章	簽證技師	校對者	設計者	工程主辦機關	審定日期	工區地址	張數	工程名稱
			林家民			新北市淡水區公所		新北市淡水區	14/23	淡水區新市三路二段周邊人行道改善工程

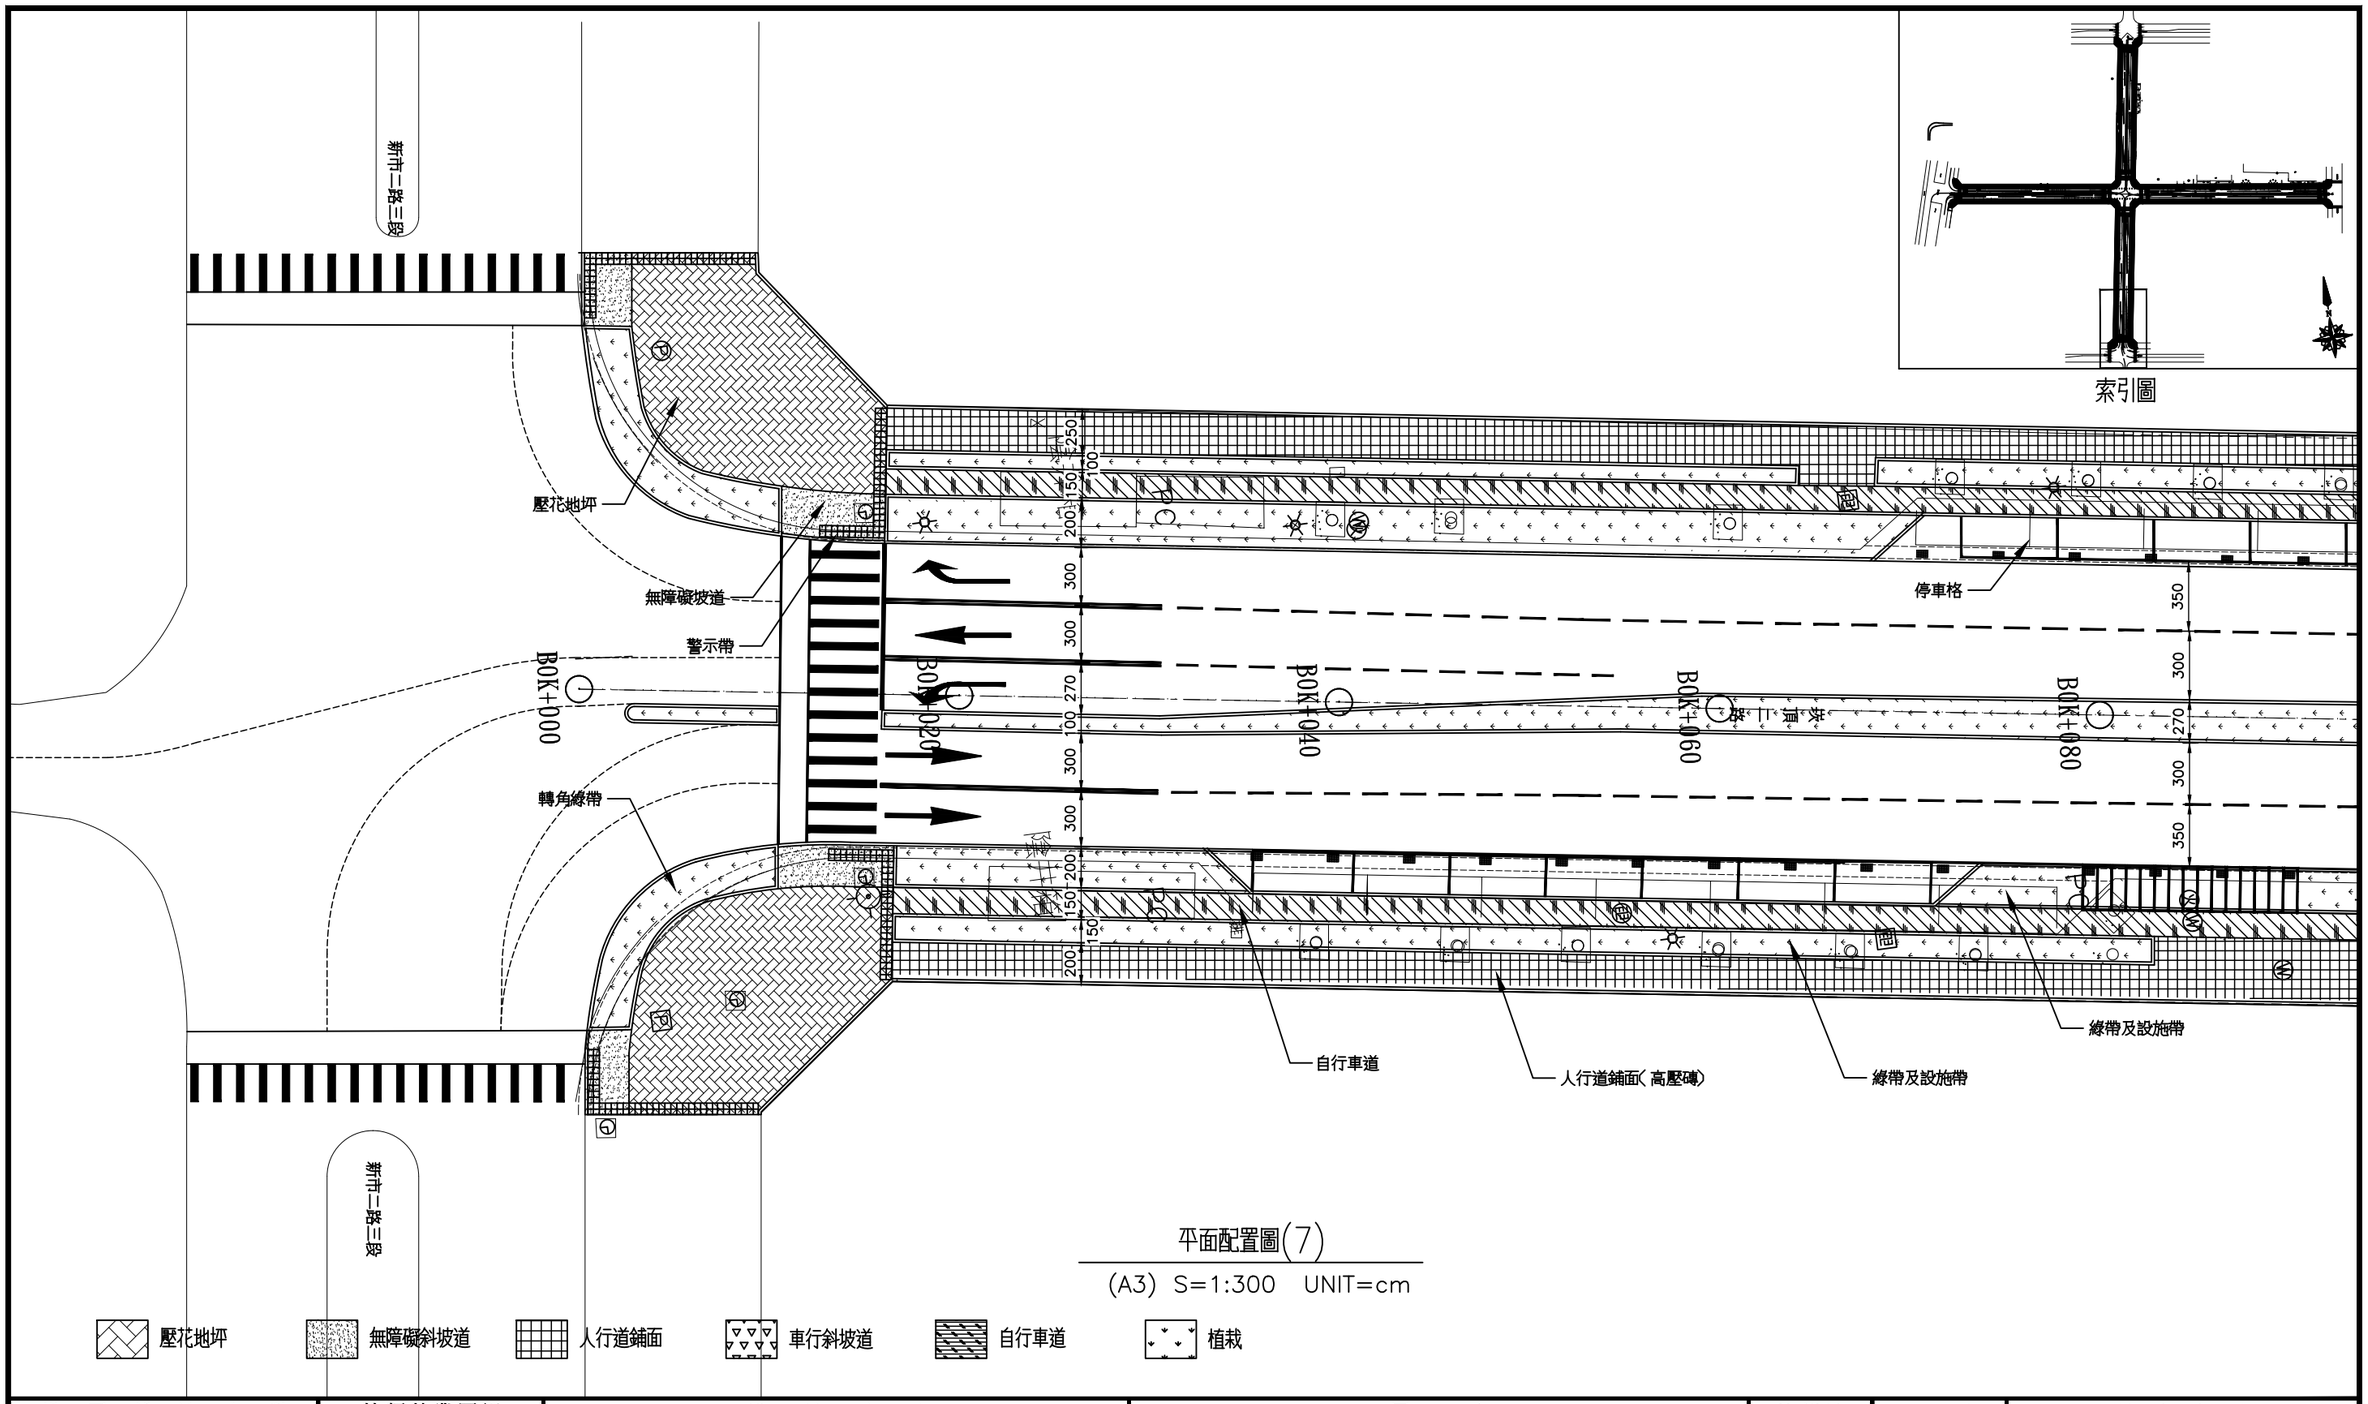

平面配置圖(7)

(A3) S=1:300 UNIT=cm

變更設計次數	技師執業圖記	設計廠商				圖名		比例尺	圖號	計畫名稱
變更內容		兩家工程顧問有限公司				平面配置圖(7)		如圖示	C-12	
		公司章	簽證技師	校對者	設計者	工程主辦機關	審定日期	工區地址	張數	工程名稱
			林家民			新北市淡水區公所		新北市淡水區	15/23	淡水區新市三路二段周邊人行道改善工程

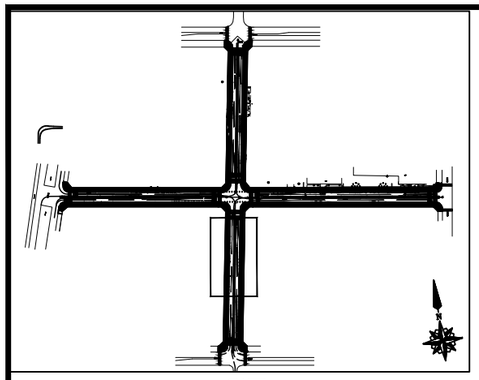

索引圖

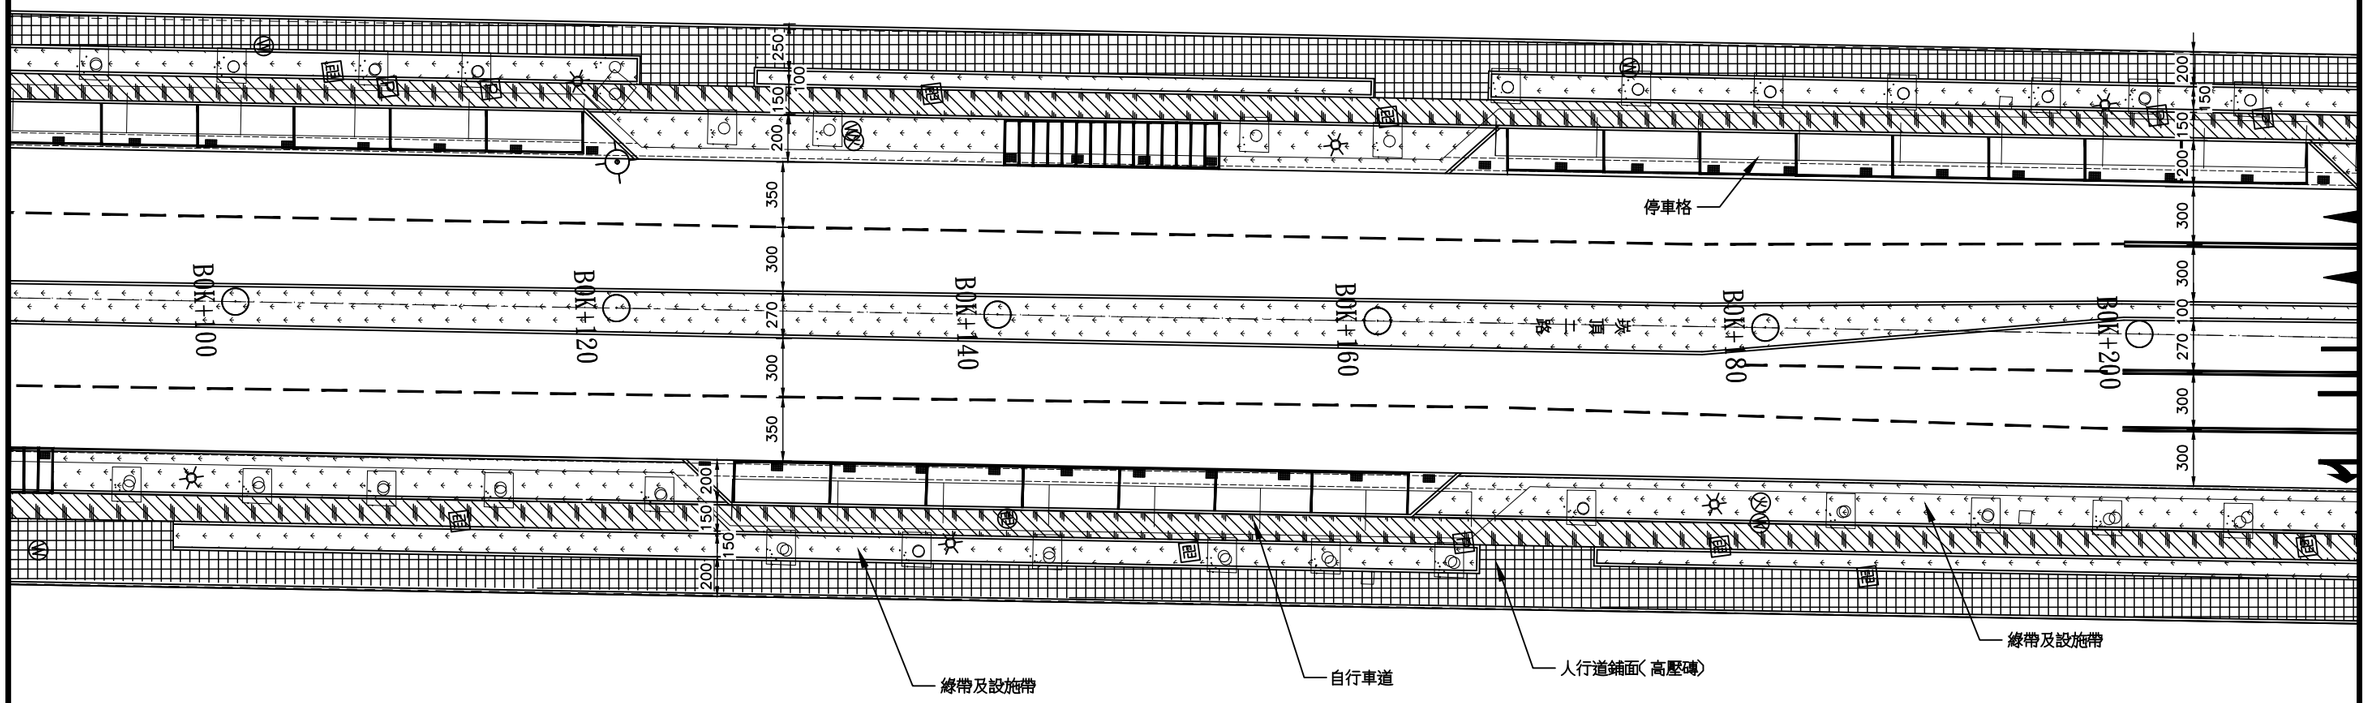

平面配置圖(8)

(A3) S=1:300 UNIT=cm

壓花地坪　無障礙斜坡道　人行道鋪面　車行斜坡道　自行車道　植栽

變更設計次數	技師執業圖記	設計廠商				圖名		比例尺	圖號	計畫名稱
變更內容		兩家工程顧問有限公司				平面配置圖(8)		如圖示	C-13	
		公司章	簽證技師	校對者	設計者	工程主辦機關	審定日期	工區地址	張數	工程名稱
			林家民			新北市淡水區公所		新北市淡水區	16/23	淡水區新市三路二段周邊人行道改善工程

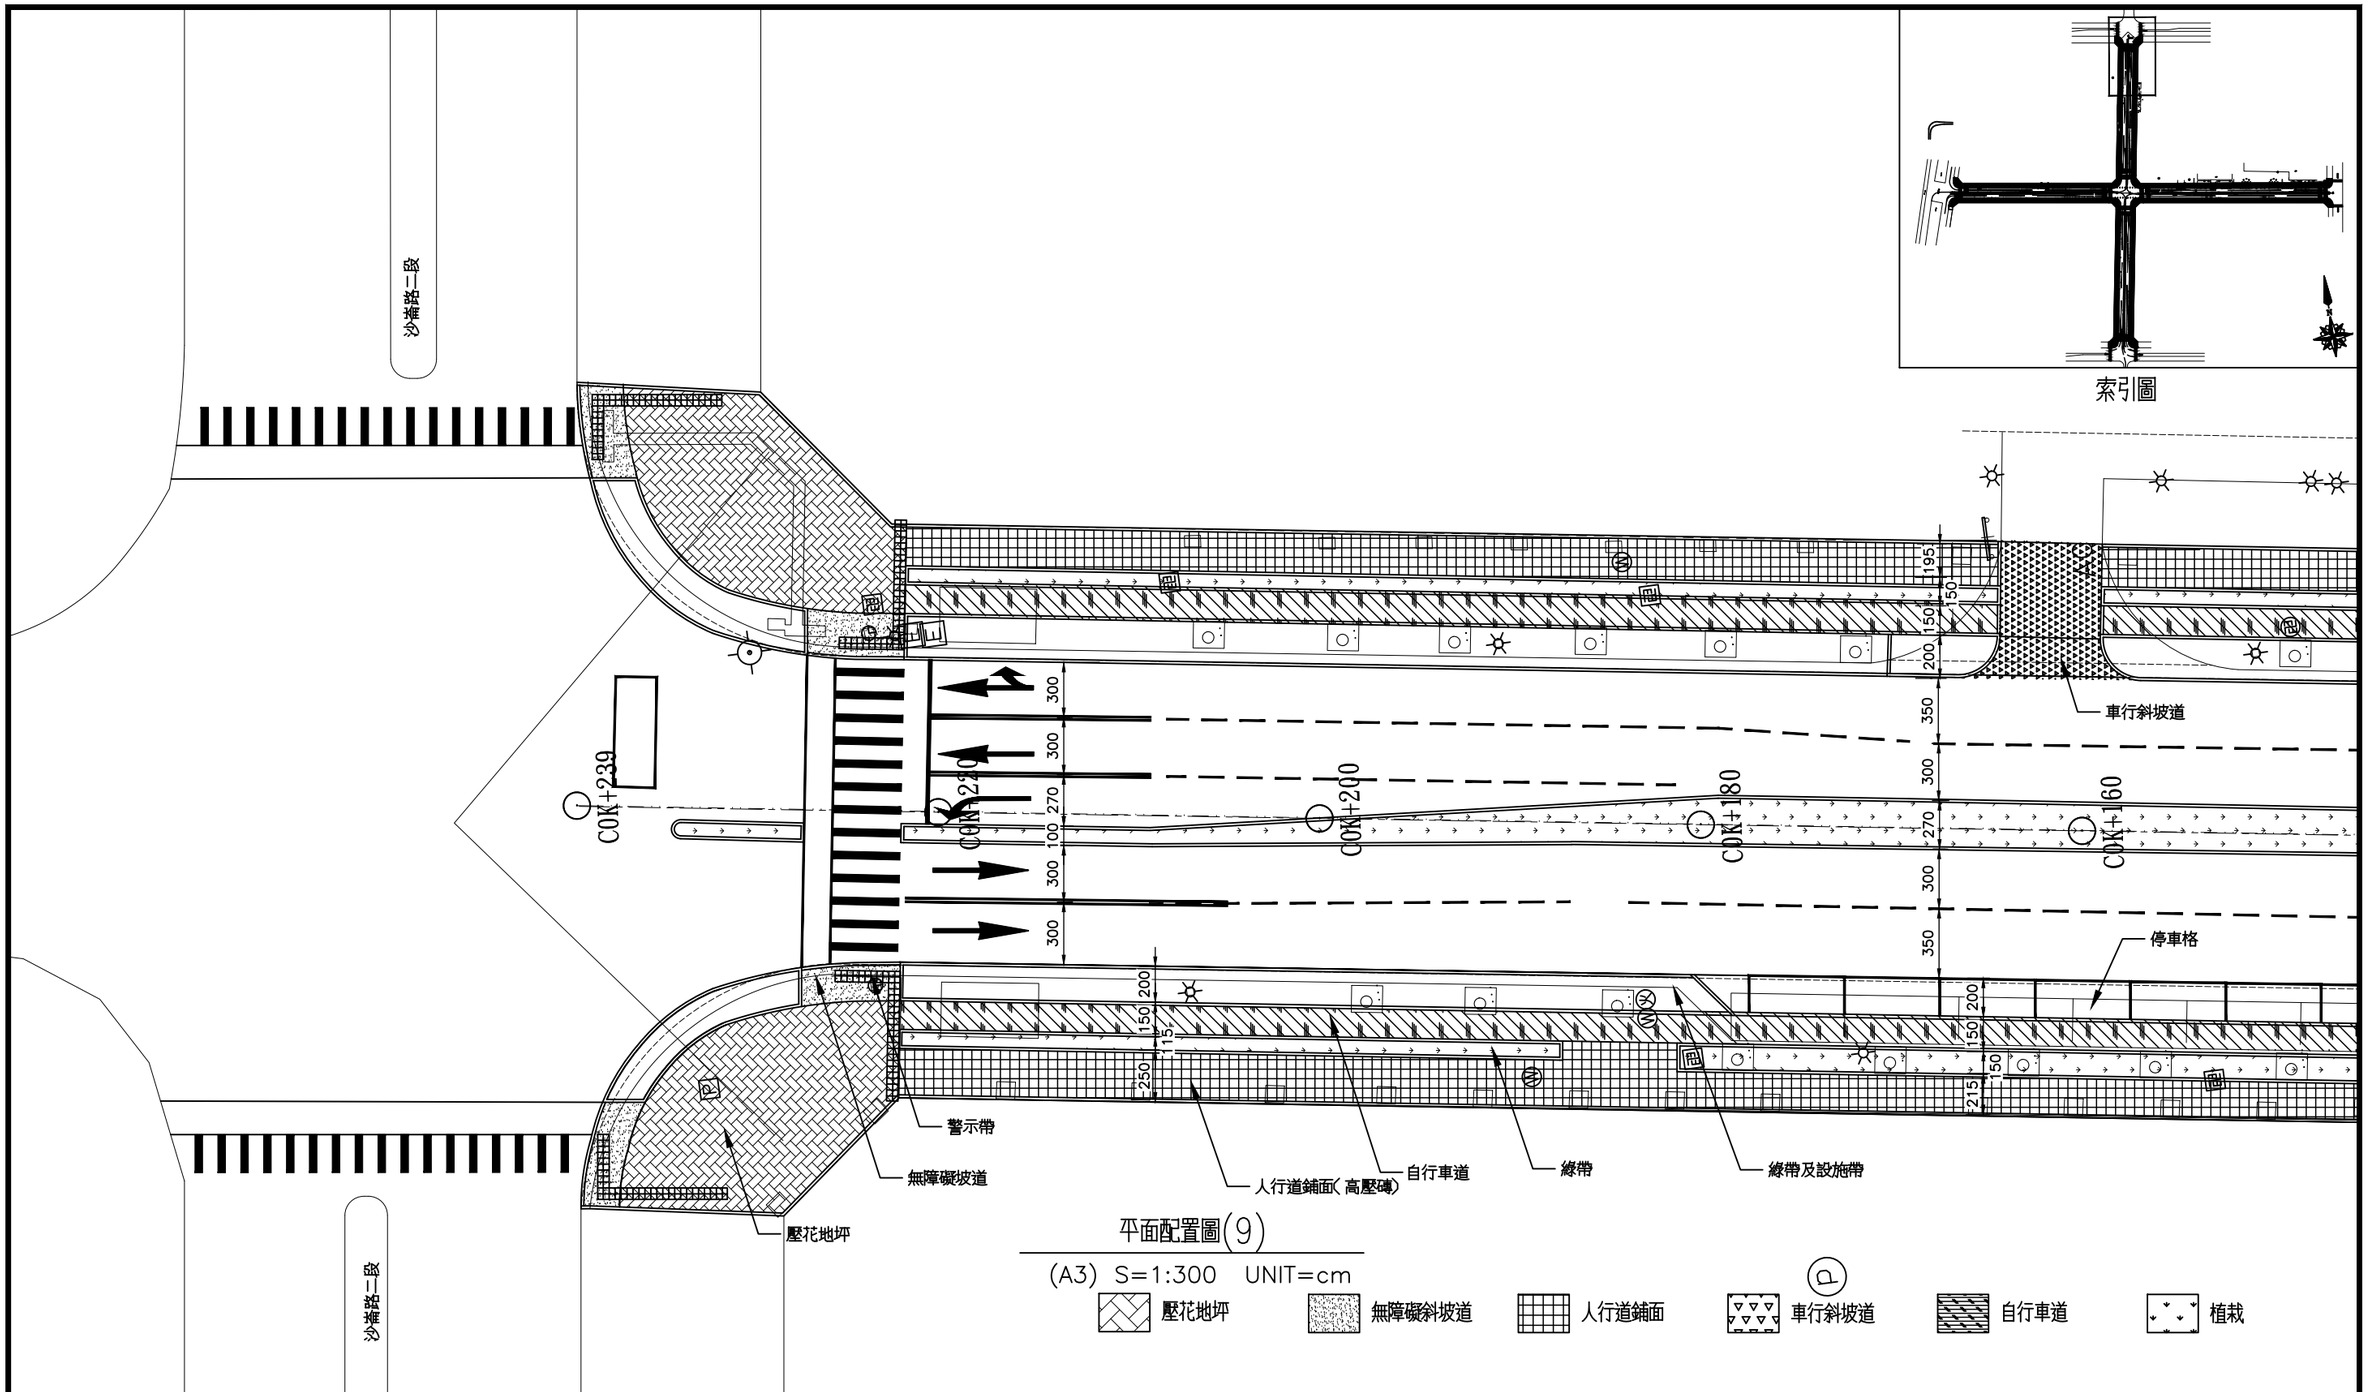

變更設計次數	技師執業圖記	設計廠商				圖名		比例尺	圖號	計畫名稱
變更內容		兩家工程顧問有限公司				平面配置圖(9)		如圖示	C-14	
		公司章	簽證技師	校對者	設計者	工程主辦機關	審定日期	工區地址	張數	工程名稱
			林家民			新北市淡水區公所		新北市淡水區	17/23	淡水區新市三路二段周邊人行道改善工程

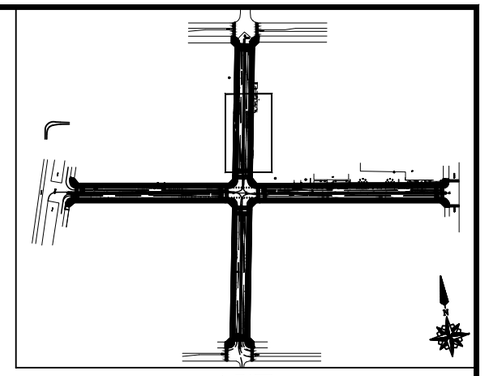

索引圖

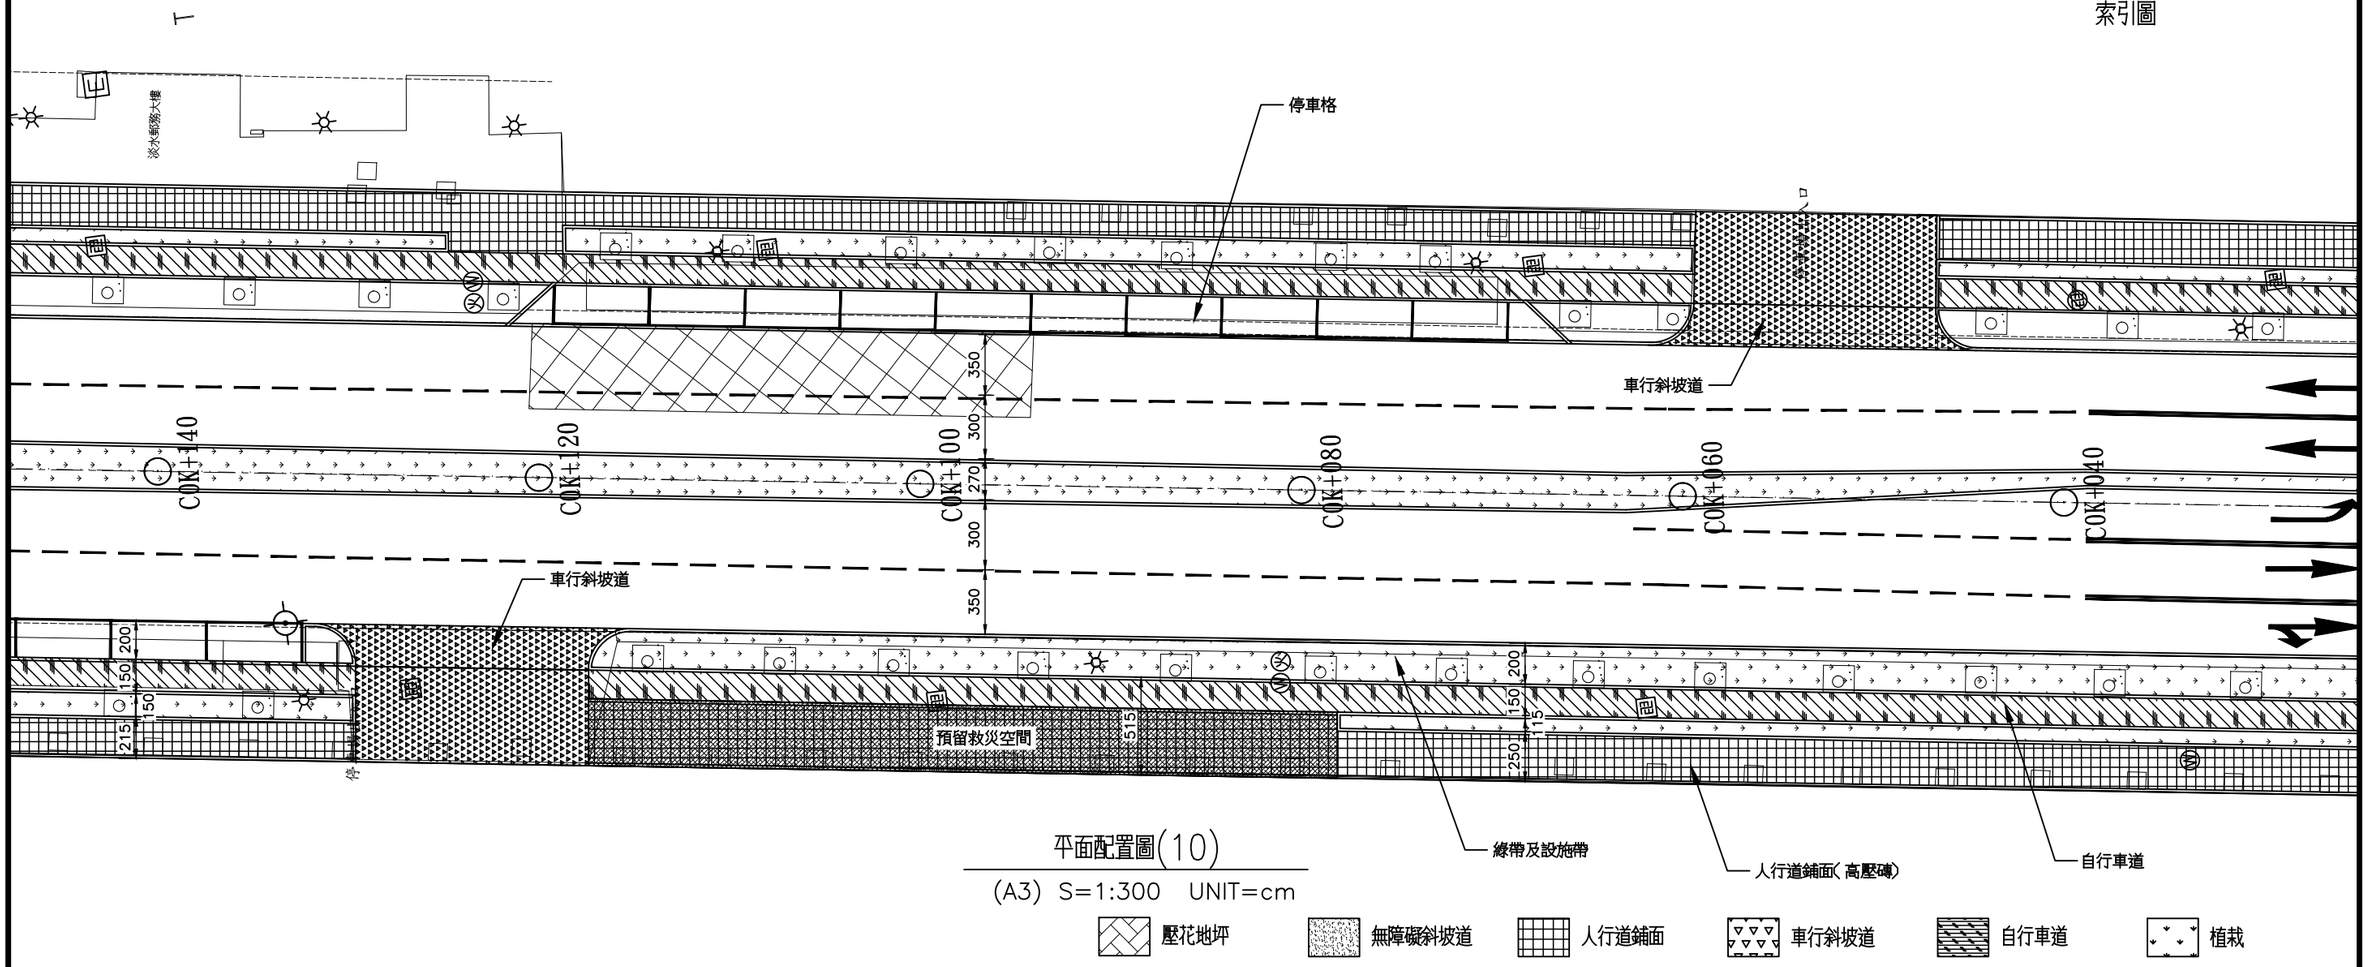

平面配置圖(10)

(A3) S=1:300 UNIT=cm

壓花地坪　無障礙斜坡道　人行道鋪面　車行斜坡道　自行車道　植栽

變更設計次數	技師執業圖記	設計廠商				圖名		比例尺	圖號	計畫名稱
變更內容		兩家工程顧問有限公司				平面配置圖(10)		如圖示	C-15	
		公司章	簽證技師	校對者	設計者	工程主辦機關	審定日期	工區地址	張數	工程名稱
			林家民			新北市淡水區公所		新北市淡水區	18/23	淡水區新市三路二段周邊人行道改善工程

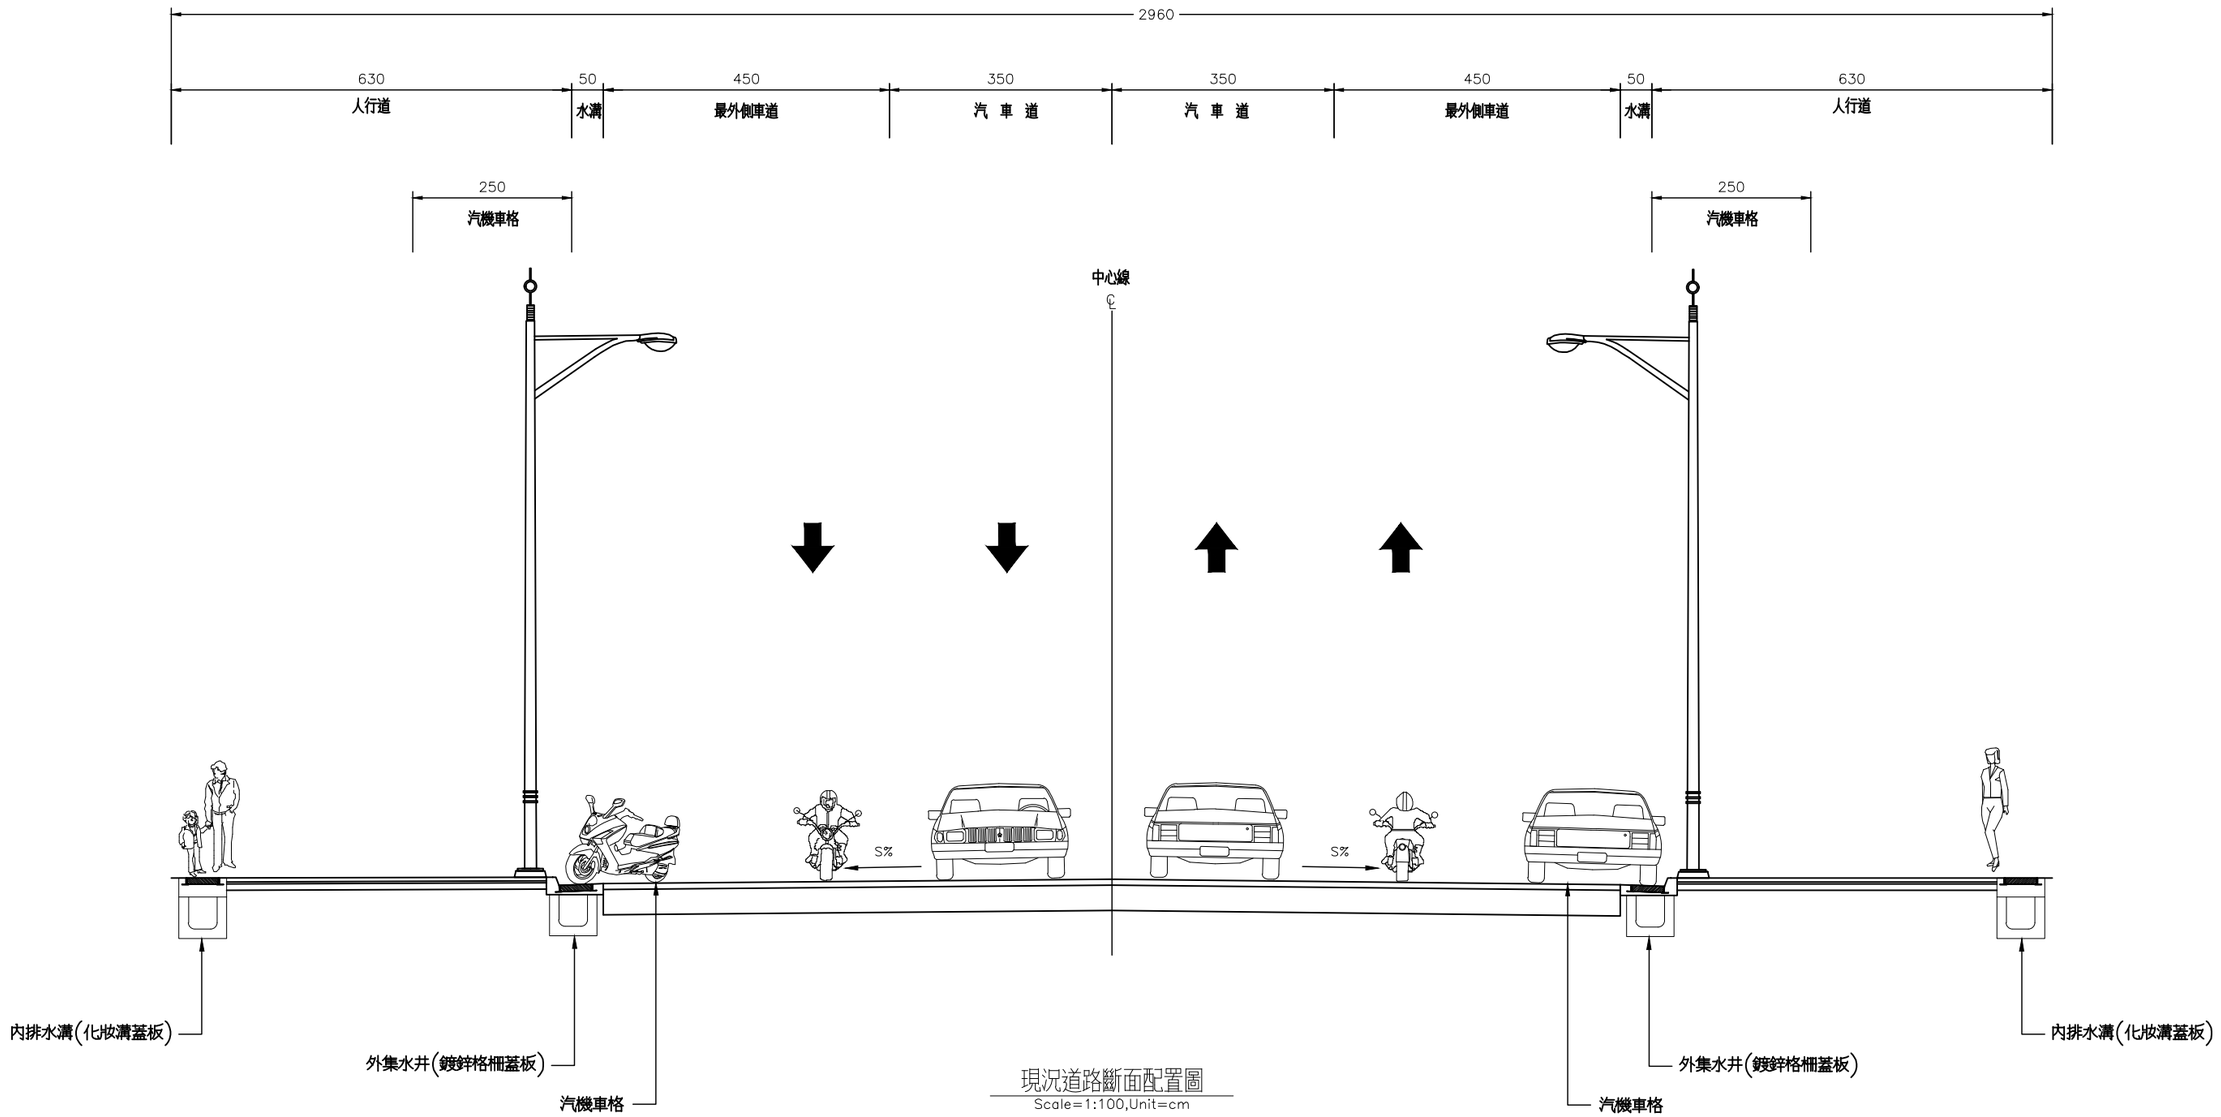

現況道路斷面配置圖

Scale=1:100,Unit=cm

變更設計次數	技師執業圖記	設計廠商				圖名		比例尺	圖號	計畫名稱
		兩家工程顧問有限公司				現況道路斷面配置圖		如圖示	F-01	
變更內容		公司章	簽證技師	校對者	設計者	工程主辦機關	審定日期	工區地址	張數	工程名稱
			林家民			新北市淡水區公所		新北市淡水區	19/23	淡水區新市三路二段周邊人行道改善工程

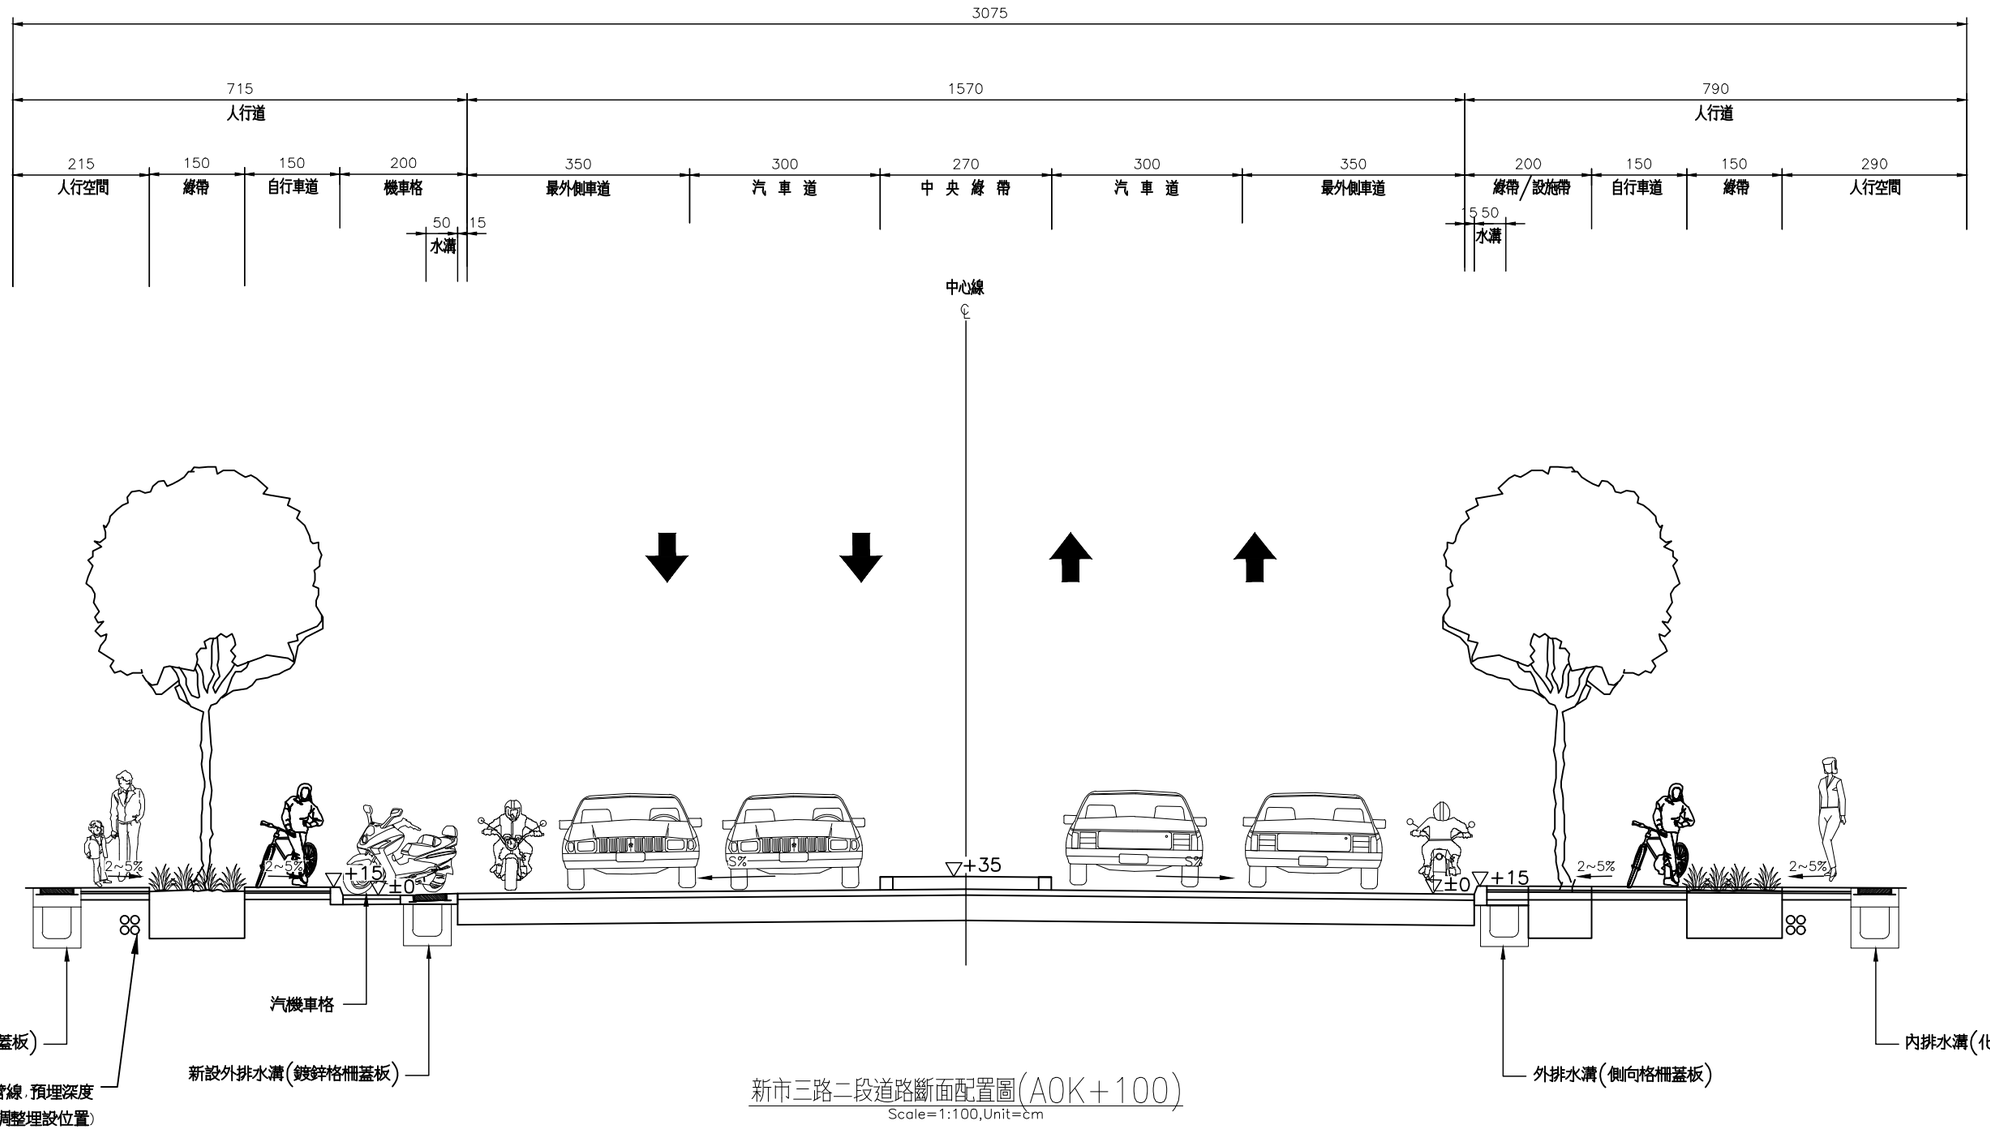

新市三路二段道路斷面配置圖(A0K+100)

Scale=1:100,Unit=cm

變更設計次數	技師執業圖記	設計廠商				圖名		比例尺	圖號	計畫名稱
		兩家工程顧問有限公司				道路斷面配置圖A0K+100		如圖示	F-02	
變更內容		公司章	簽證技師	校對者	設計者	工程主辦機關	審定日期	工區地址	張數	工程名稱
			林家民			新北市淡水區公所		新北市淡水區	20/23	淡水區新市三路二段周邊人行道改善工程

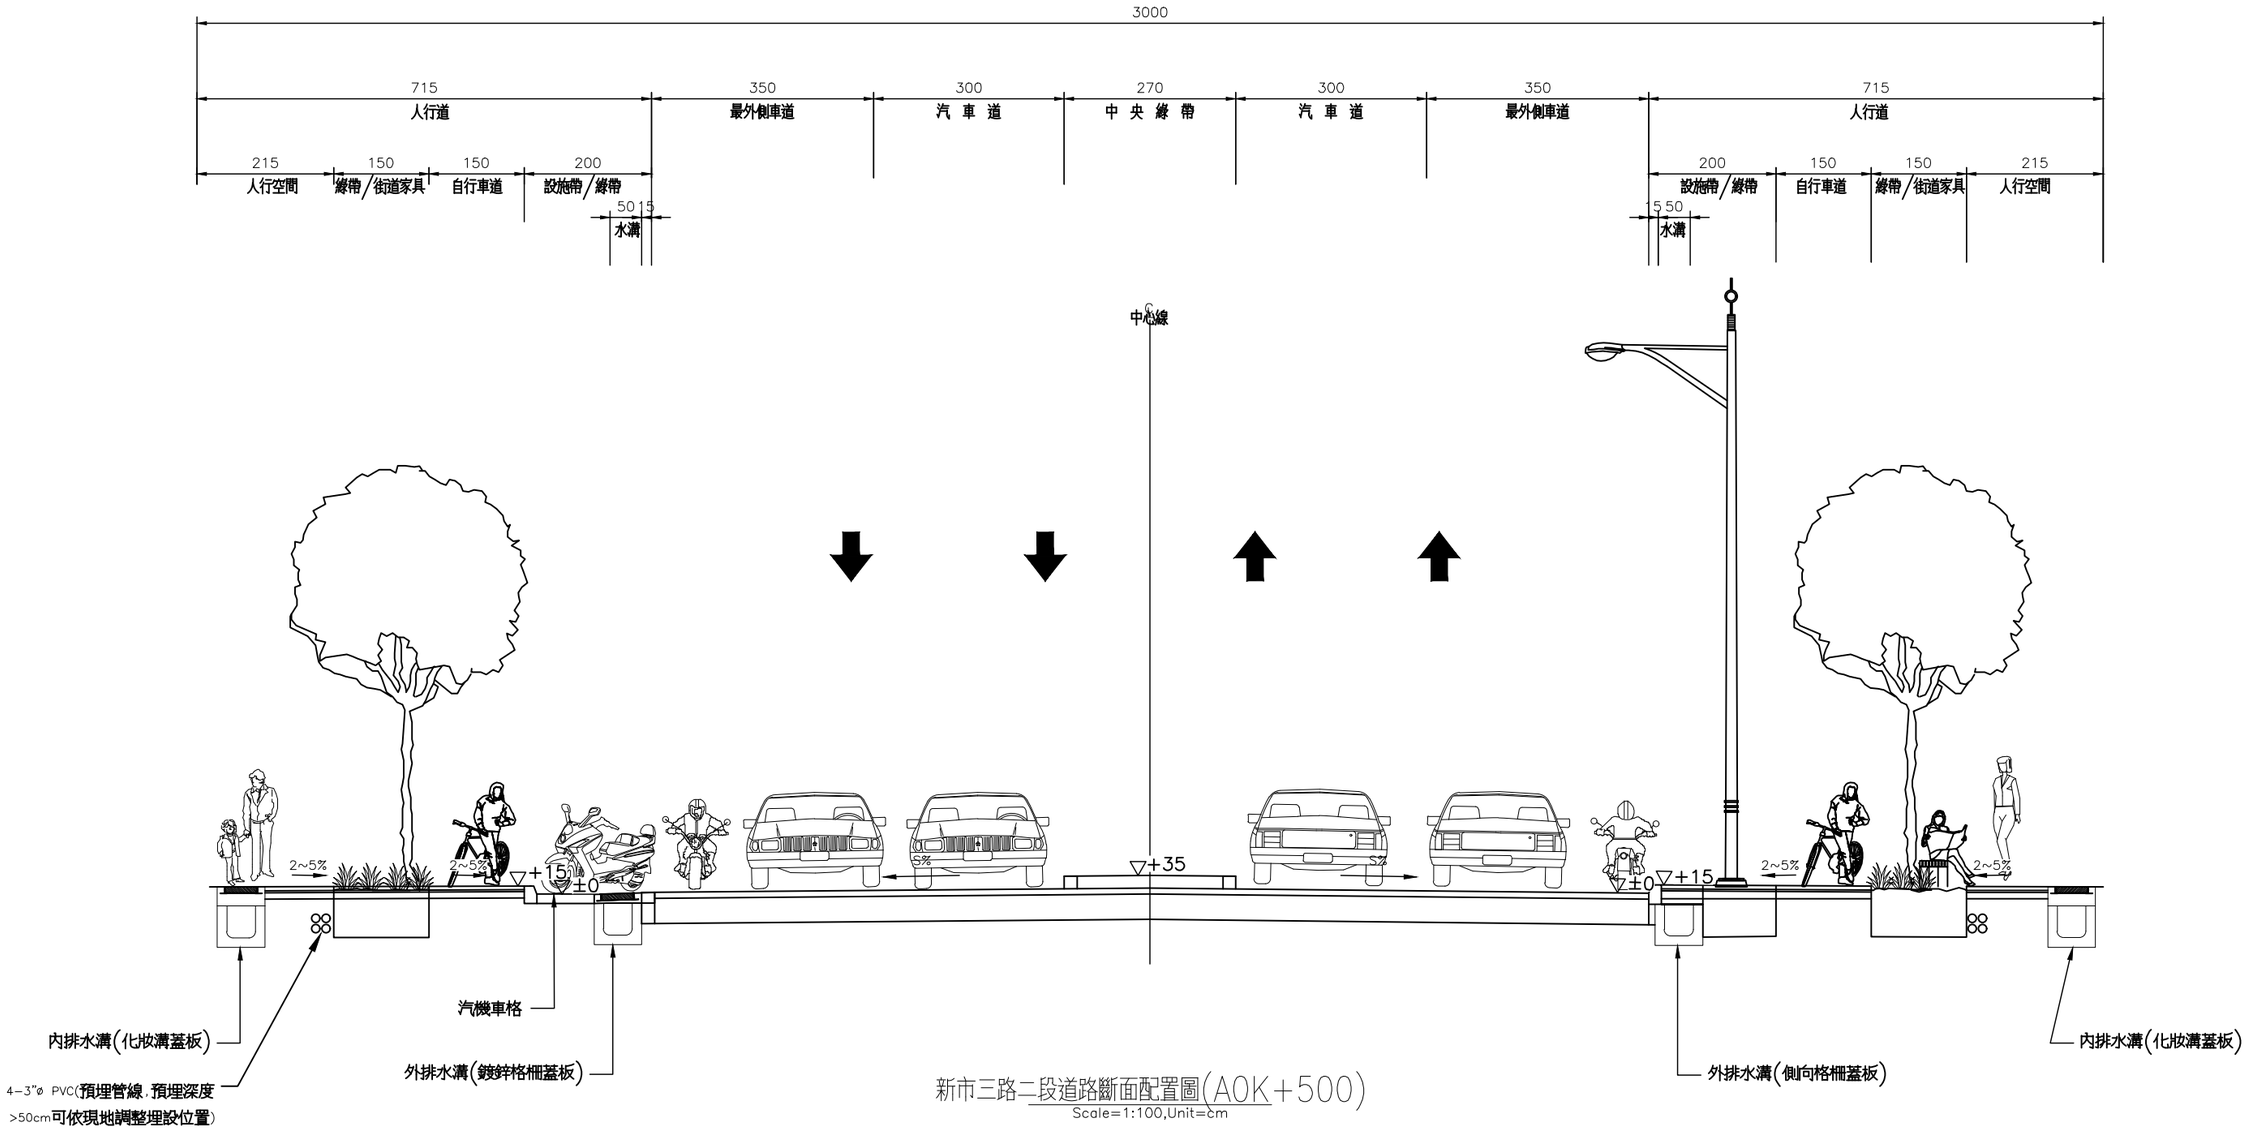

新市三路二段道路斷面配置圖(A0K+500)

Scale=1:100,Unit=cm

變更設計次數	技師執業圖記	設計廠商				圖名		比例尺	圖號	計畫名稱
		兩家工程顧問有限公司				道路斷面配置圖A0K+500		如圖示	F-03	
變更內容		公司章	簽證技師	校對者	設計者	工程主辦機關	審定日期	工區地址	張數	工程名稱
			林家民			新北市淡水區公所		新北市淡水區	21/23	淡水區新市三路二段周邊人行道改善工程

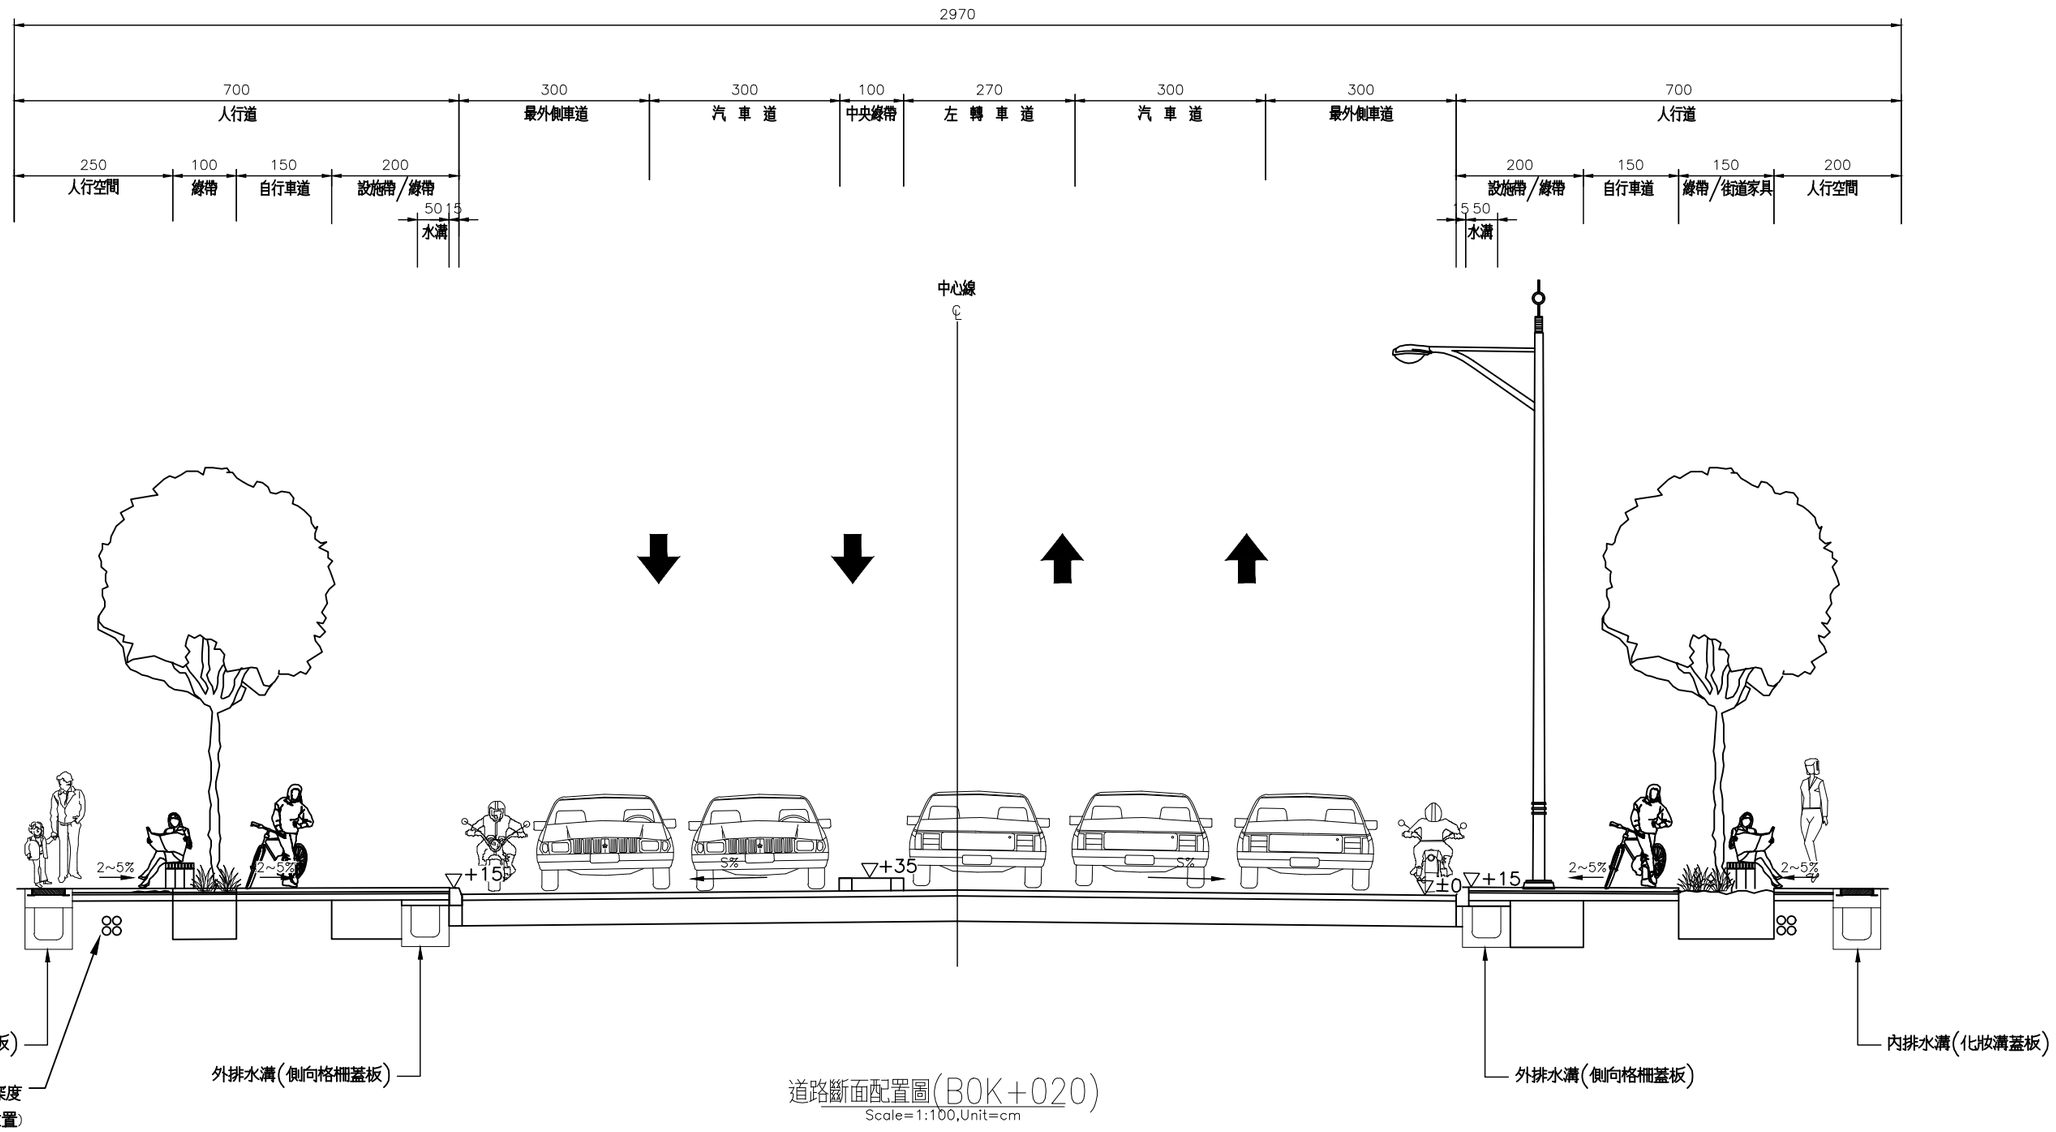

道路斷面配置圖(B0K+020)

Scale=1:100,Unit=cm

變更設計次數	技師執業圖記	設計廠商				圖名		比例尺	圖號	計畫名稱
變更內容		兩家工程顧問有限公司				道路斷面配置圖B0K+020		如圖示	F-04	
		公司章	簽證技師	校對者	設計者	工程主辦機關	審定日期	工區地址	張數	工程名稱
			林家民			新北市淡水區公所		新北市淡水區	22/23	淡水區新市三路二段周邊人行道改善工程

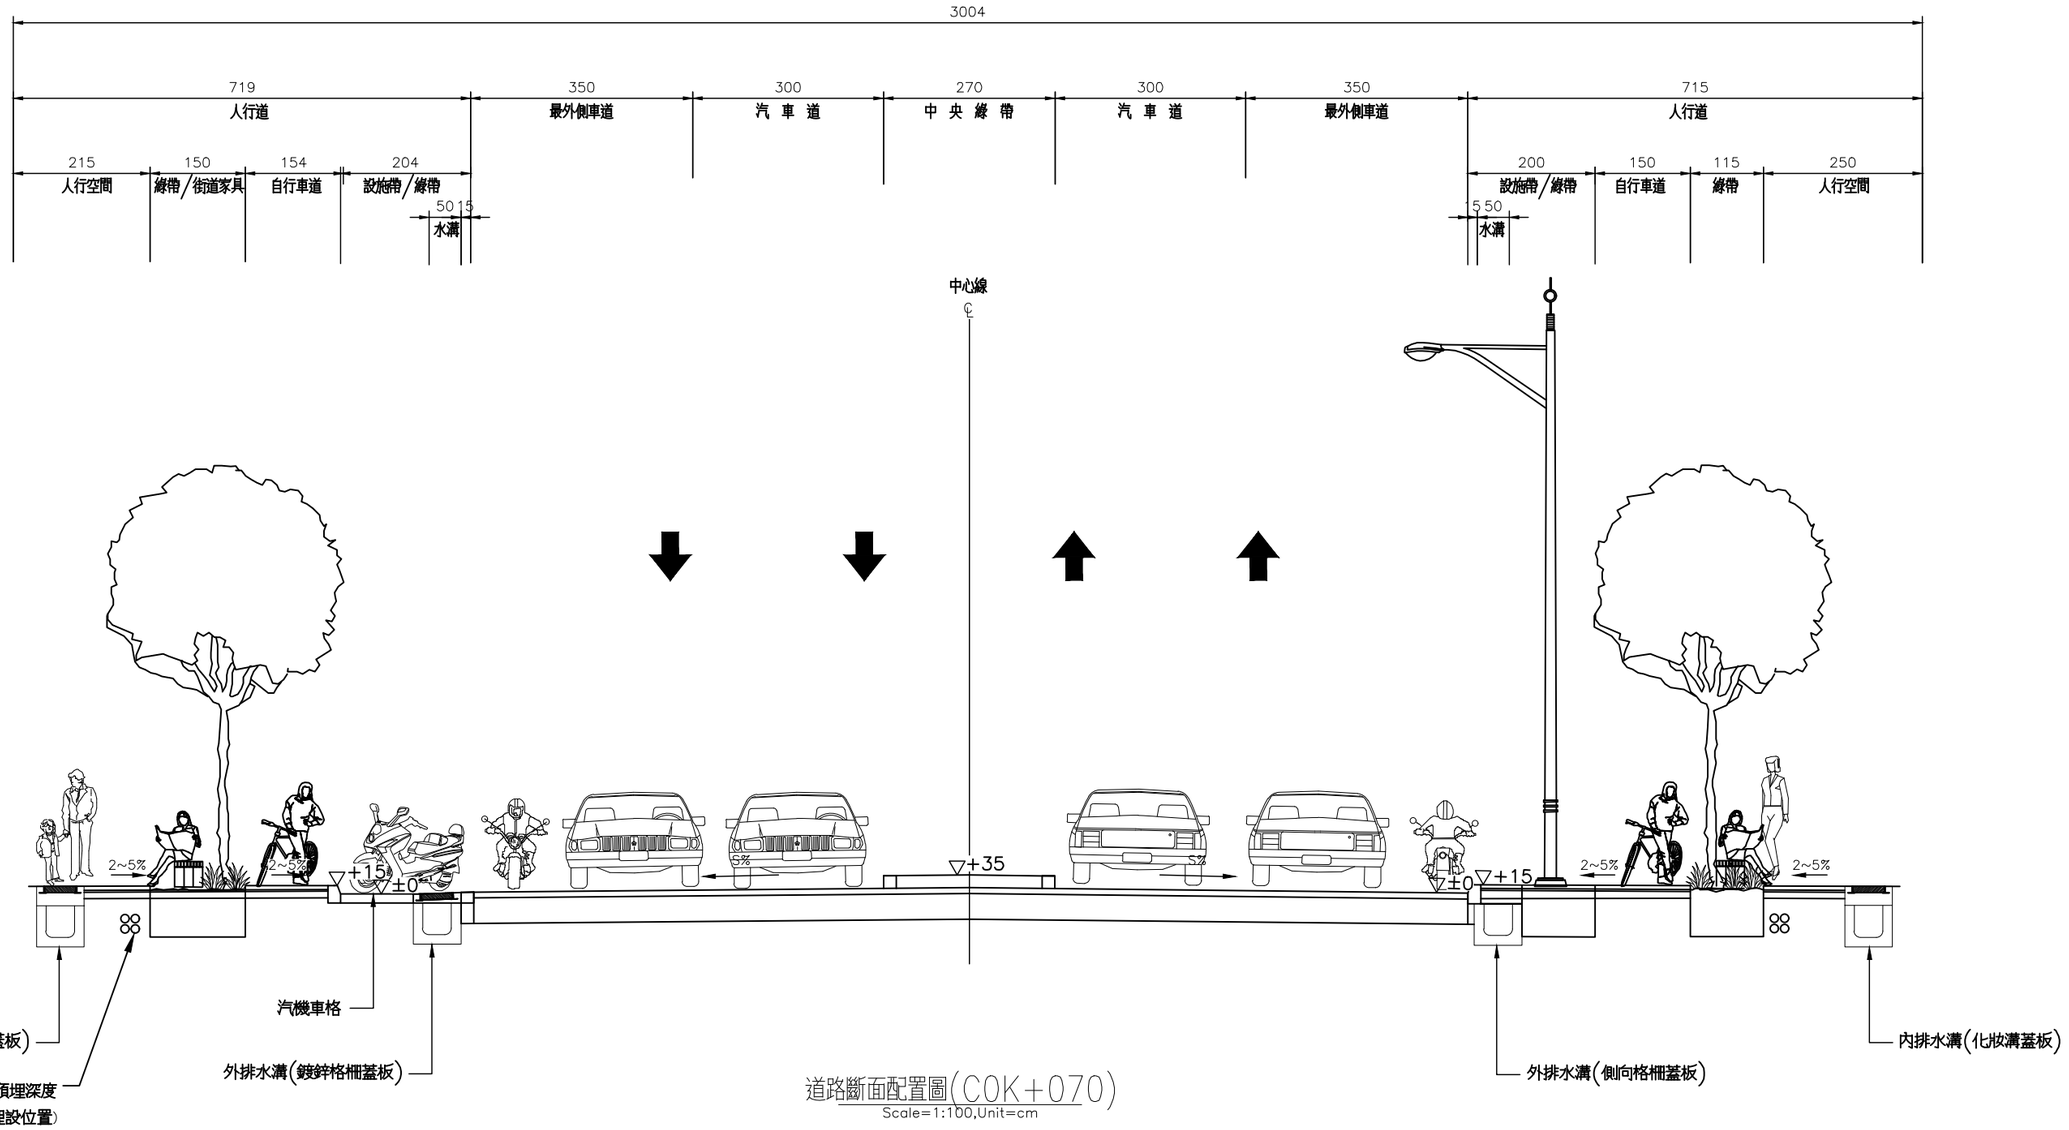

道路斷面配置圖(C0K+070)

Scale=1:100,Unit=cm

變更設計次數	技師執業圖記	設計廠商				圖名		比例尺	圖號	計畫名稱
		兩家工程顧問有限公司				道路斷面配置圖C0k+070		如圖示	F-05	
變更內容		公司章	簽證技師	校對者	設計者	工程主辦機關	審定日期	工區地址	張數	工程名稱
			林家民			新北市淡水區公所		新北市淡水區	23/23	淡水區新市三路二段周邊人行道改善工程